



Adendorff machinery mart

Kopersgids vir **GEHALTE- GEREEDSKAP**

NASIONALE INBELSENTRUM
(011) 434-7000

Pryse geldig
1-15 Oktober 2024

www.adendorff.co.za Koop aanlyn  

29 TAKKE IN 9 PROVINSIES

Sien bladsy iii vir takbesonderhede

Skandeer hier vir
takbesonderhede



TOOLS

Alle pryse sluit 15% BTW in. Pryse sal opgedateer word en onderworpe wees aan verandering sonder voorafgaande kennisgewing. Sien asseblief ons webtuiste of binne winkel vir die jongste pryse en beskikbaarheid.

iii	KONTAKLYS	
2	KRAGOPWEKKERS	DIESEL & PETROL BYSTANDKRAGOPWEKKERS
3	MAC AFRIC KOMPRESSORS	GERUISLOSE OLIEVRYE, DIREKTE AANDRYWING, BANDAANGEDREWE, ELEKTRIES- & PETROL-DIESELAANGEDREWE
4	PNEUMATIESE TOERUSTING	MINI GERUISLOSE OLIEVRYE KOMPRESSORS, LUGSKUURDERS, BLINKVRYWERS, SPYKERHAMERS EN KRAMMERS
5	SPROEISPUITE & VAKUUMSPROEISPUITE	SPROEISPUITE, SPUITPOTTE & VAKUUMSPROEISPUITE
6	PNEUMATIESE TOERUSTING & SANDSTRALING	LUGLYNSLANGE, LUGSPUITSTELLE, SLANGKATROLLE & SANDSTRAALGEREEDSKAP
7	PNEUMATIESE TOERUSTING	DRUKLUGSLYPERS, LUGBORE, LUGHAMERS, & NAALDONTSKALERS
8	PNEUMATIESE /GARAGETOERUSTING	SKOKMOERSLEUTELS, SKOKSOKSTELLE & LUGMOTORBANDPOMPE
9	GARAGETOERUSTING	FLESDOMKRAGTE, GARAGEDOMKRAGTE, MOTORBANDWISSELLAARS EN -BALANSEERDERS
10	PANEELKLOPTOERUSTING	PANEELKLOPTOERUSTING, BAKHERSTELWERKSTELLE & ELEKTRIESE POLEERDERS
11	GARAGETOERUSTING	ENJINHYSTOESTELLE, ENJINSTANDERS & HIDROULIESE TRANSMISSIEDOMKRAGTE
12	GARAGETOERUSTING	HIDROULIESE WERKWINKELPERSE, GARAGEROLMATTE & ONDERDELEWASTOESTELLE
13	GARAGETOERUSTING	GHRIESPOMPE, GHRIESSPUITE, SLANGKATROLLE & DIESELPOMPE
14	HYS- EN MATERIAALHANTERING TOERUSTING	HANDPALLETROLLIES, KETTINGKATROLLE, HEFBOOM- & ELEKTRIESE HYSTOESTELLE
15	BATTERYLAAIERS & MOTORWERK-TOERUSTING	MOTOR DIAGNOSTIEK, BATTERYLAAIERS & OORBRUGGINGSAAANSITTERS
16	MOTORWERK-GARAGETOERUSTING	MOTORWERK-GARAGETOERUSTING - INSTANDHOUDINGS-GEREEDSKAPSTELLE
17	MOTORWERK-GARAGETOERUSTING	MOTORWERK-GARAGETOERUSTING - TYDREËLGEREEDSKAPSTELLE & TERUGDRAAISTELLE VIR REMPASSERS
18	TUINGEREEDSKAP	KETTINGSAE, BOSSIEKAPPERS, KORSBREKERS, SLOOTGRAWE, DRUKSPUIE & BLASERS
19	LOODGIETERSTOERUSTING & TUINGEREEDSKAP	PYPDRAADSNYTOESTELLE, HOUTSTOMPKLOWERS, RIOOLSKOONMAAKTOESTELLE, RIOOLWISSERSTOKKE & HOUTVERNIPPERAARS
20	SWEISWERK	TIG-SWEISMASJIENE, GAS, PUNTSWEISMASJIENE & OUTOMATIES VERDONKERING SWEISHELMS
21	SWEISWERK	MIG & MMA (ARC)-SWEISMASJIENE
22	METAALWERK	STAALSNIYERS, GUILLOTINES, RINGROLLER, UNIVERSELE BUIGTOERUSTING
23	METAALWERK	KIS- EN PAN-PLAATMETAAL-VOUMASJIENE, VOETKNIPMASJIENE, GUILLOTINES, PLAATMETAALBUIGTOESTELLE & PYPBUIGTOESTELLE
24	INGENIEURSMASJINERIE	METAALWERKDRAAIBANKE, FREESMASJIENE, REMSKYF EN DROMDRAAIBANK
25	INGENIEURSMASJINERIE	METAALWERKDRAAIBANKE
26	INGENIEURSTOEBEHORE	KLOUKOPSTELLE, DRAAIBANK-KLOUKOPPE & BANKSKROEWE
27	INGENIEURSTOEBENORE	NONIUSSE, WYSERPLAATMETERS, MIKROMETERS & SNYBEITELSTELLE
28	INGENIEURSMASJINERIE	BANKSLYPMASJIENE, AFSNYMASJIENE, BORE MET MAGNETIESE BASIS, BANDSAE & BANK-EN VOETSTUKBORE
29	HOUTWERK- EN SPYSNIERINGSTOERUSTING	PANEELSAE, BANDSAE, TAFELSAE & VERSTEKSAE
30	HOUTWERK	STOFVERGAARDERS, KLAMPE, BANDSKUURDERS, BANKTAPGATMASJIENE, HOUTDRAAIBANKE & BAND-EN SKUURSKYFMASJIENE
31	WATERPOMPE, HOËDRUKSKOONMAKERS & STOFSUIERS	HOËDRUKSKOONMAKERS, STOFSUIERS & DOMPELWATERPOMPE
32	KONSTRUKSIEGEREEDSKAP	BETONMENGERS, STEIERWERK, BUKSWATERS & VASSTAMPERS
33	WENASSE, BUITELUG & 4X4-TOERUSTING	12-V-WENASSE, BOKSEILE, HIDROULIESE WENASSE & HOOGHYSDOMKRAGTE
34	BELIGTING, MAC AFRIC & POWERPLUS KRAGGEREEDSKAP	KOORDLOSE BORSSELLOSE REEKS, BANDSKUURDERS, BORE & BELIGTING
35	MAC AFRIC KRAGGEREEDSKAP	BREEKHAMERS, SKUURDERS, HAMERBORE, HOEKSLYPMASJIENE & VERDIEPSKAWA
36	HANDGEREEDSKAP	SKROEWEDRAAIERSTELLE, WATERPASSE & LASERWATERPASSE, MAATBANDE, NAELKLINKERS & ALLENSLEUTELS
37	HANDGEREEDSKAP & TOETSTOERUSTING	DIGITALE MULTIMETERS, RIFFELTANGE, VDE-TANGE & HIDROULIESE GATGRAWERS
38	SOKSTELLE & WRINGSLEUTELS	SOKSTELLE, KRAGARMS, WRINGSLEUTELS & TORX- & SESKANTIGE SOKPUNTSTELLE
39	HANGEREEDSKAP, GEREEDSKAPSTELLE & WERKBANKE	KOMBINASIE MOERSLEUTELSTELLE, OPLOSSINGS VIR GEREEDSKAPBERGING, GARAGEWERKBANKE & KABINETTE
40	GEREEDSKAPKISTE & KABINETTE	GEREEDSKAPSTELLS, GEREEDSKAPKABINETTE & OPLOSSINGS VIR GEREEDSKAPBERGING



TAKKE LANDWYD

NASIONALE INBELSENTRUM ☎ (011) 434-7000

GAUTENG

AEROTON VERKOPE (HOOFKANTOOR) ☎ (011) 434-7100

Sailor Malanlaan 98, vanaf Randskouweg, Aeroton,
✉ aeroton@adendorff.co.za

AEROTON DIENSSENTRUM ☎ (011) 434-7111

Sailor Malanlaan 98, vanaf Randskouweg, Aeroton,
✉ aeroton@adendorff.co.za

TURFFONTEIN ☎ (011) 434-7152

Rosettenvilleweg 152, Springfield, Johannesburg,
✉ jhbsouth@adendorff.co.za

ALBERTON ☎ (011) 869-1110

Eenheid nr. 60, **Lemon Tree-winkelsentrum**, H.v. Swartkoppies- & Heidelbergweg, New Market, ✉ alberton@adendorff.co.za

EDENVALE (MEADOWDALE) ☎ (011) 454-1407

Eenheid nr. 8, Roete 24-kompleks, Hermanweg, tussen Edenvale- & Barbaraweg-afrit, ✉ edenvale@adendorff.co.za

BOKSBURG ☎ (011) 914-1550

Commissionerstraat 518, Boksburg-Oos Industrieel,
✉ boksburg@adendorff.co.za

RANDBURG (STRYDOM PARK) ☎ (011) 793-3380

Malibongwerylaan 2013, Randburg, ✉ randburg@adendorff.co.za

ROODEPOORT/KRUGERSDORP ☎ (011) 664-8336

Carolweg 17, (dienspad vir Ontdekkers) Oorkant Witpoortjiesastie, Breaunanda, ✉ roodepoort@adendorff.co.za

SPRINGS ☎ (010) 442-6969

Bellstraat 13, New Era, ✉ springs@adendorff.co.za

PRETORIA ☎ (012) 329-9576

Steve Bikoweg 300 (Voortrekkersweg), H.v. Adcockstraat, Gezina,
✉ pretoria@adendorff.co.za

CENTURION ☎ (012) 653-0586

Miracle Park 33, H.v. Ou Johannesburg-pad R101 & Lenchen-uitbreiding, Rooihuiskraal, ✉ centurion@adendorff.co.za

SILVER LAKES (PRETORIA OOS) ☎ (012) 054-5969

Silver Oaks Kruising (Winkel 41), H.v. Solomon Mahlangu & Von Backstrom Boulevard, Pretoria Oos, ✉ silverlakes@adendorff.co.za

VEREENIGING ☎ (016) 422-6057

De Villierslaan 26, ✉ vereeniging@adendorff.co.za

VRYSTAAT

BLOEMFONTEIN ☎ (051) 448-1689

Oliver Tamboweg (Kerkstaat), H.v. Harvey Road, Blackwood-kruising, Oranjesig, ✉ bloemfontein@adendorff.co.za

WELKOM ☎ (057) 355-6600

Constantiastraat 137, Dagbreek, ✉ welkom@adendorff.co.za

Adendorff machinery mart

NOORDWES

RUSTENBURG ☎ (014) 594-1545

Oliver Tamborylaan R104, H.v. Beyers Naudelaan,
✉ rustenburg@adendorff.co.za

KLERKSDORP ☎ (018) 462-1116

O.R. Tambostraat 99 (Kerkstraat), H.v. President Krugerstraat,
✉ klerksdorp@adendorff.co.za

WES-KAAP

KAAPSTAD ☎ (021) 552-7389

Eenheid 1, 21 Montaguerylaan, Montague Gardens,
✉ capetown@adendorff.co.za

STRAND ☎ (021) 205-2878

Mynhardtstraat 30, ✉ loc30@adendorff.co.za

BRACKENFELL ☎ (021) 205-7888

Eenheid 1, 3 Tee-jayweg (H.v. Taurusweg),
Everite Industriële Park, ✉ loc27@adendorff.co.za

GEORGE ☎ (044) 050-3610

Ringweg 6, George Industrieel, ✉ loc29@adendorff.co.za

OOS-KAAP

OOS-LONDEN ☎ (043) 422-0596

Dunnstraat 11, Arcadia, ✉ el@adendorff.co.za

PORT ELIZABETH (GQEBERHA) ☎ (041) 484-3995

Grahamstownweg 27, Noordeinde, ✉ pe@adendorff.co.za

NOORD-KAAP

KIMBERLEY ☎ (053) 831-1882

Fabriciaweg 12, Fabricia, ✉ kimberley@adendorff.co.za

LIMPOPO

POLOKWANE ☎ (015) 292-0243

Nikkelstraat 31, Superbia, ✉ polokwane@adendorff.co.za

MPUMALANGA

WITBANK ☎ (013) 690-2305

Watermeyerstraat 40, Klipfontein, Ext. 8, ✉ witbank@adendorff.co.za

NELSPRUIT ☎ (013) 753-3580

Ou Pretoriaweg 15, Ingang by 4 Stinkhoutsingel,
✉ nelspruit@adendorff.co.za

KWAZULU-NATAL

DURBAN-NOORD ☎ (031) 263-0007

Intersitelaan 99 (naby Bluff Meat Supply en National Security and Fire),
Springfield Park, ✉ durban@adendorff.co.za

DURBAN ☎ (031) 202-4355

Umbiloweg 192, Dalbridge, ✉ umbilo@adendorff.co.za

PIETERMARITZBURG ☎ (033) 345-1996

Boomstraat 300, ✉ pmb@adendorff.co.za



LET WEL: Oorloopoproepe na takke kan na ons nasionale inbelseuntrum herlei word @ Aeroton Hoofkantoor 011 434 7000



MAC AFRIK. BYSTANDKRAGOPWEKKERS

PETROL VERSKUIFBARE BYSTANDKRAGOPWEKKERS

kVA	Nominale lewering	Ontwerpstroom-lewering (A)	Spanning (V)	Geskatte gemiddelde brandstofverbruik (afhange van las)	Automatiese volt-reguleerder	Elektriese aansetting	Trek-aansetting	Prys
1,25 kVA	1 kW	4,5 A	220 V	0,43 ℓ/h	✓	✗	✓	R3595 MGENER-201
2,8 kVA	2 kW	9,1 A	220 V	0,8 ℓ/h	✓	✗	✓	R4595 MGENER-220
2,8 kVA	2 kW	9,1 A	220 V	0,82 ℓ/h	✓	✓	✓	R4995 MGENER-221
5,6 kVA	4 kW	18,2 A	220 V	2,2 - 3,15 ℓ/h	✓	✗	✓	R8895 MGENER-450
6,5 kVA	5 kW	22,7 A	220 V	2,2 - 3,15 ℓ/h	✓	✓	✓	R8995 MGENER-553
① 7,5 kVA	6,2 kW	25 A	220 V	2,5 - 3,15 ℓ/h	✓	✓	✓	R10950 MGENER-006
② 8,75 kVA	7 kW	31,8 A	220 V	2,84 - 3,15 ℓ/h	✓	✓	✓	R12950 MGENER-008
12,5 kVA	10 kW	45,5 A	220 V	4,06 ℓ/h	✓	✓	✗	R36995 MGENER-010
12,5 kVA	10 kW	18,6 A (380 V) / 15 A (220 V)	380 V / 220 V	4,06 ℓ/h	✓	✓	✗	R37995 MGENER-011



PETROL

7,5 kVA
① **R10950** MGENER-006



PETROL

8,75 kVA
② **R12950** MGENER-008

Waarborg op kragopwekkers sal niét wees as dit nie geïnstalleer is deur 'n gekwalifiseerde elektriese wat by die Departement van Arbeid geregistreer is en die vereiste sertifisering het in ooreenstemming met die wet om 'n COC (Sertifikaat van Voldoening) uit te reik na voltooiing van die installasie. Alle batterye by waarborg uitgesluit. Sien webtuiste vir volledige voorwaardes en bepalinge.



③ **P.O.A.** MGENER-050

DIESEL

OMSKAKELAAR KRAGOPWEKKERS

- Suiver sinusgolf uitset
- Laer geraasvlak
- Kragfaktor P/F = 1



1,8 kW **R7850** MGENER-001



3,2 kW **R12950** MGENER-003



3,2 kW oop tipe **R7250** MGENER-004

DIESEL BYSTANDKRAGOPWEKKERS

kVA	Nominale lewering	Ontwerpstroom-lewering (A)	Spanning (V)	Modelbeskrywing	Geskatte gemiddelde brandstofverbruik (afhange van las)	Automatiese volt-reguleerder	Prys
6,5 kVA	5 kW	22,7 A	220 V	Oop tipe	1,67 ℓ/h	✓	R17995 MGENER-656
6,5 kVA	5 kW	22,7 A	220V	Omhuide tipe 73 db(A) @ 7 m	1,67 ℓ/h	✓	R21950 MGENER-604
20 kVA P/F = 0,8	16 kW	69,6 A (220 V)	220 V	Geruislose tipe met outomatiese oordragskakelaar 70 db(A) @ 7 m	6 ℓ/h	✓	P.O.A. MGENER-017
20 kVA P/F = 0,8	16 kW	24,3 A	380 V	Geruislose tipe met outomatiese oordragskakelaar 72 db(A) @ 6,7 m	6 ℓ/h	✓	P.O.A. MGENER-022
30 kVA	24 kW	43,2 A	380 V	Geruislose tipe met outomatiese oordragskakelaar 73 db(A) @ 7 m	7,85 ℓ/h	✓	P.O.A. MGENER-030
40 kVA	32 kW	57,6 A	380 V	Geruislose tipe met outomatiese oordragskakelaar 72 ~ 75 db(A) @ 7 m	9,04 ℓ/h	✓	P.O.A. MGENER-040
③ 50 kVA	40 kW	72 A	380 V	Geruislose tipe met outomatiese oordragskakelaar 72 ~ 75 db(A) @ 7 m	14,6 ℓ/h	✓	P.O.A. MGENER-050

Aangevind deur FAWDE

Voorwaardes en bepalinge van Adendorff Machinery Mart

Waarborg van Adendorff Machinery Mart, Reg. Nr 2020/45413/07. Alle goedere aangekoop word gedek deur 'n voorwaardelike inbring-waarborg van een (1) jaar. Die waarborg is nie van toepassing op defekte weens nalatigheid, slytonderdele, misbruik, beskadiging per ongeluk, modifikasies, gebrek aan instandhouding, onbehoorlike bedrading, ongemagtigde herstelwerk, skade a.g.v. weerlig of kragstuwings, goedere wat nie volgens aanwysingsboeke gebruik is nie en op batterye nie. Indien nie heeltemal tevrede met die produk nie, kan die ongebruikte produk teruggebring word vir 'n volle geen-moete-terugbetaling. Die volgende voorwaardes op terugbetalings is streng van toepassing: (a) die produk moet in sy oorspronklike verpakking wees; (b) die produk moet binne tien (10) dae van datum van aankoop teruggebring word; (c) die oorspronklike faktuur moet die produk vergesel. Adendorff Machinery Mart behou die reg om 'n verpakingsfoto te vra vir artikels wat nie in hul oorspronklike verpakking terugbesorg word nie. Beleid aangaande terugbetalings, terugbring, onruiling en kansellasie volgens die Verbruikersbeskermingswet. Indien die produk nie geskik is vir die doel waarvoor dit beoog is nie, en aan die verkoops persoon uitgewys is, sal 'n hanteringsfooi van toepassing wees, op grond van die toestand van die produk, onderworpe aan ons beleid. Waarborg op kragopwekkers is niét indien nie geïnstalleer deur 'n gekwalifiseerde elektriese wat by die departement van Arbeid en wat die nodige sertifikaat in ooreenstemming met die wet het om 'n sertifikaat van voldoenning (COC) uit te reik na voltooiing van die installasie. 'n Fabriekswaarborg van 1 jaar of 300 uur, wat ook al eerste maal voorkom, is van toepassing op ons groot kragopwekkers. 'n 3-jaarswaarborg van toepassing op alle herstelwerk. Let daarop dat onderdele na die bemerking nie onder die waarborg gedek sal word as dit nie deur 'n interne tegnikus van Adendorff gebruik of aangebring word op Adendorff Machinery Mart-produkte nie. Onderdele wat as slytonderdele beskou word, word nie deur die waarborg gedek nie. Bepalinge en voorwaardes: Alle pryse gekwoteer is betaalbaar in Suid-Afrikaanse rand en sluit 15% BTW in.



Om ons kliek-en-afhaal diens te gebruik, besoek ons webtuiste, www.adendorff.co.za, en kies u produkte vir aankoop. Kontroleer u aankoopmandjie en voltooi die betalingsproses. Sekere artikels mag dalk nie in al ons winkels beskikbaar wees nie. Nader asb. u naaste tak regstreeks. U sal bevestiging van u bestelling per e-pos ontvang en sal in kennis gestel word wanneer goedere by die winkel gereed is vir afhaal. Vir volledige instruksies, voorwaardes & bepalinge, besoek asb. www.adendorff.co.za of stuur 'n e-pos aan ons webtuiste-ondersteuning by tooltime@adendorff.co.za.

Tensy 'n spesifieke beperking van toepassing is, sal Adendorff Machinery Mart poog om genoegsame geadverteerde voorraad beskikbaar te hê om in die verwagte vraag te voorsien. Pryse word op 'n gereelde grondslag hersien en is onderworpe aan verandering sonder voorafgaande kennisgewing. Nader asseblief u naaste tak of raadpleeg ons webtuiste. Ons doen ons bes om te verseker dat alle advertensies korrek is. Indien 'n fout voorkom, of onvolledige inligting gedruk word, sal 'n kennisgewing met die korrekte inligting binne ons winkels vertoon word. Die eintlike produk mag van die illustrasies verskil. Neem kennis dat sekere produkte nie in alle takke beskikbaar mag wees nie. Nader u naaste winkel om beskikbaarheid te bevestig. Groot kragopwekkers en sekere ander artikels is slegs by ons Aeroton-Johannesburg-Suid-Fakhuus beskikbaar. Bykomstighede word slegs vir illustrasiedoeleindes gebruik. Let wel: Verwys asseblief na die veiligheidswenke op ons webtuiste en pas voorkomings- en beskermingsmaatreëls toe wanneer u hierdie artikels gebruik. Om meer inligting, besoek ons webtuiste by www.adendorff.co.za. Klante van buite ons grense, let asb. daarop dat ons waarborg slegs op artikels wat binne die Republiek van Suid-Afrika gekoop en gebruik is, van toepassing is. Alle uitgevoerde artikels wat blyk foutief te wees, moet op eie koste aan Adendorff Machinery Mart terugbesorg word.

SKAKEL ASSEMBLIEF U NAASTE TAK VIR HULP. Sake-ure: Maandag tot Vrydag 08:00 - 17:00 |aterdag 08:00 - 13:00 | Sien webtuiste vir publieke vakansiedae

Adendorff Machinery Mart het alle relevante stappe geneem om te verseker dat klientedata beskerm word in ooreenstemming met die beskerming van die Wet op Persoonlike Inligting 4 van 2013 (POPIA). Indien u 'n kommunikasievoorkeure wil updateer, stuur 'n e-pos na customercare@adendorff.co.za. Vir 'n afskrif van ons privaatheidsbeleid, raadpleeg ons webwerf www.adendorff.co.za



PROFESIONELE
GEHALTE

MAC AFRIC. KOMPRESSORS



R2395
COMPRE-515



R3295
COMPRE-002

Gerugsteun deur
Adendorff Machinery Mart

Voldoen aan SANS 347: 2012 –
RSA-gelykvormigheidsevaluering hersien –
AIA-verifikasie deur Intertek



R24950 COMPRE-705



R30950
COMPRV-510



DIREKTE AANDRYWING

Tenk grootte	Motor grootte	Uitgangsvermoë	Ingangsvermoë	Maks. druk	Prys
24 ℓ	2 pk 1,5 kW	110 ℓ/min (3,88 kub vt/min)	230 V	116 p/vk dm 8 bar	R1845 COMPRE-024
50 ℓ (geïllustreer)	2 pk 1,5 kW	120 ℓ/min (4,23 kub vt/min)	230 V	116 p/vk dm 8 bar	R2395 COMPRE-515
100 ℓ	2 pk 1,5 kW	120 ℓ/min (4,23 kub vt/min)	230 V	116 p/vk dm 8 bar	R4695 COMPRE-115
100 ℓ, V-kop	3 pk 2,2 kW	190 ℓ/min (7 kub vt/min)	230 V	116 p/vk dm 8 bar	R5995 COMPRV-123



OLIEVRYE, GERUISLOSE TIPE

Tenk grootte	Motor grootte	Uitgangsvermoë	Ingangsvermoë	Maks. druk	Prys
24 ℓ, geruislose tipe	0,55 kW	40 ℓ/min (1,41 kub vt/min)	230 V	101 p/vk dm 7 bar	R2495 COMPRE-001
50 ℓ, geruislose tipe (geïllustreer)	0,75 kW	60 ℓ/min (2,1 kub vt/min)	230 V	101 p/vk dm 7 bar	R3295 COMPRE-002
50 ℓ, geruislose tipe (met 2 motors)	2 x 0,75 kW = 1,5 kW	120 ℓ/min (4,23 kub vt/min)	230 V	101 p/vk dm 7 bar	R4695 COMPRE-003
100 ℓ, geruislose tipe (met 4 motors)	4 x 0,55 kW = 2,2 kW	160 ℓ/min (5,7 kub vt/min)	230 V	116 p/vk dm 8 bar	R9995 COMPRE-004



BANDAANDRYWING – PETROLAANGEDREWE

Tenk grootte	Motor grootte	Uitgangsvermoë	Maks. druk	Prys
70 ℓ (trekaansetting)	6,5 pk	360 ℓ/min (12,7 kub vt/min)	116 p/vk dm 8 bar	R10950 COMPRE-070
150 ℓ (trekaansetting)	6,5 pk	360 ℓ/min (12,7 kub vt/min)	116 p/vk dm 8 bar	R12950 COMPRE-071
150 ℓ, 2-stadiumdruk-lugpomp, elektriese aansetting (geïllustreer)	15 pk	614 ℓ/min (21 kub vt/min)	90 p/vk dm 6 bar	R24950 COMPRE-705
		555 ℓ/min (19 kub vt/min)	145 p/vk dm 10 bar	



BANDAANDRYWING – DIESELAANGEDREWE

150 ℓ, 2-stadiumdruk-lugpomp, elektriese aansetting	11 pk	614 ℓ/min (21 kub vt/min)	90 p/vk dm 6 bar	R26950 COMPRE-706
		555 ℓ/min (19 kub vt/min)	145 p/vk dm 10 bar	



BANDAANDRYWING

Tenk grootte	Motor grootte	Uitgangsvermoë	Ingangsvermoë	Maks. druk	Prys
50 ℓ	2,5 pk 1,5 kW	170 ℓ/min (6 kub vt/min)	230 V	116 p/vk dm 8 bar	R5995 COMPRE-517
100 ℓ	2,5 pk 1,5 kW	170 ℓ/min (6 kub vt/min)	230 V	116 p/vk dm 8 bar	R7950 COMPRE-210
100 ℓ, vertikaal, ruimtebespaarder	3 pk 2,2 kW	250 ℓ/min (8,83 kub vt/min)	230 V	116 p/vk dm 8 bar	R8795 COMPRE-310
150 ℓ	3 pk 2,2 kW	250 ℓ/min (8,83 kub vt/min)	230 V	116 p/vk dm 8 bar	R9295 COMPRE-315
200 ℓ	3 pk 2,2 kW	250 ℓ/min (8,83 kub vt/min)	230 V	116 p/vk dm 8 bar	R9950 COMPRE-615
100 ℓ, V-kop	2 pk 1,5 kW	170 ℓ/min (6 kub vt/min)	230 V	116 p/vk dm 8 bar	R7850 COMPRV-120
100 ℓ, V-kop	3 pk 2,2 kW	250 ℓ/min (8,83 kub vt/min)	230 V	116 p/vk dm 8 bar	R8795 COMPRV-130
200 ℓ, V-kop	3 pk 2,2 kW	250 ℓ/min (8,83 kub vt/min)	230 V	116 p/vk dm 8 bar	R10950 COMPRV-230
300 ℓ, V-kop	5 pk 4 kW	600 ℓ/min (21,2 kub vt/min)	380 V	116 p/vk dm 8 bar	R17450 COMPRV-355
300 ℓ, V-kop	7,5 pk 5,5 kW	670 ℓ/min (23,66 kub vt/min)	380 V	116 p/vk dm 8 bar	R18950 COMPRV-375
500 ℓ, V-kop (geïllustreer)	10 pk 7,5 kW 2-stadium-druk-lugpomp	1 050 ℓ/min (28,25 kub vt/min)	380 V	175 p/vk dm 12 bar	R30950 COMPRV-510
500 ℓ, V-kop	10 pk 7,5 kW 2-stadium-druk-lugpomp	1 150 ℓ/min (37 kub vt/min)	380 V	175 p/vk dm 12 bar	R33950 COMPRV-575

GAUTENG

AEROTON VERKOPE ☎ (011) 434-7100 Sailor Malanlaan 98, vanaf Randskouweg, Aeroton ✉ aeroton@adendorff.co.za
 AEROTON DIENSENTRUM ☎ (011) 434-7111 Sailor Malanlaan 98, vanaf Randskouweg, Aeroton ✉ aeroton@adendorff.co.za
 TURFFONTEIN ☎ (011) 434-7152 Rosettenvilleweg 152, Springfield, JHB ✉ jhbsouth@adendorff.co.za

TAK KONTAKBESONDERHEDE

NASIONALE INBELSENTRUM: 011 434 7000

Geruislose mini-lugkompressors, sonder olie

6 L, geruisloos, verskuifbaar, selfdoentipe
 • 550 W, 3/4 pk, 8 bar • 105 l/min, 3,7 kub vt/min
 • 230 V



R2095 COMPRE-006 Staaltenk • 14,5 kg
R2295 COMPRE-007 Aluminiumtenk • 13,8 kg

Ideaal vir lugverfspuite, vloerspykerhamers, krammers & lugblasers

PNEUMATIESE TOERUSTING

175 mm-poleerder/blinkvrywer

Lughoek tipe

R2295

APOLIS-175

- 12 kub vt/min
- Onbelaste spoed: 2 500 r/m
- Spildraadgrootte: 5/8"
- Kompressor aanbeveel: min. 4 kW
- Veiligheidshetboomversneller

Reguitlyn-skuurder



R1495

ASANSL-010

- Gladde werkverrigting
- Dubbelsuier
- 4 - 6 kub vt/min • Slag: 2 100/min
- Papiergrootte: 70 x 445 mm

Dubbelaksie-bladskuurders (6 - 8 kub vt/min)



125mm (5") Pneumaties

R695 ASANOR-002

OOK BESKIKBAAR

Met selfsuigwerking (Velcro-tipe)

R945 ASANOR-005

Dubbelaksie-skuurder



R1095

ASANDA-020

- 8 - 10 kub vt/min
- Kussinggrootte: 150 mm
- Verstelbare lugvloei vir gladde, bykans krapvry afwerking

OOK BESKIKBAAR

125 mm/150 mm-Velcro-skuurkussings & skuurskywe

DOEN NAVRAAG BINNE WINKEL

Drukklug-baanafwerk-skuurmasjien



R895 ASANOR-001

Verfspuite



R595

ABRUSH-008

- Lugverbruik: 0,4 - 0,8 kub vt/min
- Fynpuntvloeisput: 0,2 mm
- Werkdruk: 1 - 3 bar
- Bovaltoevoer

- Lugverbruik: 0,4 - 0,8 kub vt/min
- Fynpuntvloeisput: 0,3 mm
- Werkdruk: 1 - 3 bar
- Syvaltoevoer

R895

ABRUSH-002

Industriële oproltipe spykerhamers

45 - 70 mm
R2995

ANAILR-900

45 - 90 mm
R3995

ANAILR-909

Vereiste lugverbruik: 5 - 7 bar



MAC AFRIC

OOK BESKIKBAAR

Oprolspykers: 50, 70 & 90 mm (op 'n rol)

3-in-1-afwerk-spykerhamer

R1595 ANAILA-001

- 4,8 - 7,5 bar
- Ideaal vir: 18#GA-kramme 16 - 40 mm
- 18#GA-F-kramme 20 - 50 mm
- 18#GA-T-kramme 25 - 64 mm



Industriële 34°-hoek-keepkop-spykerhamer

R2195 ANAILA-028

OOK BESKIKBAAR

- Reeks: 50 - 90 mm
- Skagdeursnee: 2,98 - 3,33 mm

Spykers: 50, 75 & 90 mm



50 mm-spykerhamer-en-krammer-kombinasie

R545 ANAILA-055

- Vir: 18# F-spykers 15 - 50 mm
- 5,8 mm-kroon spykers (16 mm beskikbaar binne winkel)
- Veiligheidspen • Vinniglo-nusstuk vir vinnige verwydering van blokkerings
- Druk verlang: 4 - 7 bar



Krammers

Vereiste lugverbruik: 2 - 4 kub vt/min



R995 ASTAPL-010

Swaardiensmodel (geïllustreer)
 • Kapasiteit: 10 - 22 mm-kramme • Kroon: 10 mm




R475 ASTAPL-013

Selfdoenmodel
 • Kapasiteit: 6 - 13 mm-kramme • Kroon: 10 mm

Vloerspykerhamers



Vereiste lugverbruik: 2 - 4 kub vt/min



F-spykers - 18#

30 mm • 10 - 30 mm **R1095** ANAILA-030 (geïllustreer)

50 mm • 15 - 50 mm **R1595** ANAILA-050

Selfdoen, F30 • 10 - 30 mm **R395** ANAILF-030

Selfdoen, F50 • 15 - 50 mm **R545** ANAILF-050

T-spykers - 16#

T50 • 20 - 50 mm **R1295** ANAILR-650

T64 • 32 - 64 mm **R1495** ANAILR-664

GAUTENG

ALBERTON (011) 869-1100 Eenheid nr. 60, Lemon Tree-winkelsentrum, H.v. Swartkoppiesweg & Heidelbergweg, New Market alberton@adendorff.co.za

EDENVALE (MEADOWDALE) (011) 545-1407 Eenheid nr. 8, Roete-24-kompleks, Hermanweg, Tussen Edenvale- & Barbaraweg-afrit

edenvale@adendorff.co.za

TAK KONTAKBESONDERHEDE

MAC AFRIC. SPROEISPUITE VAN UITSTEKENDE GEHALTE



GRACO GX21-vakuumverfspuit

R24950 ASPRAY-021

Die GX21 is 'n vinnige, draagbare en bekostigbare oplossing vir klein afwerkings waarvoor elke kontrakteur te staan kom.

- Geskik vir die volgende materiaal: onderlaag, kleuring, watergebaseerde verf, akriel, emalje en latex
- Maks. vloeiempo: 1,8 l/min
- Tipe motor: Borsellose DC
- Tipe pomp: ProX-suierpomp
- Volt: 230 V

SLEGS BESKIKBAAR IN SEKERE WINKELS

DOEN NAVRAAG BINNE WINKEL

Borsellose motors

Rongpeng R550
R16995
ASPRAY-550

Vakuumverfspuite

GRACO Classic
495 PC

R66950
ASPRAY-495

SLEGS BESKIKBAAR IN SEKERE WINKELS

DOEN NAVRAAG BINNE WINKEL

BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLERDE SPESIFIKASIES



TOEBEHORE INGESLUIT:
Sproeispuut, meter en pyp

Spuutverfpotte

Werkdruk Prys

1	10 l	1,4 - 2,4 bar	R2495 ASPRAP-010
2	2 l	0,8 - 2,1 bar	R1395 ASPRAP-002

Industriële gehalte (sproeispuut en pyp uitgesluit)

Vereiste lugverbruik:
8 - 12 kub vt/min

3	20 l met outomatiese roerder	R5695 ASPRAP-022	(geïllustreer)
	20 l met handroerder	R4695 ASPRAP-021	
	10 l met outomatiese roerder	R4295 ASPRAP-012	
	10 l met handroerder	R3295 ASPRAP-011	
	40 l met handroerder	R8995 ASPRAP-040	


Elektriese selfdoen-vakuumspoeispuite



1	0,5 kW, 230 V	2	0,06 kW, 230 V	3	0,6 kW, 230 V (geïllustreer)
---	---------------	---	----------------	---	------------------------------

Maks. vloei	900 ml/min	260 ml/min	1 000 ml/min
Tenk kapasiteit	800 ml	800 ml	900 ml
Spuutpunt	1,8 mm/2,6 mm	0,8 mm	2,5 mm

R795 ASPRAY-012 **R495** ASPRAY-011 **R795** ASPRAY-013

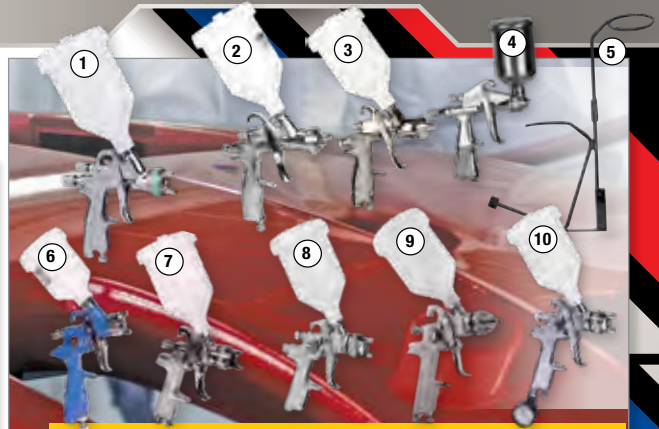

Lae volume lae druk • Bar: 2 - 3,5 • Vereis: 3 - 3,9 kub vt/min

1	Valtoevoer • 1,3 mm-spuutpunt	R695 ASPRAG-700
2	Valtoevoer • 1,3 mm-spuutpunt	R695 ASPRAG-500
3	Valtoevoer (geanodiseerde glans) • 1,5 mm-spuutpunt	R695 ASPRAG-109
4	Mini-sytoevoer-bywerksproeispuut • 0,6 mm-spuutpunt	R445 ASPRAG-019
5	Valtoevoersproeispuithouer	R100 ASPRAA-001

Hoë volume lae druk • Bar: 2 - 3,5 • Vereis: 4,2 - 7,1 kub vt/min

6	Mini-valtoevoer-bywerksproeispuut • 0,8 mm-spuutpunt	R295 ASPRAG-110
7	Valtoevoer • 2,5 mm-spuutpunt	R345 ASPRAG-025
8	Valtoevoer • 1,4 mm-spuutpunt	R375 ASPRAG-106
9	Valtoevoer • 1,4 mm-spuutpunt	R275 ASPRAG-107
10	Valtoevoer met reëlaar • 1,4 mm-spuutpunt	R445 ASPRAG-827

Suigtvoer-sproeispuite

UITSTEKENDE GEHALTE



1	Hoë druk • 4 - 7 kub vt/min • 1,8 mm-spuutpunt	R325 ASPRAH-001
2	Lae volume, lae druk, geanodiseer • 3 - 3,9 kub vt/min • 1,5 mm-spuutpunt	R895 ASPRAH-003
3	Hoë volume, lae druk • 4,2 - 7,1 kub vt/min • 1,4 mm-spuutpunt	R695 ASPRAH-005
4	Lae druk • 0,8 mm-spuutpunt	R245 ASPRAL-615



1	Mini-valtoevoer (HVLD) • 1,0 mm-spuutpunt	R1095 ASPRAG-300
2	Valtoevoer (met stander) (HVLD) • 1,3 mm-spuutpunt	R1195 ASPRAG-100
3	Valtoevoer (HVLD) • 1,3 mm-spuutpunt	R1995 ASPRAG-101

PROFESIONEEL

GAUTENG

BOKSBURG (011) 914-1550 Commissionerstraat 518, Boksburg-Oos Industrieel ☐ boksburg@adendorff.co.za

RANDBURG (STRYDOM PARK) (011) 793-3380 Malibongwerylaan 2013, Randburg ☐ randburg@adendorff.co.za

ROODEPOORT/KRUGERSDORP (011) 664-8336 Carolweg 17, Oorkant Witpoortjiesastie, Breananda ☐ roodepoort@adendorff.co.za

TAK KONTAKBESONDERHEDE

NASIONALE INBELSENTRUM: 011 434 7000

PNEUMATIESE TOERUSTING

Luglynslange, binne-deursnee 8 mm

Buigsame blou pvc.-pyp, 20 m, met koppelstukke

(geïllustreer)
R325
AHOSER-020



Buigsame blou pvc.-pyp 10 m, met koppelstukke

R215 AHOSER-028


Buigsame blou pvc.-pyp 100 m-rol

R1500 AHOSER-006

SWAARDIENS RUBBER-versterk

8 mm- binne-deursnee **R22** AHOSER-009
per meter gesny (min 10 m)

10 mm- binne-deursnee **R25** AHOSER-011
per meter gesny (min 10 m)



Slangkatrolle, outomatiese terugroltipe

VRYWARING: Foto word slegs vir illustratiewe doeleindes verskaf. werklike produkvoorkoms kan verskil



1 20 m (10 mm-passtukke) **R2495**
• Staalontwerp met verbeterde duursaamheid
GHOSER-020

2 15 m (10 mm-passtukke) **R2295**
• Staalontwerp met verbeterde duursaamheid
GHOSER-016

3 15 m (8 mm-passtukke) **R1395**
GHOSER-015

4 8 m (10 mm-passtukke) **R1195**
• Staalontwerp met verbeterde duursaamheid
GHOSER-008

5 10 m (10 mm-passtukke) **R1195**
GHOSER-010

6 20 m (10 mm-passtukke) **R1950**
GHOSER-021

Lugteruglooppyp met 1/4"-M-passtuk, B.S.P.-inlaat

8 mm

Pyplengte: 15 m
R215 AHOSER-015

Pyplengte: 7m
R145 AHOSER-007



5-stuk-selfdoen-lugspruitstel
R395 ASPRAK-006

R145 ACLEAN-001
Enjinskoonmaak-spruit • 2 - 4 bar



R275 AGUNUC-002
Druk-lug-onder-laagspruit
• Suigtoevoertipe
• Maks. druk: 9 bar
• 4 kub vt/min



Lugverstuiver-spruit
R80 ADUSTR-001

R395 AGUNUC-001
Rubber-behandelings-/klipsplinterspruit
• 4 kub vt/min

R195 AGUNWT-001
Druk-lugwaterspruit
• 6 kub vt/min

SANDSTRALING TOERUSTING

Sandstraalspuit



R245 AGUNSB-000
Sandstraalpotspuit met 4 spuitpunte

R245 AGUNSB-003
Sandstraalspruit met 4 keramiek-spruitpunte

R495 AGUNSB-118
Bolaai-valtoevoertipe

R395 GCABSB-008
Hoofbedekking vir sandstraling

Sandstraalsand (Fyn grint)
• 25 kg-sak • 47 - 58 mikrons
R75 GCABSG-030

Sandstraalpotte



90 l-sandstraaleenheid, "stofvry", volledig met 1 200 W-suigwaaier, 230 V, pyp en spuit

R6495 GPOTSB-001

Benodig kompressor



Kenmerke:

- Straaldruk: 420 kPa - 900 kPa (4,2 - 9 bar)
- Deursnee van spuitpunte: 2,4, 2,7, 3,2, 3,6 mm

45 l **R2195** GPOTSB-045
90 l **R2995** GPOTSB-090

Sandstraalkabinette



R2495 GCABSB-001

Banktipe • Volledig met hoëwerkverrigtingspruit, lig, optelpyp, handskoene, ekstra glasskerms en spuitstukke
• 580 x 490 x 490 mm



Vertikale tipe
R6950 GCABSB-002

- Swaardiens-staalkonstruksie
- Volledig met hoë-werkverrigtingspruit, pyp, lig, handskoene, ens.
- 890 x 570 x 1 390 mm



R19450 GCABSB-003

Industriële sandstraal-kabinette met voetpedaal en uitsuigtoestel
• 1 220 x 600 x 1 710 mm

GAUTENG

SPRINGS ☎ (010) 442-6969 Bellstraat 13, New Era, Springs ✉ springs@adendorff.co.za

PRETORIA ☎ (012) 329-9579 Steve Bikoweg 300 (Voortrekkersweg), H.v. Adcockstraat, Gezina ✉ pretoria@adendorff.co.za

CENTURION ☎ (012) 653-0586 Miracle Park 33, H.v. Ou Johannesburg-pad R101 & Lenchen-uitbreiding, Rooihuiskraal ✉ centurion@adendorff.co.za

TAK KONTAKBESONDERHEDE

NASIONALE INBELSENTRUM: 011 434 7000

PNEUMATIESE TOERUSTING

Stel van 5 goukoppelstukke van geelkoper

R100 ACOUPL-005

- Vir gebruik by alle druklugaangedrewe toerusting

Metaalskêr

R845

ASHEAR-001

- 4 kub vt/min
- Vir sny, afwerk, omlining en knip van plastiek, tin, aluminium en ander metale van tot 18#-gewalste staal
- Kapasiteit: maks. 1 mm-weekstaal

Naaldontskalers/lughamers

R495 AHAMMC-190

190 mm-hameraksie-beitelstel
• 5 kub vt/min

R795

ASCALD-190

190 mm-lughamer-beitelstelkombinasie
(geïllustreer) • 5 kub vt/min

OOK BESIKBAAR

SWAARDIENS

Looptipe ontskaper

- 5 kub vt/min

R2595 ASCALD-001

1 Veerbalanseerder

- Neem die gewig van die druklug-gereedskapstuk van u hand af
- Gewigspanning: 1 kg

R425 ABALAN-100

Pneumatische skroewedraaier

2 4,55 mm-skroewedraaier, reguit tipe

R895 ASCRWD-455

SWAARDIENS

Verstelbare koppelaar
• 7 kub vt/min

R1445 ASCRWD-002

Lugmoerslyper

- Ideaal vir buiteband-herstelwerk
- Slypkoppe ingesluit

R1895 AGRIND-002

SWAARDIENS

42-stuk-druklug-gereedskapstel

R2495

ATOOLK-042

- Skokmoersleutel, 12,5 mm (1/2")-passing met 10 sokke
- Swaardiens-skuurder, dubbelaksie
- 6 mm-lugsnymoerslyper, en stene
- 10 mm-druklugboor, omstelbaar
- 150 mm-lughamer met beitels en boorpunte
- 8 - 10 kub vt/min

Druklugslipers

MAC AFRIC.

112 mm

R995 AGRIND-112

125 mm

R1745 AGRIND-125

175 mm

R1845 AGRIND-176

180 mm

(geïllustreer) **R2195** AGRIND-180

R795

AMULTI-022

Veeldoelige lugwerktuig, 4-in-1, reëlbaar

75 mm-slyp-afsnymasjien

- 6 kub vt/min

R395

ACUTTO-075

OOK BESIKBAAR

Afsnyskywe

R20 ELK

ACUTTD-001

Pneumatische naelklinker

R1695 ARIVET-001

- 4-skietpunte • 4,2 kub vt/min
- Vir klinknaels 2,4 - 4,8 mm

OOK BESIKBAAR

Volledige stel met versieningstel

- 4,2 kub vt/min

R1995 ARIVET-002

Lugmoer-naelklinker

R1195 ARIVNR-001

Lugmoer groottes: • M4, M5, M6, M8

Druklugbore

- Omstelbaar
- 6 kub vt/min

MAC AFRIC.

Met sleutelkloukop

10 mm

R495 ADRILR-010

12,5 mm (geïllustreer)

R575 ADRILR-005

Met sleutelkloukop

10 mm

R495 ADRILR-011

12,5 mm

R545 ADRILR-012

Lugsnymoerslyperstelle

R395

AGRIND-001

Vir die slyp van daardie moeilik bereikbare plekke

14-stuk

- 8 kub vt/min • 25 000 r/m
- Splitkraagkloukopkapasiteit: 3 mm & 6 mm

17-stuk-mikro-snymoerslyperstel

R485

AGRINK-017

- 3 mm-splitkraag en inlynie-meerder
- 10 slypstene
- Slyperrompafmetings: 140 mm x Ø15,5 mm
- 54 000 r/m

GAUTENG

SILVER LAKES (PRETORIA OOS) ☎ (012) 054-5969 Silver Oaks Krusing (Winkel 41), Solomon Mahlangu & Von Backstrom Boulevard, Pretoria Oos

✉ silverlakes@adendorff.co.za

VEREENIGING ☎ (016) 422-6057 De Villierslaan 26 ✉ vereeniging@adendorff.co.za

TAK KONTAKBESONDERHEDE

NASIONALE INBELSENTRUM: 011 434 7000

PNEUMATIESE/GARAGETOERUSTING

Vragmotor-wielosdraaier, 1"-passing



DRAAI VRAGMOTOR-
WIELMOERE MAKLIK LOS

3 800 N-m wringkraglewering: 1:60
R795 GWRENC-280

5 200 N-m wringkraglewering: 1:90
R895 GWRENC-520

Sokke uitgesluit

Stel diep skoksokke, 10-stuk, 1" - of 3/4"-passing

88 mm diep • 21, 22, 24, 27, 29, 30, 32, 33, 38, 41 mm



R995 3/4" TSOCKE-011
1" TSOCKE-010

WAARBORG LEWENSLANGE WAARBORG


Skoksokstelle

R1095 TSOCKE-038

38-stuk, metriek/imperiaal, 3/8"-passing

• 3/4", 11/16", 5/8", 9/16", 1/2", 7/16", 3/8", 5/16" • 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm


1/2"-passing • 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1" • 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 mm



WAARBORG LEWENSLANGE WAARBORG

R1095 TSOCKE-015

15-stuk, 12,5 mm (1/2"-passing, 75 mm diep, metriek • 10 - 24 mm



WAARBORG LEWENSLANGE WAARBORG

1/2" & 3/8" 119-stuk skoksokstel

R3695 TSOCKE-120

MAC AFRIC

Bevat beide metrieke en SAE (imperiale groottes) Chrommolibdeen Staal Materiaal: 35CR-MO Gereedskap Standaard: ANSI

BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE INHOUD



WAARBORG LEWENSLANGE WAARBORG

Lugmotorbandpomp/afblasers met pyp, spuitpunt en meter 1/4" B.S.P.-inlaat



①	Bandpomp/afblaser	0 - 700 kPa	R225 AGAUGE-004
②	Bandpomp/afblaser • Sterk ontwerp	0 - 1 200 kPa	R445 AGAUGE-000
③	Garagetipe	0 - 1 100 kPa	R795 AGAUGE-001
④	Garagetipe	0 - 1 050 kPa	R1395 AGAUGE-002
⑤	Digitale bandpomp	0,68 - 1 700 kPa	R445 AGAUGE-008
⑥	Opblaser/afblaser	48 - 1 240 kPa	R945 AGAUGE-009

MAC AFRIC Skokmoersleutels




① 12,5 mm (1/2"-dubbelhamer (geïllustreer) • 720 N-m • 4,6 kub vt/min • 2,2 l/s **R895** AWRENC-007

12,5 mm (1/2"-dubbelhamer • 850 N-m • 4,87 kub vt/min • 2,3 l/s **R1095** AWRENC-008

19 mm (3/4"-dubbelhamer • 1 300 N-m • 7,42 kub vt/min • 3,5 l/s **R2495** AWRENC-009

② 19 mm (3/4"-dubbelhamer (geïllustreer) • 1 600 N-m • 8 - 12 kub vt/min **R3495** AWRENC-005

Swaardiens-skokmoersleutelstel, 25 mm (1"-passing)



2 600 N-m • 13,3 kub vt/min • 6,3 l/s **R3595** AWRENC-026

3 200 N-m • 13,98 kub vt/min • 6,6 l/s **R4295** AWRENC-032

4 800 N-m • 14,83 kub vt/min • 7 l/s **R4995** AWRENC-048

2 600 N-m • 13,35 kub vt/min • 6,3 l/s (kort aambeeld) **R3495** AWRENC-027

SWAARDIENS

Lugmoersleutelstelle

R1295 AWRENC-001

12,5 mm (1/2"-passing

- 6 - 8 kub vt/min
- Volledig met 10 sokke: 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm
- Drukknoppie vir voorwaartse en terugbeweging



R795 AWRENC-015

15-stuk-ratelmoersleutelstel, 12,5 mm (1/2"-passing • 8 kub vt/min

- Volledig met 7 sokke: 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 mm

VRYSTAAT TAK KONTAKBESONDERHEDE

BLOEMFONTEIN ☎ (051) 448-1689 Oliver Tamboweg (Kerkstraat), H.v. Harveyweg, Blackwood-kruising, Oranjesig ✉ bloemfontein@adendorff.co.za

WELKOM ☎ (057) 355-6600 Constantiastraat 137, Dagbreek ✉ welkom@adendorff.co.za

GARAGETOERUSTING

UITSTEKENDE
GEHALTE

Flesdomkragte



€ Model	Veiligheids-werk-kapasiteit	Min. hoogte	Maks. hoogte	Prys
2000	2 ton	158 mm	308 mm	R245 GJACKB-002
5000	5 ton	200 mm	405 mm	R375 GJACKB-005
10000	10 ton	240 mm	480 mm	R495 GJACKB-010
20000	15 ton	250 mm	490 mm	R895 GJACKB-020
30000	20 ton	285 mm	475 mm	R1245 GJACKB-030
50000	30 ton	285 mm	480 mm	R1945 GJACKB-050

SWAARDIENS

R2495 GJACK-002

Model-2500, kort asafstand

- Hyshoogte: 120 - 500 mm
- Veiligheidswerk-kapasiteit: 2,0 ton
- 32 kg



Garagedomkragte

R3695 GJACK-300

Model-3000, kort asafstand

- Hyshoogte: 100 - 530 mm
- Veiligheidswerk-kapasiteit: 2,25 ton
- 42 kg



Verreikroldomkragte

€ Model	Veiligheids-werk-kapasiteit	Hys-kapasiteit	Roldom-krag-lengte	Gewig van roldomkrag	SWAARDIENS Prys
3000	2,25 ton	600 mm	1 290 mm	54 kg	R6495 GJACK-003
5000	4,0 ton	685 mm	1 410 mm	89 kg	R9950 GJACK-005
10000	8 ton	700 mm	1 560 mm	133 kg	R15950 GJACK-010 (geïllustreer)
20000	11 ton	640 mm	1 420 mm	230 kg	R21950 GJACK-020

Kombinasie hidrouliese kraalbreker (alleen)



R3695
GBEADB-001

Hoëdruk hidrouliese
pomp vir GBEADB-001
R3495 GPUMPS-001



Bandherstelstel, swaardiens



R345
GTYRER-001

- Swaardiensruimer met T-handvatsel
- Swaardiens invoeg/spiraal-voelpen met T-handvatsel
- Ideaal vir voertuie en motorfiets

Mini-garagedomkragte



	2250-LD	2250-HD
Gewig	8,3 kg	12,5 kg
Hyshoogte	135 - 330 mm	135 - 385 mm
Veiligheids-werk-kapasiteit	1,1 ton	1,5 ton
	R695 GJACK-000	R895 GJACK-001

4 ton-voertuighyser, 2-pilaar, elektries/hidroulies

OTOMATIESE VRYSTELLING

HANDVRYSTELLING

R35950*
GLIFTS-003

R33950*
GLIFTS-002



Voertuig slegs vir
illustriasiedoeleindes

Kleur mag verskil

Waarborg niegt indien nie geïnstalleer deur 'n gesertifiseerde geakkrediteerde installeerder nie. Skakel asseblief jou naaste Adendorff-tak vir kontakbesonderhede van gesertifiseerde installeerders.

* SLEGS BESKIKBAAR VANAF AEROTON-JOHANNESBURG-SUID-PAKHUIS

BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLERDE SPESIFIKASIES

Pneumatische motorbandwisselaars & balanseerders

Benodig kompressor

(geïllustreer)

	CB530	CB800	
Motorkrag	230 V	230 V	
Vellingwydte	40 - 310 mm	40 - 510 mm	
Vellingdeursnee	254 - 508 mm	265 - 615 mm	
Ewigspoed	210 r/m	200 r/m	
Balanseer-akkuraatheid	1G	1G	
	R17995 GTYREB-001	R21995 GTYREB-002	
	(geïllustreer)		
	Model F 112	Model LT 910	Model LT 950A met hulparm
Motor	11 kW, 230 V	1,1 kW, 230 V	1,1 kW, 230 V
Binneklamp	12" - 22"	14" - 26"	14" - 26"
Maks.wieldeursnee	1 000 mm	1 100 mm	1 100 mm
Maks. wielwydte	270 mm	381 mm	381 mm
	R17995 GTYREC-002	R23995 GTYREC-005	R34950 GTYREC-006

Benodig kompressor

(geïllustreer)

①

Model LT 910

Model LT 950A met hulparm

①

Wiel slegs vir
illustriasiedoeleindes

②

Wiel slegs vir
illustriasiedoeleindes

BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLERDE SPESIFIKASIES

NOORDWES

RUSTENBURG ☎ (014) 594-1545 Oliver Tamborylaan R104, H.v. Beyers Naudelaan ✉ rustenburg@adendorff.co.za

KLERKSDORP ☎ (018) 462-1116 O.R. Tambostraat 99 (Kerkstraat), H.v. President Krugerstraat ✉ klerksdorp@adendorff.co.za

TAK KONTAKBESONDERHEDE

NASIONALE INBELSENTRUM: 011 434 7000

BF&W 9
WEEK-40-(01-10)

PANEELKLOPTOERUSTING

Poleerders

UITSTEKENDE
GEHALTE



- ① Vertikale poleerder • 570 W • 180 mm **R1195** TPOLIS-182
- ② Hoekpoleerder • 1 400 W • 180 mm **R1495** TPOLIS-180
- ③ Onreëlmatige baanpoleerder • 900 W • 150 mm **R1495** TPOLIS-151

Hidrouliese bakherstelwerkstelle met hegstukke

UITSTEKENDE
GEHALTE

MET NUWE
VERBETERDE SEËLS

SWAARDIENS



- (geïllustreer) 10 ton **R2995** GBODYR-010
 15 ton **R4995** GBODYR-015
 20 ton **R8950** GBODYR-020
- Inhoud van stelle mag verskil

Duikligstel met toebehore, insluitende gomspuit

OPSIONEEL EKSTRA

Skuifhamer vir
duikligstel

R845

GBODYR-001



R395

GHAMSL-002



R745

GSTAND-020

Superstewige
verskuifbare, opvoubare
verfwerkstander

- Met rubberbeskerming



Wielnismodderskermroller

PROFESSIONEEL

R1695

GPANFR-001

- Wiel rondings
- Herstel wielnisskade
- Bout direk aan wielnaafflens
- Verstelbaar



Afkantverwyderings-gereedskapstelle

MAC AFRIC

(geïllustreer)

11-stuk
R225

GPANEL-011

27-stuk
R395

GPANEL-027



Duikklopstelle

PROFESSIONEEL



7-stuk
R695 GPANEL-001



9-stuk
R1795 GPANEL-009

WES-KAAP

TAK KONTAKBESONDERHEDE

MONTAGUE GARDENS (KAAPOSTAD) ☎ (021) 552-7389 Eenheid 1, Montaguerylaan 21, Montague Gardens ✉ capetown@adendorff.co.za
 STRAND ☎ (021) 205-2878 Mynhardtstraat 30 ✉ loc30@adendorff.co.za

GARAGETOERUSTING

Rateltipe domkragstanders

3 ton-kapasiteit vir motors (<i>geïllustreer</i>)	R395 PER PAAR GSTAND-003
6 ton-kapasiteit vir bakkies & vragmotors	R675 PER PAAR GSTAND-006
12 ton-kapasiteit vir vragmotors	R1595 PER PAAR GSTAND-012

Wielblokke

Mighty 5T

R70 GSTAND-203
ELK

Mighty 20T

R140 GSTAND-202
ELK

1 ton hidrouliese spoelveerkompressor

- Kapasiteit: Maks. kompressiespanning: 1 ton (handpomp ingesluit)
- Maks. verlenging: 260 mm
- Ingetrekte afmeting: 100 mm
- Staaf verplasing: 100 mm

R2995
GCOILS-010

Hidrouliese domkrag, 12 V

- R3495** GJACKC-002
- Veilige werkkapasiteit: 12,25 ton
 - Hys hoogte: 20 - 56 cm • Slag: 350 mm

SWAARDIENS

Hidrouliese transmissiedomkrage

R6995 GJACKT-102

€ Model-500 teleskopies

- Reik hoogte: 870 - 1 847 mm
- Veiligheidswerkkapasiteit: 0,4 ton

R4950

GJACKT-100

€ Model-1000, lae vlak

- Lengte: 760 mm • Breedte: 430 mm
- Hoogte: 215 mm • Verleng: 625 mm
- Veiligheidswerkkapasiteit: 0,6 ton

MAC AFRIC

SWAARDIENS

Motorfiets-hystoestel

R2495 GJACKM-001

- Basis: 290 x 290 mm
- Min. hoogte: 130 mm
- Maks. hoogte: 420 mm

Hidrouliese motorposisionerings-domkrag vir maklike parking

R3695

PER PAAR
GJACKT-150

Wiel slegs vir illustrasie-doeleindes

Skêrdomkrage vir motors, 12 V

R1595 GJACKC-004

- Model 2000
- Hys hoogte kapasiteit: 14 - 43 cm

KLEUR MAG VERSKIL

MAC AFRIC

Enjinstanders

① Model 450, universeel (4- & 6-silinderenjins)

R1195 GSTAND-450

② Model 550, universeel met oliepan & onderdelebak (4- & 6-silinderenjins)

R2295 GSTAND-550

③ Model 900 (4-, 6- & 8-silinderenjins)

R2495 GSTAND-500

④ Model 900, met rataangedrewe draaier (4-, 6- & 8-silinderenjins)

R4495 GSTAND-100

Verwisselbare vurkstut spoelveerkompressor

R2295

GCOILS-005

Model 2000-enjinhystoestelle

R4495 GCRANE-002

Vaste raam (*geïllustreer*)

- Netto gewig: 85 kg
- Bruto gewig: 88 kg

OPTIONAL EXTRA

R595 (*geïllustreer*)

750 kg-vragversteller

HIDROULIES

OOK BESIKBAAR

Ekstra-swaardiens, konstruksietipe, model 2000 vir vragmotors

- Netto gewig: 168 kg
- Bruto gewig: 191 kg

R9450

GCRANE-005

Opvoobaar met 6 wiele

- (*geïllustreer*) • Netto gewig: 85 kg
- Bruto gewig: 89 kg

R4695 GCRANE-004

Met druklugfunksie

- Netto gewig: 83 kg
- Bruto gewig: 86 kg

R4995 GCRANE-003

WES-KAAP

BRACKENFELL (021) 205-7888 Eenheid 1, 3 Tee-jayweg (H.v. Taurusweg), Everite Industriële Park loc27@adendorff.co.za
GEORGE (044) 050-3610 Ringweg 6, George Industrieel loc29@adendorff.co.za

TAK KONTAKBESONDERHEDE

GARAGETOERUSTING

Onderdelewastostelle

R3995 **GWASHP-091**

90 ℓ, kompak, op waentjie (geïllustreer) • Pomp ingesluit • 750 x 530 x 900 mm

GEBRUIK SLEGS WATER-GEBASSEERDE OPLOSSINGSMIDDELS

MAC AFRIC

R2495 **GWASHP-090**

90 ℓ, kompak (geïllustreer)

- Vasstaande
- Pomp ingesluit
- 760 x 520 x 890 mm

R3995 **GWASHP-180**

- 180 ℓ • Vasstaande
- Pomp ingesluit • 1 100 x 550 x 900 mm
 - Geskik vir die was van groterige onderdele

SWAARDIENS

Garagerolmatte

Gereedskap slegs vir illustrasiedoeleindes

Rolbankie met laevlak-gereedskaphouer

R395

GCREEP-002



Opgestopte rolmat vir werktuigkundiges

R595 **GCREEP-001**



36"-plastiekrolmat

R695 **GCREEP-003**



R945 **GSTOOL-001**

Swaai kroeg- of garagestoel Die splinternuwe garagestoel is perfek vir die alledaagse gebruik deur werktuigkundiges of selfdoentoesiaste

HEAVY DUTY



48"-plastiekrolmat

R1095 **GCREEP-005**

HEAVY DUTY



R1495

GCREEP-044

- 44"-swaardiensrolmat
- Swaardiens-raamontwerp • Gegradeer vir 150 kg

Professionele 6ℓ ultrasoniese skoonmaker met verwarming en digitale tydhouer

R3895

GCLEAN-006

NUUT

VOOR

NA



Fotos slegs vir illustrasiedoeleindes

Toegerus met kragtige 180 W ultrasoniese krag en 'n 300 W verwamer. Hierdie toestel is ontwerp vir die diep en doeltreffende skoonmaak van 'n verskeidenheid van items.

BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES

9 ℓ vloeistof-/olie-uittrekkers

Handmodel

R1195

HPUMPO-013

Pneumatiese

R1195

HPUMPO-012



Kapasiteit: 9 liter
Word gebruik vir die omtrekking van verskillende vloeistowwe, veral bevoordeel in motoronderhoud vir die verwydering van olie van onderdele uit enjins en beperkte spasies.

Hidrouliese werkwinkelpers met meter

(geïllustreer) 40 ton 100 ton
hidroulies-pneumaties hidroulies

	40 ton	100 ton
Slag	300 mm	500 mm
Afstand binne H-raam	680 mm	710 mm
Pershoogte	1,6 m	1,95 m
Breedte van werktafel	325 mm	370 mm

R16995 **R42950**

GPRESS-041

GPRESR-001

SWAARDIENS

MAC AFRIC

R1895 **GPRESS-006**

Banktipe hidrouliese pers, 6 ton (flesdomkragtipe)

SELFDOEN

Werkwinkelpers

MAC AFRIC

FLESDOMKRAGTIPE

HIDROULIES

① Selfdoen 12 ton, flesdomkragtipe **R2695** (geïllustreer) **GPRESS-009**

Selfdoen 20 ton, flesdomkragtipe **R3695** **GPRESS-010**

② 12 ton-pers, met meter **R5495** (geïllustreer) **GPRESS-012**

20 ton-pers, met meter **R6795** **GPRESS-020**

20 ton-drukklugpers met meter (dubbelfunksie) **R7295** **GPRESS-021**

OOS-KAAP

OOS-LONDEN ☎ (043) 422-0596 Dunnstraat 11, Aracadia ☑ el@adendorff.co.za

PORT ELIZABETH (GQEBERHA) ☎ (041) 484-3995 Grahamstownweg 27, Noordeinde ☑ pe@adendorff.co.za

TAK KONTAKBESONDERHEDDE

NASIONALE INBELSENTRUM: 011 434 7000

GARAGETOERUSTING

Ghriespumpe



R1195 GGREAS-002

15 kg, hoëdruk met trolle, drom, spuit en pyp (handmodel)

R2495 GGREAS-009

Ghriesspuit met 10 l-ghriesdrom, voetbeheer, hoë druk

- 2-stadiumpomp
- Ghrieshouerkapasiteit: 5 - 8 kg

12 V-dieselpomp

Volledige stel

(geïllustreer) • 40 l/min

- Sluit in pomp, spuit, pyp, meter en monterestuk

R2895

HPUMPO-008

OOK BESIKBAAR

230 V modelle
(enkelfase)

DOEN NAVRAAG BINNE WINKEL



OOK BESIKBAAR

1	Pomp alleen	R895 HPUMPO-011
2	Pyp alleen	R845 HPUMPH-005
3	Spuit alleen	R345 HPUMPO-009
4	Meter alleen	R845 HPUMPO-010

1 + 2 + 3
Pomp + Pyp + Spuit (stel)
R1895 HPUMPO-007

Dubbelfunksie-ghriesspuit



R795 AGREAS-001

6-stuk-ghriesspuitstel (pistooltipe), lugaangedrewe of handmodel

Ghriesspuit

400 cc **R235**

GGREAS-400

MAC AFRIC.

500 cc **R245**

GGREAS-501



600 cc **R275**

GGREAS-600

12 V-mini-olieuitsuigpomp



R375

HPUMPO-002

Deursigtige pvc.-pyp ingesluit

MAC AFRIC.

12 V-gs.-olieverplasingpomp

R895

HPUMPO-001

- Pas op 210 l-drom
- Lengte van skag: 360 mm
- Dromdeursnee: 300 mm
- Min. dromdiepte: 345 mm



(Plastiek)

Slangkatrolle, outomatiese terugroltipe

15 m **R4495**

GHOSE0-001

GESKIK VIR OLIE

SWAARDIENS



10 m

R2895

GHOSE0-010

GESKIK VIR GHRIES



(10 mm) 3/8"-lugkoppelstukke
Gleufhaakstuk of inpaskoppeling

R60 elk

Pneumatiese ghriesspumpe

Sluit in pyp, spuit en waentjie

Ghries-pomp

Inlaat-druk

Prys

12 l (geïllustreer)

6 - 8 bar

R2950 GGREAS-012

30 l

6 - 8 bar

R4495 GGREAS-005

40 l

4 - 8 bar

R4995 GGREAS-017



Draaidrompomp

Pas in 210 l-drom

Geskik vir olie, paraffien en diesel

R395 TPUMPD-001

Aluminium-handdraaipomp

Geskik vir olie, paraffien en diesel

R695 TPUMPH-001

R795 TPUMPD-003

P.F. (polifenalen) Ideaal vir: AdBlue/DEF, water, alkohol, paraffien, smeermiddel, chemiese suuroplossing met waterbasis en alkaliese oplossings



Druk-lug-oliepomp

R13950 HPUMPO-004

Verskuifbare-druk-lug-olieafmeetstel (sonder drom)

(volledige eenheid geïllustreer)

- Verhouding 5:1
- Waentjie, pomp, slangkatrol en digitale oliespuit



Drom slegs vir illustrasiedoeleindes

R6295

HPUMPO-003

Druk-lug-olieafmeet-pomp (alleen)
• Verhouding 5:1



Digitale oliespuit (alleen) • Vloei tempo: 0-60 l/min

R2195 HPUMPO-005

NOORD-KAAP

KIMBERLEY (053) 831-1882 Fabriciaweg 12, Fabricia ✉ kimberley@adendorff.co.za

TAK KONTAKBESONDERHEDDE

NASIONALE INBELSENTRUM: 011 434 7000

BF&W 13
WEEK-40-(01-10)

HYS- EN MATERIAAL- HANTERING TOERUSTING



Elektriese kettinghystoestelle (dubbelketting)

CE Model	① 1000	② 1000	③ 2000
Veiligheids-werkkapasiteit	0,75 ton x 6 m	0,75 ton x 6 m	1,5 ton x 6 m
Spanning/Motor	230 V - 0,8 kW	380 V - 1,1 kW	380 V - 1,5 kW
Hysspoed	1,8 m/min	3,6 m/min	3,4 m/min

SWAARDIENS
R14750 GHOIST-100 **R13950** GHOIST-101 **R14950** GHOIST-102

Kettingkatrolle

① Driehoekige VC-tipe, hyshoogte 3 m

CE Model	Veiligheids-werkkapasiteit	Prys	
1000	0,75 ton	R1495	GCHAIN-101
2000	1,5 ton	R1995	GCHAIN-102
5000	4 ton	R3795	GCHAIN-105

② Hyshoogte 3 m

CE Model	Veiligheids-werkkapasiteit	Prys	
1000	0,75 ton	R995	GCHAIN-001
2000	1,5 ton	R1395	GCHAIN-002
5000	4 ton	R2895	GCHAIN-005

Hefboomkatrolle, hyshoogte 1,5 m

CE Model	Veiligheids-werkkapasiteit	Prys	
1000	0,75 ton	R1595	GCHALB-001
2000	1,5 ton	R1995	GCHALB-002
3000	2,25 ton	R2795	GCHALB-003
5000	3,75 ton	R3895	GCHALB-005

1,5 ton-bokkraan

R12950

GCRANE-000

- Verstelbaar
- Verskuifbaar
- Hoogteverstelling: 2,1 - 3,3 m

Balkklamp

(geïllustreer)

Model 2000 74 - 230 mm	Model 5000 89 - 320 mm
R795 GCLAMB-002	R1495 GCLAMB-005

2 ton-kruipers

I-balk slegs vir illustrasiedoeleindes



(geïllustreer) Gerat, met ketting

Handmodel

I-balk grootte: 100 - 150 mm

I-balk grootte: 80 - 150 mm

R1895 GCRAWL-001

R1395 GCRAWL-002

Elektriese hystoestelle, 230 V

- ① 1 ton-handkruiper vir elektriese hystoestel
 • Vir modelle: PA250, PA400 & PA1000

R1795 GCRAWL-000

Universele kruipermonteringsarm

R225 GHOIST-001

	PA250, 250 kg	PA400, 400 kg	PA600, 600 kg	PA1000, 500 kg
② Kapasiteit dubbelyn	250 kg/5,5 m	400 kg/5,5 m	600 kg/5,5 m	1 000 kg/5,5 m
Kapasiteit enkellyn	125 kg/11 m	200 kg/11 m	300 kg/11 m	500 kg/11 m

MAC AFRIC. **R2195** GHOIST-250

R2995 GHOIST-400

R3295 GHOIST-601

R7995 GHOIST-500

Handpallettrollies

HIDROULIES

(geïllustreer)
2,5 ton

2 ton

2 ton (smal vurk)

1,5 ton (lae vlak)

Buitebreedte van vurk	685 mm	685 mm	510,5 mm	665 mm
Binnebreedte van vurk	360 mm	375 mm	200,5 mm	340 mm
Vurklengte	1 200 mm	1 200 mm	1 000 mm	1 220 mm
Hoogte	80 - 200 mm	80 - 200 mm	80 - 200 mm	52 - 150 mm

R4995 GPALLT-002

R4695 GPALLT-000

R4495 GPALLT-005

R5995 GPALLT-001

BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE KENMERKE & SPESIFIKASIES

Handstapelaar

R12950

GPALLT-003

- Kapasiteit: 1 000 kg
- Hoogte: 1,6 m
- Swaardiens-konstruksie

HIDROULIES

MAC AFRIC.

LIMPOPO

POLOKWANE ☎ (015) 292-0243 Nikkelstraat 31, Superbia ✉ polokwane@adendorff.co.za

TAK KONTAKBESONDERHEDE

BATTERYLAAIERS & MOTORWERK-TOERUSTING

Batterylaaiers/aanjaers

Model	Laaistroom	Prys
320	35 A (12 V & 24 V)	R2195 GCHARG-321
400	40 A (12 V & 24 V)	R2495 GCHARG-400
600	52 A op 12 V & 55 A op 24 V	R2995 GCHARG-600

Battery slegs vir illustrasie-doelindes



Analoog batteryladingstoetser

R445 TTESTB-001

- Toetsbestek: 6 - 12 V
- Ontwerpvermoë: 32 A tot 500 A



Draagbare inspeksiekamera/loopteleskoop

R2495

GSCOPE-006
Skoonmaakboerskoop vir visuele inspeksie



R3950

GSCOPE-005
Geartikuleerde boerskoop, 2-rigting



BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES

Batterytoetsen en -analiseerder

- R2395**
TTESTB-003
- Toetsomvang: 100 - 2 000 CCA (12 V)
 - 12 V- & 24 V-aansit- en laaistelsel



Remvloeistofoetser

R895 GBRAKT-001



Voertuigstroomtoetser

R295

- TTESMF-001**
- Meetbereik: 0,1 A ~ 19,9 A
 - Maks lading: 20 A/32 V, gs vir maks. 10 sek.
 - Akkuraatheid: ± (2% van lesing + 2 syfers)



Mini-deklaagdiktemeter

R395 GGAUGP-001

- Hierdie produk is 'n draagbare laagdiktemeter wat vinnig, nie-vernietigend en akkuraat nie-metaallaagdikte (soos verf, film, ens.) van metaal-substraat kan meet.
- Meetbereik: 0 - 1,8 mm/0 - 1,0 mil
- Motormodus-resolusie: 0,05 mm/2 mil
- Gebruikermodus-resolusie: 0,01 mm/1 mil
- Metingsfout: ± 0,1 mm



iCarsoft diagnostiese toetsers

R895

GTESTC-001
i800 Plus



R4295

GTESTC-002
CR Elite



R5995

GTESTC-003
CR Pro



BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES

Intelligente/digitale batterylaaiers

UITSTEKENDE
GEHALTE

	Laaistroom	Laaifases	Ingangstroom	Prys
1	1,5 A (12 V)	3-stap	12 V	R345 GCHARG-001
2	4 A (12 V) / 2 A (6 V)	9-stap	6 V & 12 V	R495 GCHARG-103
3	8 A (12 V) / 2 A (6 V)	9-stap	6 V & 12 V	R695 GCHARG-107
4	10 A (12 V) / 2 A (6 V)	9-stap	6 V & 12 V	R895 GCHARG-110

	Laaistroom	Laaifases	Ingangstroom	Prys
5	4 A	9-stap	6 V & 12 V	R745 GCHARG-104
6	8 A	9-stap	12 V	R995 GCHARG-108
7	25 A (12 V)	9-stap	12 V & 24 V	R2595 GCHARG-125
8	15 A	9-stap	12 V	R1995 GCHARG-126

12 V/24 V litiumioon batterylaaiers

	1	2
Aansitstroom	400 A (12 V); 500 A (24 V)	600 A (12 V); 600 A (24 V)
Spitsstroom	800 A (12 V); 1 000 A (24 V)	1 500 A (12 V); 1 500 A (24 V)
Batterytipe	Litiumioon polimeer	Litiumioon-polimeer
Batteriekapasiteit	27 000 mAh	45 000 mAh
	R3495 GSTART-007	R6495 GSTART-005

R1950

GSTART-004 12 V, 500 A, met ingeboude lugpomp

- Batterytipe: litiumpolimeer
- Kapasiteit van battery: 11,1 V / 5,2 Ah
- Spitsstroom: 500 A @ 100 ms



MPUMALANGA

WITBANK (013) 690-2305 Watermeyerstraat 40, Klipfontein, Uitbr. 8 witbank@adendorff.co.za

NELSPRUIT (013) 753-3580 Riverside Park, Emnotwenilaan 3, (agter Engen-garage), R40 nelspruit@adendorff.co.za

TAK KONTAKBESONDERHEDE

NASIONALE INBELSENTRUM: 011 434 7000

MOTORWERK-GARAGETOERUSTING

23-stuk-oliefilter-sleutelstel

R895

GOILFR-002



114-stuk-oliebak-draadherstelstel

R745


GOILTR-114



Universele verwyderaar/installeerder/kompressorstel vir klepveer

R1095

GVALVC-002



Koeëlgewrig-installeerder/verwyderaarstel



R895 GJOINT-003

MAC AFRIC.

Hulprekband-verwyderings- en installeerings-gereedskapstel



R695 GBELTS-001

Nokband-spanningsmeter

R295

GCAMBT-001



Universele koeëlgewrigskeier

R465

GJOINT-001

- Oop afstand: 50 - 120 mm



Teleskopiese meters, stel van 6 stukke


R385

GGAUGE-001



Handvakuumpomp

- Geskik vir 'n wye verskeidenheid voertuie



R345

GVACUM-001

Klepveer-kompressorstel met pyraam

R295

GVALVC-001



Dieselspuitertrekkerstel

R945

GPULLE-004

- Met skuifhamer
- Ideaal vir die verwydering van gewone leipyp-inspuiters wat vassit of vasgebrand is, sonder afhaal van die silinderkop



10-stuk-laerbaan- & seëlaandrywerstel

R595

TBEARS-006

- Herstel laerbane maklik, sonder om die baan of ashulsel te beskadig
- Krae pas op die meeste wiellaergroottes
- Gemasjineerde aluminium-konstruksie



Wiellaer-verwyderingstel

R1395

TBEARS-005



MAC AFRIC.

3-klou-binne- & buitetrekkerstel met skuifhamer

R995 TPULLG-050

- Klein binnetrekkermate: 15 - 30 mm
- Groot binnetrekkermate: 30 - 80 mm
- Buitetrekkermate: 15 - 80 mm



2- of 3-kloukombinasie-trektoestelle

75 mm

R120 TPULLG-075

100 mm

R185 TPULLG-100

150 mm

R295 TPULLG-150

250 mm

R895 TPULLG-250

300 mm

R1295 TPULLG-300



Laerverdelerstel



R995 TBEARS-001

- Reeks: 30 - 50 mm; 50 - 75 mm
- Klou-lengte: 110 mm (2-klou-rattrekker)
- Maks. skaglgte: 210 mm

Rattrektoestelle

HIDROULIES

10 ton kruktype

①

10 ton (geïllustreer)

20 ton


	10 t	10 t	20 t
Ontwerplewering	10 t	10 t	20 t
Reikafstand	160 mm	135 mm	350 mm
Maks. slag	60 mm	170 mm	100 mm
Spanwydte	250 mm	250 mm	560 mm

SWAARDIENS

R1995 GPULLE-011

R3295 GPULLE-010

R5950 GPULLE-020



KWAZULU-NATAL

DURBAN NOORD (SPRINGFIELD PARK) ☎ (031) 263-0007 Intersitelaan 99 (naby Bluff Meat Supply and National Security and Fire), Springfield Park ✉ durban@adendorff.co.za

TAK KONTAKBESONDERHEDE

MOTORWERK-GARAGETOERUSTING

GROOT REEKS BESKIKBAAR:
Sien in die winkel of besoek ons webtuiste

PETROL

R1645

GTIMEK-015

- Geskik vir BMW N20 & N26

PETROL

R1695

GTIMEK-009

- Geskik vir BMW 2.5, 3.0 (N51-52-53-54)

Tyreëlgereedskapstelle

R395 GTIMEK-003

- Motorenjin-tyreëlgereedskapstel vir VAG 1.2, 1.4 TFSi, 1.4, 1.6 FSi, kettingaandrywing
- Tyreëlstel geskik vir 1.2/1.4 TFSi- en 1.4/1.6 FSi-enjins
- Sluit in noodsaaklike gereedskap vir kruk, TDC-posisionering, nokasstelling en spannersluiting

R1195 GTIMEK-002

- Geskik vir VAG 1.2, 1.4 TFSi, 1.4, 1.6 FSi, kettingaandrywing
- Geskik vir 1.2/1.4 TFSi- en 1.4/1.6 FSi-enjins
- Sluit in noodsaaklike gereedskap vir kruk, TDC-posisionering, nokasstelling en spannersluiting
- VW- en Audi-enjin-tyreëlgereedskapstel vir die gebruik op petrol- en dieselenjins, en om korrekte tyd in te stel wanneer die tyreëlbands vervang word

Brandstofdruk-toetsstel

R325

GFUELT-001

Dieselinjektortoets

R1695

GTESTD-001

Universele brandstofuitsuigpomp van 1,5 liter

Met koppelling

R595

GFUELT-004

Kompressietoetsstelle

PETROL

R345 GCOMPT-003

Dieselspuitbeddingsnyerstel

- Gebruik vir die skoonmaak/ontkool van inspuiterbeddings
- Geskik vir 'n wye reeks voertuie
- Stel van 5 snyers

R495

GINJEC-007

Verstelbare brandstof-tenk-verwyderaar

R225

GFUELR-001

Brandstofinspuiter skoonmaakstelsel

R1995

GFUELT-003

2 m selfbloei pyp met koperkop

R95

GPIES-001

DIESEL

R1595 GCOMPT-002

MAC AFRIC

22-stuk-brandstof- en lugversorging-ontkoppelstel

Hierdie stel word gebruik vir vinnige en maklike skeiding van vinnige ontkoppelstly toebehore

R595

GFUELT-022

Hoëdruk-dieselpomp-toetsstel

'n Noodsaaklike hulpmiddel om die hoëdruk-brandstofkring van diesel-gemenespoorstelsels akkuraat te meet. Met 'n 2 000 bar-meter, drukverligtingsklep en hoëdruk buigsame slange. Hierdie stel sluit in "dummy" pompreguleerders en injektuorpyp blinde stukke.

R3995 GTESTDP-001

Verkoeler/watertenk/drukverklikkertoetsstel

- Toets verkoelingsstelsels vir lekke
- Sluit in handpomp en toetskop

33-stuk **R1895**

GTESTR-002

15-stuk **R1595**

GTESTR-001

Lugversorging-spuitsukstel vir 134 Ref. Gas.

R1195

GAIRCN-001

- Toets, evalueer en vul lugversorgingstelsels
- Uifers akkurate meetstel
- Stel jou in staat om vinnig hoë en lae sydruklesings te vergelyk met vervaardigerspesifikasies
- 1/2" ACME-passtukke

Terugdraaistelle vir rempassers

- Terugdraai van remsuier vir vervanging van remskoene
- Voorkom skade aan die suier en beskermingsdop

18-stuk **R365**

GBRAKE-018

22-stuk **R395**

GBRAKE-022

KWAZULU-NATAL

DURBAN (UMBILO) ☎ (031) 202-4355 Umbiloweg 192, Dalbridge ✉ umbilo@adendorff.co.za
PIETERMARITZBURG ☎ (033) 345-1996 Boomstraat 300 ✉ pmb@adendorff.co.za

TAK KONTAKBESONDERHEDE

NASIONALE INBELSENTRUM: 011 434 7000

BF&W 17
WEEK-40-(01-10)

TUINGEREEDSKAP

Grondawegaar

1 2-slag-grond-awegaar, 68 cm³, dryfeenheid alleen

(geïllustreer) **R2950** MAUGER-002

2 150 mm-awegaar-boorpunt (geïllustreer)

R385 MAUGER-150

200 mm-awegaar-boorpunt

R435 MAUGER-200



PETROL

Vakuumbasers

PETROL



Handhou-tipe, 25,4 cc
R1995 MBLOWR-026

• Kragtige 25,4 cc, 2-slag brandstofdoeltreffende lae-emissie-enjin • Maklik-aansit elektroniese ontstekingstelsel vir gladde loop • Tweedelige blaserbuis vir maklike berging in skure en motorhuise • Liggewig-ontwerp vir maklike hantering

Rugsak-tipe, 52,8 cc

R3695 MBLOWR-053

PETROL




• Kragtige 52,8 cc, 2-slag brandstofdoeltreffende lae-emissie-enjin • Verwyder puin, doolie blare en ander diverse materiaal met gemak van die grond af

Kettingsae



45 cc
R1795 MSAWCH-040

• Kragtige MAC AFRIC 45 cc-enjin • Lewer krag om deur die moeilikste take te werk • Traagheid-geaktiveerde kettingremstelsel • Maklike aansit • Brandstof-voorvoerbuis • Anti-vibrasie stelsel

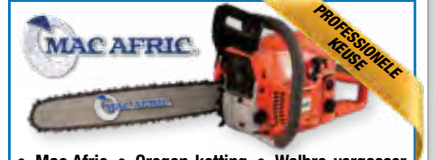

• Mac Afric • Oregon-ketting • Walbro-vergasser • Dekompressieklep vir maklike aansetting • Duursame lugfilterstelsel • Oliepomp met beheerde lewering • Teenvibrasie stelsel • Outomatiese smoorstelsel • Brandstof-voorvoerbuis

(geïllustreer) 45 cc **R2950** MSAWCH-045 62 cc **R4995** MSAWCH-062

MAC AFRIC 25 l-ruksak-missproeier

R2950 MMISTR-050

• Model GX50 • 50 cc
• Reek: Maks. ±12 m

MAC AFRIC 2-slag verkanssnyer

R3295 MHEDGE-022

• Enjinverplasing: 22,5 cc
• Snylengte: 560 mm

Bossiekappers

43 cc
R1995 MBRUSH-043

68 cc
R2795 MBRUSH-068

1 MAC AFRIC kommersiële bossiekapper

R4995 MBRUSH-052

• Verplasing: 52,8 / 53 cc

MAC AFRIC 6,5 pk drukspuit

1 **R5950** MSPRAY-006



2 **R8450** MSPRAY-007

• Met slankkatrol en wiele

Spuitdruk	15 - 50 kg/cm ²	15 - 50 kg/cm ²
Vloeitempo	14 - 22 l/min	19,5 - 34 l/min
Geen lading spoed	800 - 1 200 r/min	520 - 900 r/min

R5950 MSPRAY-006

R8450 MSPRAY-007



MAC AFRIC
2 000 W elektriese kettingsaag



MAC AFRIC elektriese kettingsaag skerpmaker

R895 MSAWCS-001

7 pk.-slootgraaf

R34950 MTREND-001

• 7 pk • 4-slag • Slootwydte: 100 mm
• Slootdiepte: 150/250/340/450 mm
• Gemiddelde spoed van slootgraaf: 60 m/h

PETROL



Houtstompsae

PETROL

DIESEL

(geïllustreer)

LS 710

LS 700

Motor	13 pk	13 pk
Lem	700 x 30 x 3,0 mm	700 x 30 x 3,0 mm
Maks. snydeursnee	240 mm	240 mm
Maks. snylengte	2 m	2 m

R17495 WLOGSW-701

R22950 WLOGSW-703

Korsbrekers



Motor	52 cc (3 pk)	212 cc (8 pk)
Werkbreedte	300 mm	700 mm
Werkdiepte	100 - 150 mm	150 mm
Bruto/Netto gewig	15,5/14,5 kg	62/59,7 kg

PETROL

R3595 MTILER-001

R9950 MTILER-002

Doen asseblief navraag by jou naaste winkel vir voorraadbesikbaarheid

TUINGEREEDSKAP & LOODGIETERSTOERUSTING

50 mm, 6,5 pk houtversnipperaar

R8450
WCHIPR-001

NUUT

PETROL

SIEN WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES



100mm, 6,5 pk houtversnipperaar

R12950
WCHIPR-002

NUUT

PETROL

SIEN WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES



150 mm, 15 pk houtversnipperaar

R25950
WCHIPR-003

NUUT

PETROL

SIEN WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES



R3495 WLOGSP-018

10 ton, hidroulies (handmodel)

- Maks. kloopkrag: 10 ton
- Maks. houtstomplengte: 450 mm
- Ramslag: 212 mm
- Afmetings van basis: 1 069 x 204 x 939 mm
- Afmetings van mik: 95 x 100 x 100 mm

R5495 WLOGSP-007

6 ton, elektries & hidroulies

- Model nr: HLS6T-52
- Motor: 50 Hz, 230 V, 200 W IP54
- Houtstompkapasiteit: Ø: 50 - 250 mm, Lengte: 520 mm
- Maks. kloopkrag: 6 ton
- Hidrouliese druk: 20 Mpa
- Hidrouliese olie kapasiteit: 3/5 l




Houtstomplowers

R12450 WLOGSP-006

8 ton, elektries & hidroulies

- Vertikale tipe motor: 2,8 kW
- Maks. kloopkrag: 8 ton
- Maks. houtstomp-klooflengte: 700 mm
- Kloofdeurmsee: 80 - 350 mm

R15950 WLOGSP-010

10 ton

- Motor: 196 cc/6,5 pk
- Maks. houtstompkapasiteit: 700 mm
- Min houtstomp Ø: 80 mm
- Maks. houtstomp Ø: 350 mm
- Kloofkrag: 10 ton

PETROL




DOELTREFFEND EN VINNIGER

R8950 WLOGSP-008

8 ton, elektries kineties

- Model nr: HLS8T
- Motor: 230 V, 50 Hz, 1 800 W, IP54
- Houtstompkapasiteit: Ø: 50 - 300 mm
- Lengte: 520 mm
- Gewig: 84 kg

NUUT



LET WEL: Die deursnee/lengte-graderings is aanduidend – 'n klein stomp kan moeilik wees om te kloop wanneer dit knoppe of 'n besonder taai vesel het. Aan die ander kant mag dit dalk nie moeilik wees om stomp te kloop met gewone vesels te kloop nie, selfs al oorskry dit die maksimum deursnee.

36 ton houtstompklower op wiele

R29950
WLOGSP-032

PETROL

- Motor: 10 pk
- Maks. houtstomp-klooflengte: 450 x 610 mm



Pyppdraad-snytoestel



R1095
GPIPTH-001

- Kapasiteit: 1/2" - 2"

Kettingpyppmoersleutels

100 mm (4")
R995
TPIPCW-004

200 mm (8")
R1595
TPIPCW-008

Rioolwiserstokstelle vir loodgieters

14-stuk • 10 x 1 m x 6 mm	R1695 XRODRN-001
14-stuk • 10 x 2 m x 6 mm	R2195 XRODRN-003
SWAARDIENS	
14-stuk • 10 x 2 m x 8 mm	R3295 XRODRN-002



220 V

Elektriese veeldoelige pyppdraad-snytoestel met snymoere

1/2" - 2" R11950
GPIPTH-003

1/2" - 4" R17995
GPIPTH-007



Pyppkettingskroewe

R1595
EVICES-004



Kapasiteit: 1/8" (3,2 mm) - 4" (100 mm)

R4495
EVICES-003

Kapasiteit: 1/8" (3,2 mm) - 6" (150 mm)

Banktipe

Op driepoot-stander

Riolskoonmaaktoestelle vir loodgieters

Model 200 (geïllustreer) **R14995**
(handvoer/stootmodel) TDRAIN-201

OOK BESKIKBAAR

Model 75 Ideaal vir kombuiswasbakke, rirole en hotelbedryf

R7995 TDRAIN-075

BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES

PROFESIONEEL



Sien webtuiste vir wenke en produkinligting www.adendorff.co.za

NASIONALE INBELSENTRUM: 011 434 7000

SWEISWERK

Sweishelms, automitiese verdonkering



SWEISWERKERS-KEUSE

R395

EWELDH-006

- Kyklens-area: 96 x 39 mm
- Donkertebeheer: verstelbaar
- Sensitiwiteitsbeheer: verstelbaar
- Skakeltyd: 1/25 000 s • Kleur: swart



MAC AFRIC

R275

EWELDH-002

Nie-verstelbaar

- Kyklens-area: 91 x 39 mm
- Kleur: dofswart



Vinnige reaksietyd, fyn verstelling en ten volle automaties

R795

EWELDH-005

- Sweis- en slypfunksie
- Kyklens-area: 100 x 60 mm
- Skakeltyd: 1/25 000 s • Kleur: koolstofvesel

PROFESIONEEL



R895

EWELDH-004

- Groot kykarea: 98 x 87 mm
- Verdonkeringsreëks: interne seleksie (9-13/5-8)
- Slypfunksie: DIN4 (intern) • Vertragingstyd: 0,1 – 1,0 sekondes, traploos reëlbaar (intern)

PROFESIONEEL



Sweismagnete

Groot: 190 mm-deursnee (geïllustreer)


R75 EAMAGW-001

Medium: 155 mm-deursnee

R55 EAMAGW-002

Klein: 120 mm-deursnee

R35 EAMAGW-003



Oksiasetileenstel

R2595 EOXYAC-001

Suurstof- en asetileenreëlaars, vlamsny- en sweispunt, skermbril, vonkaanstekker, pype en met terugflitsweerder.

N.B. Hierdie stel pas slegs op groot gassilinders (Groot gassilinders nie by stel ingesluit nie)



GAS

Puntswaiswerk

R13950

230 V **EWELSP-026**

380 V **EWELSP-025**

- Ontwerpvermoë: 25 kVA
- Ontwerpstroom: 60 A • Armlengte: 250 mm
- Dienssiklus: 20%
- Maks. sweisdikte: 3 + 3 mm
- Gewig: 120 kg

Handmodel (HS3000) 230 V

R13995

EWELSP-001

- Maks. puntswaisdikte: 2 + 2 mm
- Maks. klampkrag: 12 kg
- Min. rusperiode tussen sweistake: 20 sek.
- Gewig: 10,5 kg



Wisselrigtersweismasjiene, ws./gs.

Ideaal vir nie-ferro- en ferrometale, weekstaal, vlekvrystaal en aluminium

R14495 EWELDT-201

- 200 A • 230 V
- 60% @ 200 A



R19995 EWELDT-315

- 300 A • 380 V
- Uitgangstroom (A) 12 - 300 (TIG), 15 - 240 (MMA)
- Hoëfrekwensieboog • 60%-dienssiklus

PROFESIONEEL KEUSE

TIG-wisselrigter-sweismasjiene, 230 V, gs., met hoëfrekwensieaansetting

① **Model TIG 160**

- 3,3 kW • 60%-dienssiklus

R3995

EWELDT-160

Ideaal vir weekstaal en vlekvrystaal (slegs vir ferrometale)

② **Model TIG 200 met MMA-funksie (geïllustreer)**

- 4,8 kW • 60%-dienssiklus

R4695

EWELDT-200



TIG-185 A-wisselrigter-sweismasjien met MMA-funksie, ws./gs.

Ideaal vir nie-ferro- en ferrometale, weekstaal, vlekvrystaal en aluminium

- 150 A • 230 V • 35%-dienssiklus

R11950 EWELDT-185


OPTIONAL EXTRA

Voetpedaal vir TIG-185 A-sweismasjien

R895 EWELDT-181



GEWILDE KEUSE



Plasmasnyer (gs.-wisselrigter)

BENODIG KOMPRESSOR



Cut 40 (geïllustreer)

R4295 EWELDP-040

- 230 V • Hoëfrekwensieboog • Maks. snydikte: weekstaal, 8 mm; vlekvrystaal, 3 mm

Cut 100 (geïllustreer)

R15950 EWELDP-100

- 380 V • Maks. snydikte: 1 - 25 mm
- 60%-dienssiklus • Hoëfrekwensieboog • 20 - 100 A

Cut 60

230 V **R7495 EWELDP-059**

- Maks. snydikte: weekstaal, 1 - 15 mm vlekvrystaal, 1 - 8 mm
- Hoëfrekwensieboog

PLASMASNY



Koop aanlyn



www.adendorff.co.za

NASIONALE INBELSENTRUM: 011 434 7000

SWEISWERK

MAC AFRIC MIG-sweismasjien, 250 A

R9950 EWELDM-203

- 250 A • 230 V • 60% @ 250 A
- Uitgangsvermoë: 40 A - 250 A

TOEBEHORE INGESLUIT MIG-sweispy & aardklamp

MIG

MIG

R1995 EWELDM-135

Die splinternuwe MAC AFRIC-100 A IGBT is ons kleinste MIG-sweismasjien! Absoluut geen gas word benodig nie - maak dit die ultieme sweismasjien vir draagbaarheid, gerief en eenvoud. Met verbeterde sweiswerkverrigting op 'n laer stroom om sweislasse op dunner materiale te verbeter.

- Ingangstroom: 230 V 50 Hz
- Uitgangsvermoë: 40 - 100 A
- Dienssiklus: 20% @ 90 A, 60% @ 45 A
- Draad Ø: 0,8 mm (Flux-kerndraad)



MAC AFRIC MIG-sweismasjien

UITSTEKENDE
GEHALTE

R6495 EWELDM-180

- Gas/nie gas • 30 - 180 A
- MIG/MMA-funksie

OPSIONEEL EKSTRA

R2795

EWELDM-181

MIG-tolgeweer vir aluminiumsweiswerk, insluitende rol van 0,8 mm - 500 g-aluminiumsweisdraad

TOEBEHORE INGESLUIT
MIG-sweispy & aardklamp

MIG

MIG-MAG

MAC AFRIC MIG-MAG-selldoen-sweismasjien

DOEN NAVRAAG BINNE
WINKEL

Sweisdraad met smeltmiddelkern

Ligte diens, vir die selldoentoesias

- 230 V • 10%-dienssiklus

Model	Uitgangstroom	Prys
MIG 150 Gas/nie gas (geïllustreer)	40 A - 140 A	R3295 EWELDM-150 (geïllustreer)
MIG 195 Gas/nie gas	30 A - 190 A	R3495 EWELDM-195



MAC AFRIC MIG-plasmasnyer-MMA-LIG TIG 4-in-1-wisselrigtersweismasjien

- Maks. uitsetstroom: 200 A
- Gegradeerde maks. insetkrag: 7,9 kVA
- Krag invoer: 230 V
- Reeks krag: MIG: 20 - 200 A / Sny: 20 - 40 A / MMA: 20 - 180 A / LIG TIG: 20 - 180 A
- Elektrode Ø: MIG: 0,6 - 1,0 mm / MMA: 1,6 - 5,1 mm
- Maks. snydikte - Sny: 12 mm • Dienssiklus: 25%

R7995

EWELDM-240

4-IN-1

MAC AFRIC-MIG 500-wisselrigter, MIG/MAG-lasmasjienstel

R34950 EWELDM-500

Ervaar ongeëwenaarde doeltreffendheid in industriële laswerk met ons hoëpresterende MIG 500 wisselrigter MIG/MAG-lasmasjien. Ontwerp om swaarpligtige take aan te pak, staan hierdie robuuste lasoplossing as die optimale keuse vir swaardiensaanwendings.

- Insetspanning/Fase/Frekwensie: 380 V/3 P/50 Hz
- Uitsetstroom/Volt/Dienssiklus @ 40°C: MIG: 500 A/39 V/60%
- MIG: 387 A/34 V/100% • Amps-invoer by gegradeerde uitset: MIG: 38,4 A@500 A
- Uitsetreeks: MIG: 50-500 A/72 V, MMA: 50-500 A/72 V • Gewig: 42 kg

MIG-MAG

MAC AFRIC-wisselrigter-sweismasjiene, gs.

UITSTEKENDE
GEHALTE

LET WEL: Gebruik verlengingskoord met bedrading van minstens 2,5 mm²

TOEBEHORE INGESLUIT Elektrodetang en aardklamp

MMA

MAC AFRIC-kombinasie-MIG-wisselrigtersweismasjiene, gs.

Nuwe verbeterde, professionele gehalte, met IGBT-tegnologie & smeltmiddelkern-opsie (gas/nie gas)

Kompak, kragtig en maklik om te gebruik vir MIG- en boogswaiswerk. Met verstelbare, egalige draadvoer vir gladder, meer egalige sweiswerk. Dit is geskik vir algemene metaalvervaardiging wat dit ideaal maak vir die algemene werkwinkel. Met die druk van 'n skakelaar kan dit verander van MIG- na boogswaiswerk.

Model	Spanning	A	Dienssiklus	Dienssiklus	Prys
Model 200 (geïllustreer)	230 V	200 A	60% @ 200 A	100% @ 130 A	R8995 EWELDM-202
Model 250	380 V	250 A	60% @ 250 A	100% @ 180 A	R14995 EWELDM-205
Model 350	380 V	350 A	60% @ 350 A	100% @ 270 A	R24950 EWELDM-351

MIG



	Model	Spanning	Dienssiklus	Prys	
IGBT	Model 140, mini, selldoen	230 V	35%	R1295 EWELDS-140	
	Model 161, selldoen	230 V	60%	R1695 EWELDS-161	
	Model 201, selldoen	230 V	60%	R1995 EWELDS-201	
	Model 315	380 V	40%	R7495 EWELDS-315	
MOSFET	Model 160	230V	60%	R2595 EWELDS-160	
	Model 200	230V	60%	R2895 EWELDS-200	
	PREMIUM GEHALTE				
	Model 200 met spanningsverminderingmeganisme	230 V	60%	R3995 EWELDS-202	
	Model 250	230 V	60%	R4995 EWELDS-251	
Model 250	380 V	60%	R4995 EWELDS-250		

Besoek ons webtuiste vir gedetailleerde spesifikasies www.adendorff.co.za

NASIONALE INBELSENTRUM: 011 434 7000

METAALWERK

Ringrollers

Voorsien van standaardstel-
profielstempels

HANDBEHEER

Vir soliede metaal **R24950**
EBENDR-004

- Soliede platstaaf, sagte staal:
20 mm x 5 mm min. Ø 160 mm
50 mm x 10 mm min. Ø 400 mm
- Soliede vierkantstaaf, sagte staal:
10 mm x 10 mm min. Ø 160 mm
20 mm x 20 mm min. Ø 500 mm



R1995 **EBENRR-001**

- Ringgroottes: 25 - 75 mm
- Kapasiteit ronde staaf: 6 mm
- Kapasiteit platstaaf: 5 - 25 mm


Draaiflensbuigmasjiene (Jenny) op stander

Voorsien van standaardstel-profielstempels
Model RM12 • Kapasiteit: 1,2 mm
• Keeldiepte: 400 mm (geïllustreer)

R6995 **EBENDR-008**

Model RM08 • Kapasiteit: 0,8 mm
• Keeldiepte: 177 mm

R6395 **EBENDR-012**



Pypkeper

Hegstuk vir voetstukboor

R1395 **ETUBEN-001**


- Spil: 1/2" • Pypkapasiteit: 2" (50 mm)
- Hoekkapasiteit: 0 - 60°



4-ton-handkeper

R7995 **ENOTCH-000**

- Sagte staal • Slag: 19 mm
- Maks. inkeping: 150 x 150 mm
- Snykapasiteit:
16# 1,6 mm



Staalsnyer vir ronde, hoek- en platstaaf

R5495

ESHEAR-002

MAC AFRIC



BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES

Veeldoelige buigstel vir metaalkunsvaardigheid

R7995 **EBENDR-003**

Funksies: klink-, wals-, buig-,
draai-, krul- en snywerk



Snywerk

- Platstaaf: 30 x 5 mm
- Vierkantstaaf: 6 x 6 mm • Ronde staaf: Ø 6 mm

Ponswerk

- 4 mm-deursnee

Spiraalvorming

- Platstaaf: 30 x 5 mm
- Vierkantstaaf: 10 x 10 mm

Buiging

- Platstaaf: 30 x 5 mm
- Vierkantstaaf: 8 x 8 mm
- Ronde staaf: Ø 10 mm

Krimp/rekmasjiene- kombinasiestel

R3795

EBENSS-001



TOEBEHORE
INGESLUIT

Volledig met
stel krimp/
rekstempels

Ideaal vir plaatmetaalvorming. Verleen groter
sterkte en stewigheid aan u plaatmetaal-projekte.

Vierkantpyproller

R4295 **EBENDR-006**

Volledig met 'n
stel rollers

Maks. kapasiteit
sagte staal



	Min. deursnee	Min. radius
20 x 20 x 1,2 mm	450 mm	180 mm
25 x 25 x 1,2 mm	500 mm	170 mm
30 x 30 x 1,5 mm	550 mm	200 mm
40 x 40 x 1,5 mm	600 mm	220 mm

Hoofasperse

Keeldiepte Prys

1 ton	110 mm	R1195 EPRESA-001
2 ton	190 mm	R2895 EPRESA-002
3 ton	300 mm	R4495 EPRESA-003
5 ton	450 mm	R9950 EPRESA-005



Buigtoestelle

Kompakte buigtoestel

R2695 **EBENDR-002**

- 1" - 3" • Weekstaal
- Reghoekbuigkapasiteit: 0 - 200 mm
- Geskik vir plat-, vierkant- en soliede staaf



Universele
tipe vir koud-
of warmbuiging
(verskeie fatsoene)

R3995

EBENDR-001



- Koudbuiging:**
- Vierkantstaal: 16 x 16 mm
 - Ronde staal Ø: 18 mm • Hoek: 60 x 8 mm
 - Platstaal: 70 x 6 mm; 60 x 8 mm; 30 x 12 mm
- Warmbuiging:**
- Vierkantstaal: 30 x 30 mm
 - Ronde staal Ø: 30 mm • Hoek: 70 x 15 mm
 - Platstaal: 70 x 15 mm; 60 x 20 mm

Universele
krulbuigtoestel

R4950 **EBENDR-000**

- Kapasiteit:
- Ronde staaf Ø: 10 mm
 - Platstaaf: 30 x 10 mm
 - Vierkantstaaf: 10 x 10 mm



Mini-guillotine, buigtoestel en roller

R6995

ESHEET-305

- Kapasiteit:
1 mm x 305 mm
- Rollerdeursnee:
38 mm



Guillotine/snytoestelle

R6950

ESHEAR-101

- Kapasiteit: 1 000 x 1,5 mm
- Sagte staal: 1,5 mm

280 mm-metaal-snytoestel,
banktype

- Sagte staal: 1 mm

R1095 **ESHEAR-003**



Geskik vir sagte
staal, afhangend
van materiaal

Doen asseblief navraag by jou naaste winkel vir voorraadbesikbaarheid

Voetknipmasjien/guillotine

**UITSTEKENDE
GEHALTE**




R39950 ESHEAR-132

- Kapasiteit: 1,5 mm x 1 320 mm
- Met voetbeheer vir maklike gebruik

BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES

Plaatmetaal-buigtoestelle

Geskik vir sagte staal,
afhangend van materiaal



1 200 mm
R9950 ESHEEB-048

- Kapasiteit: 1,2 mm x 1 200 mm

MAC AFRIC



900 mm
**R6950
ESHEET-001**

- Breedte: 900 mm
- Kapasiteit: 1,6 mm x 900 mm

Kis- en pan-plaatmetaal-voumasjiene

R35950 EBENDB-127

Geskik vir sagte staal,
afhangend van materiaal



- Kapasiteit: 2,0 mm x 1 270 mm
- Vouhoek: 135°
- Maks. klampstaafhys hoogte: 47 mm
- Gewig: 385 kg
- Met voetbeheer vir maklike gebruik

(geïllustreer)
1,0 mm x 610 mm

R5995

EBENDB-160

1,2 mm x 1 220 mm

R14950 EBENDB-122



Guillotine, buigtoestel en roller

**SLEGS
SAGTE
STAAL**

Geskik vir sagte
staal, afhangend
van materiaal



Breedte	Kapasiteit	Prys
1 000 mm	1 000 mm x 1 mm	R17995 ESHEET-100
1 320 mm	1 320 mm x 1 mm	R32950 ESHEET-132
1 320 mm	1 320 mm x 1,5 mm	R42950 ESHEET-133

Gliprollers

- Rollers van trekvasse staal
- Snellos-boroller • Ratwerk van verharde staal

Kapasiteit	Rol (Ø grootte)	Prys
Mini 305 mm x 0,8 mm	32 mm	R3595 ESLIPR-002
900 mm x 1,5 mm	50 mm	R14950 ESLIPR-001
1 300 mm x 1,5 mm	75 mm	R26950 ESLIPR-003

Handpypbuigstel

R3495 GPIPHB-001



- Maks. buighoek: 180°
- Ronde pype: 10, 12,5, 16, 19, 22 mm
- Pypwanddikte: 0,8 mm - 1,2 mm (afhangend van materiaal) • 2 stelle vierkantpypsnymoere en rollers: 19, 25 mm

25 mm-rondepyp-
draadsnymoer

OOK BESIKKBAAR

R475 GPIPHB-000

Pypbuigtoestelle

Ons verskeidenheid Hidrouliese Pypbuigers is ontwerp vir presisie-koue buiging van skedule 40/80 (dikwandige) pype wat dit ideaal maak vir 'n verskeidenheid pypinstallasies en algemene ingenieurs-toepassings. (Nie geskik vir dunwandige pypwerk nie.) Ideaal vir die vervaardiging van hekke, ens. **Pypwanddikte: minimum 4 mm.**

12 ton (geïllustreer)

- Buigkapasiteit: 1/2" - 2" (12,5, 20, 32, 40, 50 mm)

R2595 GPIPEB-012

16 ton

- Buigkapasiteit: 1/2" - 3" (12,5, 20, 32, 40, 50, 65, 75 mm)

R3895 GPIPEB-016

16 ton, hidroulies, horisontaal met stander

- 2-stadiumdomkrag
- Buigkapasiteit: 1/2" - 3" (12,5 - 75 mm)

R6195

GPIPEB-003

18 ton, hidroulies, horisontaal met stander

- 2-stadiumdomkrag
- Buigkapasiteit: 1/2" - 3" (12,5 - 75 mm)

R7950 GPIPEB-004

SWAARDIENS

Veeldoelige roltipe pypbuigmasjien

Geskik vir sagte staal,
afhangend van materiaal

R22995

GPIPEB-005

- Motor: 1,5 kW, 230 V
- Insluitende 9 rondepypvorms: 16, 19, 22, 25, 51, 32, 38, 63, 76 mm
- 8 vierkantpypvorms: 16, 19, 22, 25, 30, 38, 40, 50 mm
- Buig van pype met wanddikte van 0,5 - 2 mm



Hidrouliese uitlaatpyp-buigmasjien

R149950 GPIPEB-007

PROFESSIONEEL



SWAARDIENS

- Motor: 5,5 kW, 7,5 pk, 380 V
- Buigkapasiteit, buitedeursnee: 1/2" - 2 1/2"
- Maks. buigkapasiteit, buitedeursnee: 1/2" - 3"
- Saalsmeekapasiteit: 1" - 3"
- Maks. buigkrag: 27 215 kg
- Lewering van hidrouliese pomp: 4 200 p/vk dm
- Afmetings: 1 800 mm x 900 mm x 108 mm

Sien webtuiste vir wenke en produkinligting www.adendorff.co.za

NASIONALE INBELSENTRUM: 011 434 7000

INGENIEURSMASJINERIE



Miniboor/
freesmasjiene

MET AUTOMATIESE
TOEVOER

R15950

EMILGH-130

- Boorkapasiteit: 13 mm • Skagfreeskapasiteit: 16 mm
- Mantelfreeskapasiteit: 30 mm
- Langsas (X): 220 mm • Kruisas (Y): 100 mm
- Vaskop (Z): 180 mm • Spiltpasheid: MT3
- Keeldiepte: 167 mm • Tafelgrootte: 390 x 92 mm
- T-gleuffrees: 12 mm • Kolom-draaihoek: ±45°
- Hoofmotor uitsetkrag: 350 kW

R19950

EMILGH-131

Remskyf en dromdraaibank

R49950

ELATHB-001

• Motor: 1,1 kW, 230 V. Die splinternuwe MAC AFRIC-skyf- en trommeldraaibank is 'n uitstekende toevoeging tot ons garage-reeks. Hierdie masjien bied 'n omwenteling in die konsep van draaiwerk en 'n volledige oplossing vir remskyf en remtrommelopknapping. Die draaibank beskik oor 'n soliede konstruksie en verrig 'n dubbele funksie met 'n 3-spoed-spijwerking vir afwerking van goeie gehalte in minder tyd. Ideaal vir skyfgrootte(s) van 180 tot 400 mm, met diktes van nie meer as 40 mm nie en vir 'n remtrommel met 'n buitenstedeursnee van 180 tot 450 mm. 'n Gebruikersvriendelike kenmerk daarvan is 'n oneindig verstelbare spiltoevoerratkas wat die operateur in staat stel om die regte verstellings vir presisie-draaiwerk noukeurig aan te wys. Hierdie masjien is uitstekend in alle opsigte, wat betroubaarheid en duursaamheid bied om 'n volledige werkwinkel te skep.

SLEGS BESKIKBAAR
VANAF SEKERE TAKKE



Veeldoelige 550 mm-draaibank, met gangswissel

MET MINIFREES- EN BOORWERKFUNKSIE

R36950

ELATHE-251

- Draaibank** • Motor: 550 W, 230 V
- Afstand tussen senters: 550 mm
 - Maks. swaai oor bed: 250 mm
 - Draadsny-omvang: 0,25 - 3,5 mm
- Frees** • Motor: 350 W, 230 V
- Maks. boorkapasiteit: 13 mm
 - Maks. freeskapasiteit: 16 mm
 - Maks. mantelfreeskapasiteit: 30 mm



RAT-
AANGE-
DREWE

Draaibankkombinasie van frees- en boormasjiene

MET AUTOMATIESE TOEVOER
EN VERSTELBARE KOP

UITSTEKENDE
GEHALTE



HQ500

HQ800

Draaiwerk

Swaai oor bed	420 mm	420 mm
Afstand tussen senters	500 mm	800 mm
Spilgatdeursnee	28 mm	28 mm
Spiltpasheid	MT4	MT4

Boor- en freeswerk

Boorkapasiteit: deursnee	22 mm	22 mm
Kragtige motors	① Frees	0,55 kW, 230 V
	② Boor	0,55 kW, 230 V

DOEN ASSEMBLIEF NAVRAAG
BY JOU NAASTE WINKEL VIR
VOORRAADBESKIKBAARHEID

R39995 **R45950**
EMILHQ-500 EMILHQ-800

MAC AFRIC

Banktipe freesmasjiene

OMSTELBARE MOTOR GESKIK VIR
FREETRUK EN MOERDRAADSNIJDING

40 mm 32 mm



Motor	1,5 kW, 230 V	0,75 kW, 230 V
Maks. boordeursnee	45 mm	32 mm
Mantelfreeskapasiteit	80 mm	63 mm
Skagfreeskapasiteit	28 mm	28 mm
Vaskop-swaaihoek	±90°	±90°
Maks. afstand van spilneus tot tafel	450 mm	450 mm
Spiltpasheid	MT4	MT3
Voorwaartse en trubeweging van tafel	175 mm	175 mm
Werkoppervlak van tafel	800 x 240 mm	700 x 240 mm

OPSIONEEL EKSTRA

Stander **R2695** EMILST-001

Horisontale x-as en
outomatiese toevoer **R5995** EMILAF-000

R37950
EMILGH-045

R32950
EMILGH-032

MAC AFRIC

Freesmasjiene


Revolwerkop 380 V

Maks. boordeursnee	50 mm
Maks. vlakfreesdeursnee	152,4 mm
Afstand van spil tot tafelopervlak	0 - 405 mm
Spilspoed	60 - 3 600 r/m
Tafelgrootte	1 370 x 254 mm
Tafelbeweging	400 x 800 mm
Motor	2,2 kW
Gewig	1 200 kg

R149950 EMILGH-632

TOEBEHORE INGESLUIT

Waterpomp, lig, 3-as- digitale lesing
& outomatiese toevoer

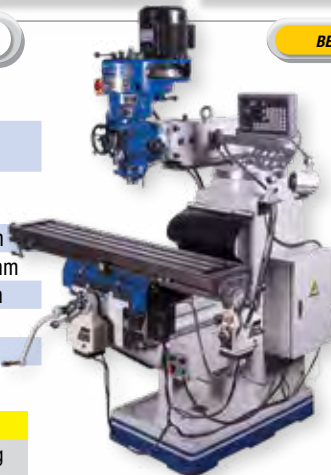

BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES

Rataangedrewe 380 V

Maks. boordeursnee	50 mm
Maks. vlakfreesdeursnee	120 mm
Afstand van spil tot tafelopervlak	100 - 480 mm
Spilspoed	115 - 1 750 r/m
Maks. tapdeursnee	M16
Tafelgrootte	1 120 x 230 mm
Tafelbeweging	600 x 300 x 280 mm
Motor: 1,5 kW horisontaal; 2,2 kW vertikaal	
Gewig	1 450 kg

R134950 EMILGH-635

TOEBEHORE INGESLUIT

Waterpomp, lig, 3-as- digitale lesing
& outomatiese toevoer



RAT-
AANGE-
DREWE

Koop aanlyn



www.adendorff.co.za

NASIONALE INBELSENTRUM: 011 434 7000

INGENIEURSMASJINERIE

550 mm-draaibank, met gangwissel

R41950 ELATHE-613

- Motor: 1,1 kW, 230 V
- Maks. swaai oor bed: 330 mm
- Spilboor: 38 mm • Spiltapsheid: MT5
- Loskophulstapshheid: MT3
- Swaai oor slee: 210 mm
- Afstand tussen senters: 550 mm



PROFESIONELE KEUSE
RAT-AANGE-DREWE

OPSIONEEL EKSTRA Stander **R4795** ELATHE-614

180 mm-minidraaibank, reëlbare spoed

R11450 ELATHE-181

- Motor: 0,4 kW, 230 V
- Swaai oor bed: 180 mm
- Spilboor: 20 mm
- Spilsnelhede: (L) 200 - 1 150 r/m; (H) 460 - 2 500 r/m
- Afstand tussen senters: 310 mm
- Loskoptapshheid: MT2



520 mm-draadsnydraaibank, bandaangedrewe

R19995 ELATHE-520

- Motor: 0,55 kW, 230 V
- Swaai oor bed: 210 mm
- Spilboor: 20 mm • Spiltapsheid: MT3
- Spilspoed: 140 - 1 800 r/m
- Afstand tussen senters: 520 mm
- Insluitende 3-kloukop (100 mm)



OPSIONEEL EKSTRA Stander **R3495** ELATHE-521

500 mm-draaibank, met gangwissel

R28995 ELATHE-250

- Motor: 750 W, 230 V • Insluitende 3-kloukop
- Spilspoed: 12 stappe 80 - 1 600 r/m
- Spilboor: MT3
- Afstand tussen senters: 500 mm
- Maks. swaai oor bed: 250 mm • Gewig: 180 kg • Draadsny-omvang: 0,25 - 2,5 mm




RAT-AANGE-DREWE

750 mm-draaibank met gangwissel

R59950

ELATHE-750

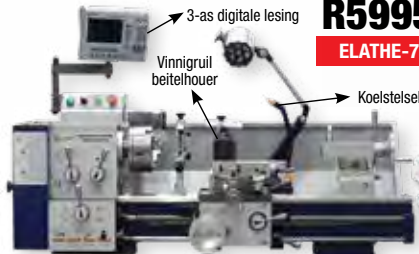

RAT-AANGE-DREWE

OPSIONEEL EKSTRA Stander **R5995** ELATHE-751

Die MAC AFRIC ELATHE-750 toon uitsonderlike ingenieurswese, met soliede konstruksie, merkwaardige presisie, en naadlose werking met 'n verskeidenheid kenmerke. Hierdie model staan uit as 'n uitsonderlike waarde vir geld en die voorkeurkeuse vir professionele entoesiaste en ingenieurs. Dit kom uitgerus met 'n vinnige verandering gereedskapstasie, wat opsteltid aansienlik verminder vir moeitelose gebruik. Verder sluit hierdie draaibank stabiliseer- en volg-russe in, 'n LED-werklik, 'n koelstelselstelsel, en kenmerk 'n 3-as D.R.O.-stelsel vir verhoogde akkuraatheid en herhalende draaiwerk.

- Maks. swaai oor bed: 330 mm
- Maks. lengte van werkstuk: 750 mm
- Maks. swaai oor slee: 220 mm • Bedbreedte: 160 mm
- Spilboor: 38 mm • Spiltapsheid: MT#5
- Spilsnelhede: 12 stappe
- Spilspoedomvang: 60, 90, 120, 160, 220, 300, 380, 500, 640, 850, 1 110, 1 650 r/m

SLEGS BESKIKBAAR VANAF SEKERE TAKKE

500 mm-metaaldraadsnydraaibank, met gangwissel

R22950

ELATHE-500

- Motor: 0,55 kW, 230 V
- Swaai oor bed: 205 mm
- Spilboor: 20 mm
- Draadsteekmate: 0,4 tot 3 mm
- Outomatiese toevoer
- Afstand tussen senters: 500 mm
- Insluitende 3-kloukop (125 mm)
- Gewig: 125 kg



RAT-AANGE-DREWE

OPSIONEEL EKSTRA Stander **R3695** ELATHE-501

Metaaldraaibanke met gangwissel

DOEN NAVRAAG BINNE WINKEL

SLEGS BESKIKBAAR VANAF SEKERE TAKKE

	(geïllustreer) 632C	636A	Turner 3610	Industriële werklokaal D420
Kragtige motor	1,5 kW, 230 V	1,5 kW, 230 V	1,5 kW, 230 V	3 kW, 380 V
Swaai oor bed	320 mm	330 mm	356 mm	410 mm
Swaai oor dwarsslee	178 mm	198 mm	210 mm	255 mm
Afstand tussen senters	1 000 mm	1 000 mm	1 000 mm	1 000 mm
Swaai in gaping	450 mm	476 mm	506 mm	540 mm
Spilboor	38 mm	38 mm	38 mm	52 mm
Spiltapsheid/loskop	MT5/3	MT5/3	MT5/3	MT6/4
Bruto gewig	550 kg	620 kg	640 kg	1 500 kg

OOK BESKIKBAAR

GROTER MODELLE

1,5 m en 2 m slegs beskikbaar vanaf Aeronot-Johannesburg-Suid-Pakhuis

R76950
ELATHE-100

R89950
ELATHE-107

R99950
ELATHE-106

R164950
ELATHE-104

TOEBEHORE INGESLUIT

Voetstuk en spatdeksel

Voetrem, voetstuk en spatdeksel

3-as-digitale lesing, voetrem, voetstuk en spatdeksel

Voetrem, voetstuk en spatdeksel



RAT-AANGE-DREWE

PROFESIONELE KEUSE

BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES

DOEN ASSEBLIEF NAVRAAG BY JOU NAASTE WINKEL VIR VOORRAADBESKIKBAARHEID

Besoek ons webtuiste vir gedetailleerde spesifikasies www.adendorff.co.za

NASIONALE INBELSENTRUM: 011 434 7000

INGENIEURSTOEBEHORE



Saamgestelde dwarssleetafels

Tafelgrootte	① 330 x 220 mm	② 425 x 240 mm
Hoogte	115 mm	125 mm
x-beweging	190 mm	225 mm
y-beweging	100 mm	150 mm
	R3695 EATABL-001	R6495 EATABL-002

58-stuk-klampstelle



Tapboud	Tafelgleuf	Prys
M10	T12mm	R995 EACLAM-010
M12	T14mm	R1095 EACLAM-012
M14	T16mm	R1295 EACLAM-014

Spil-splitkraag-kloukoppstelle

8-stuk, MT2 (2 - 10 mm) **R1295** EACOLT-002

8-stuk, R8 (2 - 10 mm) **R1895** EACOLT-008

Splitkraagdeurnee: 2-1,5, 3-2, 4-3, 6-5, 7-6, 8-7, 10-9 mm

9-stuk, MT3 (4 - 16 mm) **R1495** EACOLT-016

12-stuk, MT3 (geïllustreer) (M12) ER32 **R2495** EACOLT-032

12-stuk, R8 (M12) ER32 **R2495** EACOLT-031

Gorrelstelle vir koelmiddel

① 1/4"-gorrelstel & magnetiese basis **R195** EHOSEC-001

② 1/2"-gorrelstel (geïllustreer) **R195** EHOSEC-002

③ 1/2"-gorrelstel & magnetiese basis **R265** EHOSEC-003

1-2-3-stelblokke vir masjienwerkers

R545 EABLOC-123

Oppervlakte-meter, 300 mm

R695 EAGAUS-300

4-stuk-meetstel

R695 EAMICM-004

- Nonius: 150 mm
- Staalinaal: 150 mm
- Buitemikrometer: 0 - 25 mm
- Winkelhaak: 100 x 70mm
- In kis

5-stuk wikkel- en middelpunt-vindertoestel

R245 EAFIND-002

Randvinder

R135 EAFIND-001

Draaitafel, 160 mm

R8995 EATABL-160

Semi universele verdeelkopstuk

130 mm, 3-kloukop ingesluit **R9950** EADIVH-100

Draaibank-kloukoppe

3-kloukop (selfsentrend)

- 100 - 200 mm

4-kloukop (onafhanklik)

- 100 - 250 mm

NEEM ASSEMBLIE KENNIS: Rugplaatmodifikasies is nodig om hierdie kloukoppe te laat pas.

BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES

SLEGS BESKIKBAAR BY SEKERE WINKELS

Bankskroewe

Staanboor-bankskroewe

80 mm **R1295** EVICEM-001

120 mm **R1995** EVICEM-125

200 mm **R4495** EVICEM-200

Masjiengereedskap-bankskroewe

75 mm **R255** EVICDP-001

100 mm **R285** EVICDP-004

150 mm **R425** EVICDP-006

SWAARDIENS Sybekstaal-bankskroef 150 mm **R3195** EVICES-605

PROFESIONEEL

100 mm **R795** EVICDP-002

150 mm **R995** EVICDP-003

Dwarssleebankskroewe

100 mm **R1195** EVICEC-101

150 mm **R1595** EVICEC-151

Bankskroewe

REKBARE STAAL **R1950** EVICES-601

GIETYSER **R1595** EVICES-010

OOK BESKIKBAAR Groot reeks bankskroewe, van 4" - 8" en aambeelde, 20, 30 & 50 kg

HOKEM REKBARE STAAL? Dit is meer buigsam en elasties omdat dit korrelrige grafiet bevat.

① Industriële bankskroef, 6" (150 mm), rekbare yster, swaaivoet, 16,5 kg **R1950** EVICES-601

GIETYSER

4" (100 mm), swaaivoet, 6 kg	R595 EVICES-404
② 6" (150 mm), vaste voet, 15,5 kg (geïllustreer)	R1595 EVICES-010
6" (150 mm), vaste voet, 28 kg SWAARDIENS	R1995 EVICES-603
8" (200 mm) vaste voet, met aambeeld, 45 kg	R3295 EVICES-803

Doen asseblief navraag by jou naaste winkel vir voorraadbeskikbaarheid

INGENIEURSTOEBEHORE

Mikrometers

BUIE



R995 EAMICR-004

Stel van 4 • 0 - 100 mm
• Akkuraatheid, skaal: 0,01 mm

OOK BESIKKBAAR

INDIVIDUEEL
0 - 25 mm **R195**
100 - 200 mm **R1495**
150 - 300 mm **R1995**

BUIE DIGITAAL

MAC AFRIC.



R945 EAMICR-025



BINNE

(geïllustreer)
5 - 100 mm **R2895** EAMICR-100
5 - 30 mm **R695** EAMICR-030

Noniusse

Digitaal

- Krag-aan/afskakelaar
- Metriek/Imperiaal-skakelaar

150 mm-meetpasser
• Hoë akkuraatheid: Skaal: 0,02 mm (0,01 mm) **R375** EAVERD-151

200 mm-meetpasser
• Hoë akkuraatheid: Skaal: 0,02 mm (0,01 mm) **R545** EAVERD-200

300 mm-meetpasser
• Hoë akkuraatheid: Skaal: 0,02 mm (0,01 mm) **R895** EAVERD-300

Standaard tipe • Vlekvrye staal

150 mm-meetpasser • Akkuraatheid: 0,02 mm **R275** EAVERN-150

200 mm-meetpasser • Akkuraatheid: 0,02 mm **R295** EAVERN-201

300 mm-meetpasser • Akkuraatheid: 0,02 mm **R595** EAVERN-301

R495 EAVERN-155
Wyserplaatmeter, 150 mm (geïllustreer)
• Vlekvrye staal • Hoë akkuraatheid, skaal: 0,01 mm

Wyserplaatmeter en magnetiese basis

1 Wyserplaattoetsmeter, plunjertipe • 0,01 mm (geïllustreer) **R325** EGAUD-001

2 Magnetiese basis (geïllustreer) **R295** EAMAGB-001

Magnetiese basis met mikroverstelbare arm **R545** EAMAGB-002

Wyserplaattoetsmeter met knikskakelaar • Omvang: 0,8 mm • Lesing: 0,01 mm **R645** EGAUG-002

Elektroniese digitale wyserplaatmeter, plunjertipe • 0 - 12,7 mm **R985** EGAUD-002

Meetpassers, 150 mm

BUIE



R145 EAVERO-150

BINNE



R130 EAVERI-150

Skagfreesstelle van sneldraaistaal

Reeks skagfreespunte beskikbaar



	Ronde skag	Prys
13-stuk	4 - 16 mm	R975 EAMILS-016
23-stuk	3 - 25 mm	R2595 EAMILS-023

Boorstaafstelle



	Ronde skag	Prys
9-stuk	12 mm	R445 EABORI-009 (geïllustreer)
13-stuk	18 mm	R745 EABORI-012

Draaisenters



MT1	MT2	M3	M4	M5
R365 EACENT-002	R395 EACENT-000	R445 EACENT-001	R595 EACENT-004	R895 EACENT-005

Snybeitelstelle



7-stuk, aanwysend

10 mm	R1395 EACUTT-001
12 mm	R1495 EACUTT-000
16 mm	R1795 EACUTT-016



9-stuk, aanwysend

20 mm	R1995 EACUTT-020
25 mm	R2595 EACUTT-025

DOEN NAVRAAG BINNE WINKEL

OOK BESIKKBAAR

Groot reeks vervanging-snybeitelpunte vir bogenoemde stelle

Vinnigruil-beitelhouers

MET 4 STANDAARDHOUSERS

Kenmerke: • Maklike werkverriging verkort stelte van afsny met 90% • Handige draaibankbykomstigheid vir gereedskap-kamers en algemene ingenieurswinkels. • Geen stelplaatjie nodig om gereedskap te verstel tot korrekte senterhoogte nie.

LET WEL: Masjinerig is nog om 'n vinnigruil-beitelhouer op 'n draaibank te pas

10 mm	R3495 EAPOST-010	16 mm	R2895 EAPOST-016
12 mm	R2495 EAPOST-012	25 mm	R5295 EAPOST-025

Afsteekebeitels

12 mm **R85** EACUTP-012
16 mm **R125** EACUTP-016
• Vierkantige skaggrootte: 12 & 16 mm



Selfdoenstel van verskillende beitels vir metaadraaibanke

	Skaggrootte	Prys
5-stuk	8 mm x 8 mm	R265 EACUTB-004
5-stuk	10 mm x 10 mm	R295 EACUTB-005
8-stuk	6 mm x 6 mm	R365 EACUTB-008

Sien webtuiste vir wenke en produkinligting www.adendorff.co.za

NASIONALE INBELSENTRUM: 011 434 7000



Bankslypmasjiene



- ① Veeldoelige bankslyper met buigsame as **R945** EGRINB-075
- ② 150 mm, 230 V, 2 950 r/m, 0,25 kW **R795** EGRINB-151
- ③ 200 mm, 230 V, 2 950 r/m, 0,35 kW **R1195** EGRINB-200
- ④ Kombinasie slypsteen/draadpoleerder, 150 mm, 230 V, 2 950 r/m, 0,52 kW **R2695** EGRINB-300
- ⑤ 150 mm, 230 V, 2 950 r/m, 0,52 kW **R2595** EGRINB-152
- ⑥ 250 mm, 230 V, 2 950 r/m, 0,9 kW **R3495** EGRINB-255
- ⑦ 200 mm, 380 V (drie-fase), 2 950 r/m, 0,9 kW **R3295** EGRINB-250
- ⑧ Kombinasie bandslypsteen, 150 mm, 230 V, 2 950 r/m, 0,52 kW **R2895** EGRINB-305
- ⑨ Nat-en droog-bankslypmasjien, 150 mm, 230 V, 2 950 r/m, 0,52 kW **R2895** EGRINB-310
- ⑩ 200 mm bankpoleerder & buffer, 230 V, 2 950 r/m, 0,75 kW **R2495** EGRINB-201

Afsnymasjiene

KOUË SNIT

(geïllustreer)

180 mm
R2895

ECUTLD-180

355 mm
R6995

ECUTLD-002



DIREKTE AANDRYWING

2 000 W,
230 V, 355 mm

R2495

ECUTLD-001



SKUURSKYF-SNYWERK

BANDAANGEDREWE

R8795 230 V ECUTHD-220
(geïllustreer) 380 V ECUTHD-383

SWARDIENS

- Motor: 2,2 kW • 230 V (2 600 r/m)
- 380 V (2 800 r/m)
- Kapasiteit: pyp (sagte staal): 100 mm-deursnee, wanddikte 6 mm
- Hoekyster: 100 x 100 x 10 mm • Solied: 40 mm

R9450 ECUTHD-400

- 400 mm • Motor: 4 kW, 380 V
- Kapasiteit: pyp (sagte staal): 100 mm-deursnee, wanddikte 6 mm
- Hoekyster: 100 x 100 x 10 mm
- Solied: 50 mm



SKUURSKYF-SNYWERK

Metaal-bandskuurders



R12995 230 V WSANDS-076
380 V WSANDS-075

- Motor: 3 kW, ook beskikbaar 230 V of 380 V
- Bandgrootte: 75 x 2 000 mm
- Werkarea: 460 x 75 mm

Bore met magnetiese basis, met koelmiddel

Die draagbare magnetiese basisboor van MAC AFRIC vertoon 'n hoëpreseterende motor binne 'n stewige, robuuste ontwerp wat algehele produktiwiteit verbeter. Ideaal vir ter plaatse gate sny in staalplate, insluitende H-balkies, raamwerk, skeepsbou, brugkonstruksie, staalversterkings, en verskeie ander metaalbewerkings- en konstruksietake.

Motor 1 200 W, 230 V 1 850 W, 230 V
Kapasiteit 35 mm 75 mm

MAC AFRIC. **R8450** EDRILM-001 **R18995** EDRILM-002

OOK BESKIKBAAR Groot reeks ringkern-boorpunte

DOEN NAVRAAG BINNE WINKEL



PROFESSIONELE KEUSE

Horisontale metaal/houtbandsaag met banksroef, op stander



R7995 ESAWHV-115

- Motor: 0,55 kW, 230 V
- Lemgrootte: 1 640 x 13 x 14 TPD
- Geskik vir metaal, hout, plastiek en staal
- Kapasiteit: rond: 110 mm
reghoekig: 100 x 150 mm

Hidrouliese horisontale metaalsnybandsaag

R50950 230 V ESAWHB-916
380 V ESAWHB-917

- Motor: 1,5 kW, 230 V of 380 V beskikbaar
- Lemgrootte: 25 x 0,9 x 3 035 mm
- Snykapasiteit: 225 x 335 mm
- Lemspoed: 25/40/51/71 m/min



Bank- en voetstukkore

13 mm-sefdoen-bankboor
• Motor: 0,35 kW, 230 V
• 5-spoed
R1945 EDRILB-002

Motor: 0,55 kW, 230 V, 12-spoed
16 mm, voetstuktipe (geïllustreer)
R5695 EDRILP-002

16 mm, banktipe
R4895 EDRILB-001

OOK BESKIKBAAR

Voetstukkoremasjiene • Motor: 1,1 kW, 230 V • 12-spoed

25 mm **R11450** EDRILP-003

32 mm **R12950** EDRILP-004

SWARDIENS



Koop aanlyn



www.adendorff.co.za

NASIONALE INBELSENTRUM: 011 434 7000

HOUTWERK- & SPYSENIERINGSTOERUSTING

Beensae vir die verwerking van vleis



- 750 W • 230 V
- Snydiepte: 250 mm
- Tafelgrootte: 375 x 380 mm
- Lemgrootte: 1 650 x 16 x 0,5 mm

(geïllustreer)
R7995

WSAWMF-004


- **Vlekvrye staal**
- 750 W • 230 V
- Tafelgrootte: 495 x 440 mm
- Snydiepte: 240 mm
- Lemgrootte: 1 650 x 16 x 0,5 mm

R9950 WSAWMF-006

Veeldoelige bandsaag

R7495 WSAWMF-001

- 550 W • 230 V
- Tafelgrootte: 600 x 465 mm
- Snydiepte: 200 mm
- Lemgrootte: 2 085 x M13 x 6 TPD

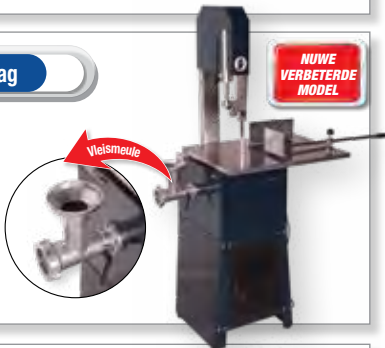

NUWE
VERBETERDE
MODEL



250 mm-selfdoen-tafelsae

R2995

WSAWLD-004

- Motor: 1 800 W, 230 V, 50 Hz
- Lemgrootte: Ø250 mm x Ø16
- Tafelgrootte: 642 x 487 mm
- Maks. snyhoogte: 65 mm/45°
- Hoogteverstelling: 0 - 85 mm
- Kantel-saaglem: 0 - 45°



Stewige stander



R4995

WSAWLD-003

- Motor: 230 V, 50 Hz, 1 800 W
- Lemgrootte: Ø250 mm x Ø16
- Tafelgrootte: 642 x 532 mm
- Maks. snyhoogte: 55 mm/45°
- Hoogteverstelling: 0 - 80 mm
- Kantel-saaglem: 0 - 45°



Aluminium tafel met verlengings en opvoubare stander



Bandsae

230 mm (9")-bandsaag, bankmodel

R3795 WSAWBS-009

- Motor: 230 V, 50 Hz, 350 W
- Maks. snydiepte: 80 mm
- Maks. snybreedte: 230 mm
- Tafelgrootte: 305 x 305 mm
- LemLengte: 1 575 mm;
- Breedte: 6,35 mm
- Tande: 6 TPD; Dikte: 0,3 mm

(geïllustreer)

350 mm (14") 400 mm (16")

Motor	0,75 kW, 230 V	1,55 kW, 230 V
Kapasiteit	335 x 160 mm	370 x 200 mm
Tafelswaai kapasiteit	0 - 45°	0 - 45°
Lemgrootte	2 480 mm	2 950 mm



R12450
WSAWBS-014

R18995
WSAWBS-016



UITSTEKENDE
GEHALTE

Vleismeul

R7995 HMIKXER-012

Wanneer dit by kombuistoestelle kom, kan jy staatmaak op ons splinternuwe MAC AFRIC-vleismeul. Perfek geskik vir die verwerking en maal van vars vleis. Ideaal vir boere, jagters, wildplase en tuisnywerhede.

- Motor: 850 W • Volt: 230 V



5 l worsstopper

R2695 HFILER-005

Met ons splinternuwe MAC AFRIC-worsstopper kan jy jou eie wors/boerewors maak. Met sy handslinger is dit 'n maklike proses om jou eie worsies te stop en uit te rol. Hierdie stel beskik ook oor 'n wye verskeidenheid stoppergroottes om by jou behoeftes te pas. Ideaal vir boere, jagters, wildplase en tuisnywerhede. Stel sluit in: staalbuisse van 16, 22, 32 en 38 mm van vlekvrye staal.



300 mm-paneelsaag met kerwingsfunksie

R49950 230 V WSAWPN-302
380 V WSAWPN-303

- Motor: 2,2 kW
- Skuifafstand: 2 800 mm
- Saaglemdeursnee: 300 mm
- Grootte van hoof tafel: 385 x 800 mm

- Lengte van skuiftafel: 3 200 mm
- Geskik vir standaardblaai van volle grootte

OOK BESKIBAAR Reeks van verstelbare rolstanders



PROFESIONEEL

250 mm-kantelas-tafelsaag

R17495 WSAWHD-250

- Motor: 2,2 kW, 230 V, bandaangedrewe
- Verstekhoek: 45° • Lemgrootte: 254 mm
- r/m, geen las: 2 900
- Maks. snydiepte: 85 mm
- Tafelgrootte: 508 mm x 686 mm
- Bruto gewig: 110 kg

SWAARDIENS



Glyaksie-versteksaag, 250 mm (2 000 W)

R4495 WSAWMT-200

- 230 V • 50 Hz • 2 000 W
- 4 500 r/m • Sny 0 - 45°
- Motor kantel 45°
- Lemgrootte: 254 x 15,9 x 2,8 mm



PROFESIONELE
KEUSE

Besoek ons webtuiste vir gedetailleerde spesifikasies www.adendorff.co.za

NASIONALE INBELSENTRUM: 011 434 7000

Klampe

75 mm **R85**
 100 mm **R110**
 150 mm **R175**
 200 mm **R245**

250 mm **R295**
 300 mm **R310**



T-staafklampe

770 mm **R385** 1 370 mm **R595**
 1 070 mm **R445** 1 710 mm **R675**

F-klampe

120 x 250 mm **R185** 120 x 600 mm **R245**
 120 x 400 mm **R225** 120 x 1 000 mm **R295**

Sperrat-skuif-F-klampe

120 x 250 mm **R375** 120 x 600 mm **R425**
 120 x 400 mm **R395** 120 x 1 000 mm **R545**

Swaardiens sperrat-staafklampe

150 mm **R225** WCLAMP-014
 300 mm **R215** WCLAMP-015
 450 mm **R225** WCLAMP-016
 600 mm **R265** WCLAMP-017



SWAARDIENS

MAC AFRIC werktafel met verstelbare voetkussings en groot soliede hout tafelblad

- Verstelbare voetkussings vir stabiliteit • Ondersteuning van soliede rubberhout tot 490 kg
- Perfek vir alles van ligte selfdoen tot swaardienstake
- Afmetings: 113 cm x 60 cm
- Genoeg werkspasie en beenruimte
- Ideaal vir ambagsmanne en stokperdjie-entoesiaste



R2795
GBENCH-006

Industriële outomatiese skaafmasjiene



OOK BESKIKBAAR

300 mm-skaafmasjiene/
 dikteskaaf-kombinasie
R39950

230 V **WPLANE-402**
 380 V **WPLANE-400**

(geïllustreer)
 381 mm (15") 508 mm (20")

Motor	2,2 kW, 230 V	2,2 kW, 230 V
Beitelkop	76 mm	80 mm
Dikte van skaafblok	152 mm	204 mm
Wydte van skaafblok	305 mm	508 mm
Snydiepte	3 mm	3 mm
Tafelgrootte	381 x 508 mm	630 x 510 mm
Gewig	210 kg	375 kg

MAC AFRIC **R24950** **R34950**
 WPLANE-375 WPLANE-020



R8995
WLATHE-900

900 mm tussen senters, met swaaikop

- Motor: 0,55 kW, 230 V
- 10 reëlbare snelhede
- 500 - 2 000 r/m • Swaaikop vir verskillende tipes draaiwerk

Houtdraaibanke

HOUT-HANDWERKERSKEUSE



R4995 **WLATHE-001**
 450 mm tussen senters, banktipe

- Motor: 0,55 kW, 230 V

OOK BESKIKBAAR Reeks houtdraaibanke-kloukoppe

DOEN NAVRAAG BINNE WINKEL



R3295 **WLATHE-100**
 Bankmodel, 1 000 mm

- Motor: 0,37 kW, 230 V

700 mm-banktaggat-masjiene

R4895 **WMORTI-007**

- Motor: 0,37 kW, 230 V
- Kloukop: 13 mm
- Spilspoed: 1 400 r/m
- Buspasstuggrootte: 19,05 mm
- Beitelkapasiteit: 6 - 12 mm



Hout-vogtoetser

R395

TTESDM-001

300 mm skyfskuurmasjiene met staander

- Motor: 0,75 kW, 230 V

R3950

WSANDS-012



Band- en skyfskuurmasjiene

① Banktipe (geïllustreer)

R1895 **WSANDS-015**

- Motor: 0,30 kW, 230 V
- Bandbreedte: 25 mm • Skyf: 125 mm



Banktipe 4" x 6" band- en skyfskuurmasjiene

- Bandgrootte: 100 x 915 mm

R3295 **WSANDS-016**

② Op stander (geïllustreer)

- Motor: 0,55 pk, 230 V
- Skyf: 230 mm
- Bandgrootte: 1 220 x 150 mm

R6495 **WSANDS-069**



Horisontale bandskuurder

R12995 **WSANDH-001**

- Motor: 1,1 pk, 230 V
- Lemgrootte: 2 000 x 152 mm



Skaafmasjiene, 305 mm

R7995 **WPLANE-300**

- Insetspanning: 230 V / 50 hz
- Krag: 1,8 kW
- Voerspoed nr. 1 (stadig): 4m/min
- Voerspoed nr. 2 (vinnig): 6m/min
- Maksimum werkstukwydte: 330 mm
- Minimum werkstuklengte: 140 mm
- Werkstukhoogte: 4,2 mm - 150 mm
- Maksimum snydiepte per snit: 3mm



MAC AFRIC

Stofvergaarders

(geïllustreer)

	0,75 kW 230 V-motor	1,5 kW 230 V-motor	2,2 kW 380 V- motor, dubbelkop
Waaierdeursnee	Enkelsak 230 mm	Enkelsak 300 mm	Dubbelsak 305 mm
Inlaatdeursnee	100 mm	125 mm	150 mm
Sakdeursnee	370 mm	500 mm	500 mm
Sakhoogte	640 mm	850 mm	850 mm
Lugspoed	600 kub vt/min (14,15 m³/mm)	1 490 kub vt/min (42,15 m³/mm)	2 300 kub vt/min (65,09 m³/mm)

R4495 **R5695** **R7895**
 WDUSTC-001 WDUSTC-002 WDUSTC-003



Doen asseblief navraag by jou naaste winkel vir voorraadbekikbaarheid

WATERPOMPE, HOËDRUK-SKOOONMAKERS & STOFSUIERS



KONTRAKTEURSKEUSE

PETROL

Waterpompe

	2" (50 mm)	3" (75 mm)	4" (100 mm)
Motor	5,5 pk	6,7 pk	9 pk
Drukhoogte	26 m	22 m	20 m
Suighoogte	7 m	7 m	7 m
Kapasiteit	22 000 ℓ/h	50 000 ℓ/h	75 000 ℓ/h

Trekaansetting

R2995
MPUMPS-552

R3695
MPUMPS-553

R7295
MPUMPS-804

PETROL

Vir vuil water
3" (75 mm)

Hoë druk

Chemiese pomp
2" (50 mm)

Motor	5,5 pk	5,5 pk	5,5 pk
Drukhoogte	25 m	55 m	25 m
Suighoogte	6 m	6 m	8 m
Maks. kapasiteit	45 000 ℓ/h	10 000 ℓ/h	49 000 ℓ/h

Trekaansetting

R5995
MPUMPS-006

R4495
MPUMPS-005

R4995
MPUMPS-550

DIESEL

2" (50 mm)

3" (75 mm)

4" (100 mm)

Motor	2,8 kW	4 kW	6,3 kW
Drukhoogte	25 m	25 m	31 m
Suighoogte	8 m	8 m	7 m
Ontwerspoed	3 600 r/m	3 600 r/m	3 600 r/m
Kapasiteit	25 000 ℓ/h	50 000 ℓ/h	75 000 ℓ/h

Elektriese & trekaansetting

R9950
MPUMPS-007

R10950
MPUMPS-008

R13995
MPUMPS-009

Dompelwaterpompe



SP400, met vlotterskakelaar, (skoon water), 5 m-drukhoogte

R995 HPUMPS-001

SP550, met vlotterskakelaar, 7 m-drukhoogte

R1195 HPUMPS-002

SP900, met vlotterskakelaar, 8,5 m-drukhoogte

R1295 HPUMPS-004

Rioolpompe

① 0,55 kW, 230 V ② 1,1 kW, 230 V



Drukhoogte	8 m	16 m
Maks. vloei	20 m ³ /h	14 m ³ /h
Pompromp	Vlekvrye staal & gietyster	Gietyster

Kleur mag verskil

R2995
HPUMPD-101

R4895
HPUMPD-202

Drukpompe



R1595
HPUMPP-008

Endsuig-wiekontrek-
pomp, 0,37 kW

R2145 HPUMPP-010

Endsuig-wiekontrek-
pomp, 0,76 kW

R2295
HPUMPP-009

Endsuig-
enkelstadium-
sentrifugaal-
pomp, 0,75 kW

① 0,75 kW ② 0,37 kW ③ 0,75 kW

Maks. vloei	7,2 (m ³ /h)	2,4 (m ³ /h)	3,6 (m ³ /h)
Drukhoogte	14 - 32 (m)	1 - 27 (m)	2,5 - 53 (m)
Maks. suig	7 m	8 m	8 m

Insluitende
drukvloei-
kontroleskakelaar

R2295
HPUMPP-009

R1595
HPUMPP-008

R2145
HPUMPP-010

Hoëdrukskoonmaaktoestelle



R1595
HCLEAN-130



R3695
HCLEAN-150



R11950
HCLEAN-003

R12950
HCLEAN-299

ELEKTRIESAANGEDREWE

Sluit in 5 m-pyp, spuitgeweer & -lans

	Volt, kW	Gegradeerde bardruk	Vloei tempo ℓ/min	Prys
①	1,5 kW, 230 V (geïllustreer)	90	6	R1595 HCLEAN-130
②	1,9 kW, 230 V	110	6	R2195 HCLEAN-200
③	3 kW, 230 V (geïllustreer)	150	6,8	R3695 HCLEAN-150

ELEKTRIESAANGEDREWE

Sluit in 10 m-hoëdrupyp met spuitgeweer & -lans

④	2,2 kW, 230 V (geïllustreer)	80	15,4	R11950 HCLEAN-003
⑤	3 kW, 380 V	120	15,4	R11950 HCLEAN-004

PETROLAANGEDREWE

Sluit in 10 m-hoëdrupyp met spuitgeweer & -lans en 5 vinnigruispuitspunte vir verskeie toepassings

	Motor	Gegradeerde bardruk	Vloei tempo ℓ/min	Prys
⑥	4 kW, 5,5 pk	124	7,5	R8495 HCLEAN-220
⑦	5 kW, 6,7 pk	186	11,4	R10750 HCLEAN-201
⑧	6,6 kW, 9 pk (geïllustreer)	206	11,35	R12950 HCLEAN-299

DIESELAANGEDREWE

Sluit in 10 m-hoëdrupyp met spuitgeweer & -lans en 5 vinnigruispuitspunte vir verskeie toepassings

	Motor	Gegradeerde bardruk	Vloei tempo ℓ/min	Prys
⑨	6,6 kW, 9 pk	248	15,1	R19995 HCLEAN-360

Drukpompe van vlekvrye staal



0,75 kW

1,1 kW

85 ℓ/min

100 ℓ/min

Drukhoogte: 40 m

Drukhoogte: 48 m

R2495
HPUMPP-004

R2995
HPUMPP-005

OPSIONEEL EKSTRA

230 V-druk-
vloei-
vloei-
skakelaar • 10 A

R595 HPUMPP-006



Skuimmasjien

Ideaal vir die was van voertuie

Benodig kompressor

- Kapasiteit: 70ℓ
- Werkdruk: 1 - 2,5 bar
- Pneumaties
- Lae druk



R1995 HFOAMS-070

Stofsuiers

UITSTEKENDE
GEHALTE

30 ℓ, nat en droog
• 1 200 W

R2195
HVACUM-030

70 ℓ, nat en droog

• 2 000 W
• Dubbelmotor

R4495 HVACUM-070



KONSTRUKSIE



Vasstampers

Petrolenjin	4-slag, 4 pk	4-slag, 3,5 pk
Tenkkapasiteit	3 ℓ	3 ℓ
Skokkrag	16 kn	14 kn
Voetstuk	L = 350 mm W = 280 mm	L = 350 mm W = 280 mm
Gewig	82 kg	70 kg
	R29950 MRAMMR-004	R24950 MRAMMR-003

PETROL

KONTRAKTEURSKEUSE



Plaatverdigers

KONTRAKTEURSKEUSE

	(geïllustreer) HS090	HS120
Petrolenjin	5,5 pk	5,5 pk
Plaatgrootte	570 x 450 mm	480 x 660 mm
Gewig	90 kg	120 kg
	R15450 MCOMPT-090	R15995 MCOMPT-120

PETROL

MAC AFRIC.

Dryfeenheid met moerdraad-koppeling vir trilpook

R5995 MVIBRA-001



PETROL

OPSIONEEL EKSTRA



Trilpoke

Lengte: 6 m

50 mm
R1895
MVIBRA-002

38 mm
R1795
MVIBRA-003


Kragtroffel-strykplank

KONTRAKTEURSKEUSE

R15995
MPOWER-001

- Ø = 1 000 mm
- 5,5 pk-petrolenjin

PETROL



Bukswaterpas

Met outomatiese waterpassing, insluitende driepoot en 5 m-staf

R4950
TLEVEL-320

OOK BESIKBAAR

Staf
R845

TLEVEL-322

Driepoot
R845

TLEVEL-321



ROTSURE

Meetwiele

PROFESIONEEL

- ① Model 32 Deluxe **R1095** HWHEEL-001
- ② Model 16 Deluxe (Klein) **R795** HWHEEL-002
- ③ Model 24 (Groot) **R495** HWHEEL-000

DFS400-betonsnyer


R18950 MCUTTR-001

- Snyspoed: 5 - 50 m/s
- Maks. snydiepte: 120 mm
- Wydte: 3 - 5 mm
- Maks. kraglewering: 9 pk / 3 600 r/m
- Koelwaterenk-kapasiteit: 28 ℓ
- Verkoelingsvorm: spuit • Gewig: 110 kg
- Afmetings: 1 580 x 500 x 900 mm
- Lem uitgesluit

PETROL



Steierwerk

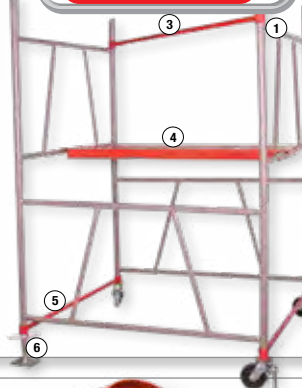

- ① Pyraam 1,5 m x 1 m-paneel **R550** TSCAFO-001
- ② Rolwiel **R395** TSCAFO-002
- ③ Kruisverpanstuk **R235** TSCAFO-003
- ④ Steierplank **R545** TSCAFO-004
- ⑤ Bindstaaf **R220** TSCAFO-005
- ⑥ Nivelleerderomkrag **R295** TSCAFO-007

Betonnengers

① 135 ℓ • Motor: 0,55 kW (geïllustreer) **R3995** MMIXER-130

180 ℓ • Motor: 0,65 kW **R4950** MMIXER-180

210 ℓ • Motor: 1 kW **R8495** MMIXER-210

160 ℓ • 3 pk **R6995** MMIXER-161

350 ℓ (geïllustreer) • 6,5 pk • 4-slag • Gewig: 328 kg • Kapasiteit: 254 ℓ **R21950** MMIXER-350

500 ℓ • 8 pk **PETROL** **R29950** MMIXER-500

500 ℓ • 8 pk **DIESEL** **R31950** MMIXER-501

ELEKTRIS

PETROL

DIESEL



Laaigraaf-grawer

R58950
MDIGBH-001

- LIFAN-motor, 15 pk
- 250 mm-graaf

PETROL



BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES

MAC AFRIC.

Koop aanlyn



www.adendorff.co.za

NASIONALE INBELSENTRUM: 011 434 7000

WENASSE, BUITELUG & 4X4-TOERUSTING

12 V-wenasse

SWAARDIENS

Draadleier ingesluit	Motor	Gewig	Kapasiteit rolgewig	Prys
EWK 8 000U 12 Volt <i>(geïllustreer)</i>	1,6 kW p/m	31 kg	3 620 kg @ 6 m / 2 170 kg @ 29 m	R4995 GWINCH-800
EWG 8 000U 12 Volt	2,7 kW s/m	36 kg	3 620 kg @ 6 m / 2 170 kg @ 29 m	R6495 GWINCH-802
EWX 10 000U 12 Volt	4,3 kW s/m	38 kg	4 536 kg @ 5,3 m / 2 571 kg @ 26 m	R7495 GWINCH-901
EWX 12 000U 12 Volt	4,5 kW s/m	42 kg	5 440 kg @ 4,8 m / 3 125 kg @ 25 m	R8495 GWINCH-912
EWP 12 000U 12 Volt 2-spoed, met hoë en lae rat	5,4 kW s/m	44 kg	5 443 kg @ 4,9 m / 3 084 kg @ 25,5 m	R9950 GWINCH-914

p/m = permanente magneet s/m = seriemotor

Handrat-wenasse

1	1 360 kg • Met nylonband • Lengte van band: 7 m	R795 GWINCH-502
1	1 360 kg • Met staalkabel • Lengte van kabel: 10 m	R785 GWINCH-501
2	450 kg <i>(geïllustreer)</i> • Met staalkabel • Lengte van kabel: 10 m	R465 GWINCH-050

Hoogheidsdomkragte

MAC AFRIC.

	1,21 m (48")	1,52 m (60")
Kapasiteit	3 000 kg	3 000 kg
Maks. hoogte	48"	60"
Min. hoogte	6"	6"
Hys	2 ton by 50%-hoogte 1,75 ton by maks. hoogte	2 ton by 50%-hoogte 1,75 ton by maks. hoogte
	R1195 GJACKF-048	R1295 GJACKF-060

Nylonvoetstuk vir hoogheidsdomkragte **R465** GJACKF-001

Bokseile

HEAVY DUTY TARP

180 g/vk.m (medium gewig)	± 2 x 4 m	R175 TTARPL-204
	± 3 x 5 m	R345 TTARPL-305
	± 5 x 6 m	R595 TTARPL-506
Ligte diens	60 g/vk.m (liggewig)	
	± 5 x 6 m	R245 TTARPL-507

SWAARDIENS pvc., 550 g/vk.m (swaar gewig)

5 x 6 m	R1645 TTARPL-156
3 x 5 m	R895 TTARPL-135

Sleepwa-domkragte/steunwiele

1	900 kg, voetstuktype (geen wiel)	R495 GJACKX-452
2	300 kg-steinwiel	R495 GJACKX-453
3	450 kg-steinwiel	R895 GJACKX-451

Hidrouliese wenasse

SWAARDIENS

	Oliewoel	Druk	Kapasiteit	Prys
HWN 15 000YD Ideaal vir terugrol <i>(geïllustreer)</i>	20~60 l/min	13 MPA	6 804 kg @ 1 885,5 p/vk dm	R13895 GWINCH-916
HWD 12 000A 2-spoed ideaal vir 4x4's	5~45 l/min	11 MPA	5 443 kg @ 1 595,4 p/vk dm	R13950 GWINCH-915

UITSTEKENDE GEHALTE

12 V

Draadleier ingesluit	Motor	Kapasiteit	Prys
EWK 2 000D 12 Volt • Tweerigtingbeheer <i>(geïllustreer)</i>	1,7 kW p/m	907 kg @ 2,1 m	R1495 GWINCH-200
EWP 2 500D 12 Volt • Tweerigtingbeheer	1,9 kW p/m	1 134 kg @ 2,1 m	R1995 GWINCH-250
EWP 2 500A 12 Volt • Met alterreinvoertuigbeheer	1,9 kW p/m	1 134 kg @ 2,1 m	R1995 GWINCH-201
EWP 3 500D 12 Volt • Tweerigtingbeheer	2,4 kW p/m	1 588kg @ 2,1 m	R2095 GWINCH-350

p/m = permanente magneet

2-stuk-motorbandgrypsel

MAC AFRIC.

20 l- brandstofkan, 0,8 mm

R445
GCANJR-020

Wiele slegs vir illustrasiedeleindes

R295 GTYREG-003

- Ideaal vir noodbevryding • Modder – Sand – Sneeu
- Die "loskry"-traksie-oplossing vir bakkies/SUV's (2-pak)
- 'n Kenmerk van die unieke ontwerp is die verbetering van die vermoë van 'n glyende band om dit uit 'n swak treksituasie te haal. • Aanbeveel vir 4x4-bakkies en alwiel-aangedrewe SUV's met standaard- of alterreinbande.

12 V-lugkompressors

NUUT

R1995
GCOMPR-004

R2495
GCOMPR-005

DIGITALE VERTOONPANEEL

Kry baie lug wanneer jy dit nodig het met hierdie hoëvolume draagbare motorlugkompressor. Die liggewig, draagbare ontwerp maak dit maklik om te berg

- Ampere: 90 A • Werkdruk: 8,7 bar (125 psi)
- Uitlaat lugvloei: 300 l/m

Besoek ons webtuiste vir gedetailleerde spesifikasies www.adendorff.co.za

NASIONALE INBELSENTRUM: 011 434 7000

POWERPLUS®



Draaihamerboor,
750 W
(POWX1170)
R2495
YDRILR-117



Koordlose
boor, litiumioon,
20 V (POWX00435)
• Sluit in: 2 batterye
R1895 YDRILC-435



Hoekslypmasjien,
450 W, 230 mm
R2295
YGRINH-230



Draaihamerboor,
1 600 W
(POWX1175)
R2295
YDRILR-155



Skokboor, 710 W
(POWX026)
R845
YDRILI-002



Hoekslypmasjien,
900 W,
115 mm (POWX0611)
R895
YGRIND-900



Verdiepskaaf,
1 200 W, met reëlbare
spoed (POWX0910)
R2195
YROUTR-001



Bandskuurder
(POWX0460)
R2095 YSANDB-001



Sirkelsaag,
1 400 W
(POWX0520)
R2295
YSAWGL-001



Onreëlmatige
baanskuurder, 450 W
(POWX0470)
R1395 YSANDR-001



Beskuitjereiskaaf,
900 W (POWX131)
R1795 YBISCT-001



Heen-en-weer
bewegende saag,
900 W (POWX0397)
R1445 YSAWRP-005



Muis skuurder,
220 W (POWX0480)
R795 YSANDM-001



Uitsnysaag, 600 W,
met reëlbare spoed
(POWX0330)
R1045 YSAWJG-001

Beligting



1	Herlaaibare draagbare lantern (LED)	R195 HLIGHL-002
2	Herlaaibare lantern (LED) • 3 verstellings (hoog = 1 500 lumens)	R395 HLIGHL-001
3	Herlaaibare litium-ioonkollig met 5 verstellings • 800 lumens	R445 HLIGHS-036
4	Litium-ioonwerklig, herlaaibaar, met 10 liggewende diodes (LED)	R395 HLIGHT-010

5	Herlaaibare flitslig (LED) • 1 000 lumens	R275 HLIGHT-009
6	Herlaaibare flitslig • 800 lumens	R495 HLIGHT-012
7	Herlaaibare nood-flitslig (90 liggewende diodes) (LED)	R285 HLIGHT-007
8	Multifunksionele herlaaibare soeklig met FM- en MP3-mediastelsel	R795 HLIGHS-100

MAC AFRIC

Koordlose reeks, 20 V

KWALITEITS-
VERSEKERDE

MAC AFRIC



Drywer/
hamerboor
(Battery
uitgesluit)
R1295
SDRILC-008



Borsellose
kragboor
(Battery
uitgesluit)
R1195
SDRILC-010



Borsellose hoekslyper
(Battery
uitgesluit)
R1495 SGRINC-002



Borsellose draai-
hamerboor
(Battery
uitgesluit)
R1995
SDRILC-025



Borsellose skokdryf-
boor
(Battery
uitgesluit)
R995
SWRENC-002



Sirkelsaag, 185 mm
R1795 SSAWCL-002



Elektriese blaser
R895 SLOWC-002



Batterylaaier
R495 SCHARG-002



Battery
4,0 Ah
R995 SBATTR-005

LED 3-rigting draagbaar
driepoot-werklig met stander



VERSTELBAAR:
Vertikaal: 180°
Horisontaal: 270°

R1495 HLIGHS-300

- 3-stelling: 1 500, 4 000, 7 000 lumens.
- Hierdie kragtige LED-lig bied verstelbare helderheidstellings van tot 7 000 lumen en beskik oor 'n verstelbare hoeklig om omvattende beligting te verseker.
- Aangedryf deur 'n herlaaibare 7,3 V (4000 mAh) battery. Dit bied tussen 1,5 tot 7 ure se werkyd. Lieflike produk vir projekte.

Verstelbaar: Maks. hoogte 1,69 m

Doen asseblief navraag by jou naaste winkel vir voorraadbesikbaarheid

KRAGGEREEDSKAP



Skandeer hier om ons uitgebreide reeks elektriese gereedskap en gedetailleerde spesifikasies te sien

**KWALITEITS-
VERSEKERDE**
MAC AFRIC

Skyf uitgesluit



Hoekslypmasjiene

R495 SGRIND-114
Selfdoen, 540 W, 115 mm

R1495 SGRIND-230
2 200 W, 230 mm

R595 SGRIND-115
840 W, 115 mm

Verdiepskaaf,
1 650 W



R1695 SROUTR-001

Verdiepskaaf-
afwerker,
550 W

R795
SROUTR-002



Skaaf, 840 W

R1395 SPLANE-001



Sirkelsaag, 1 400 W

R1595 SSAWCL-001



Heen-en-weer bewegende
saag, 590 W

R1395 SSAWRP-001

Snymoerslyper, 550 W



P.O.A. SGRIND-006

Hittgeweer, 2 000 W



R445
THEATG-001

Skuurders



Onreëlmatige
baanskuurder,
300 W

R895 SSANDR-001



Bandskuurder, 1 200 W

R1795
SSANDB-001

Baanafwerkskuurder,
330 W

R895 SSANDB-001

R875
SSANDB-002

Smal band-
skuurder,
500 W

Blaser/stofsuier,
680 W

R595

SBLOWR-001

Elektriese
menger, 800 W

R895

SMIXER-001

Breekhamers

R5995

TBREAK-175 • 1 750 W • 48 J • 24,2 kg



R5950

TBREAK-110
• 1 500 W • 45 J • 20 kg



R11950

TBREAK-205
• 2 050 W • 50 J • 45 kg

Vergrootlampe met liggewende diodes



60 liggewende
diodes, 81,5 mm
(3.5")

R595 HLIGHT-001

- Lens van glas • 3,5 W
- 100 - 240 V • Vrystaande
- Met aan/af-skakelaar



R995

HLIGHT-002

60 liggewende
diodes 125 mm (5")

- Lens van glas
- 3,5 W • 100 - 240 V
- Met tafellamp
- Met aan/af-skakelaar

Draaihamerboor,
960 W



R1695

SDRILR-030



R1495

SDRILI-002

Draaihamerboor, 720 W,
26 mm



R795 SSCREW-001

Elektriese stapelmuur-
skroewedraaier, 710 W

Draaigereedskapstelkombinasie met bybore

- 1 125 W • 230 V **R395** HENGDR-004
- 2 130 W • 230 V **R695** HENGDR-210
- 3 170 W • 230 V **R795** HENGDR-190



Veelsydige gereedskapstels vir boorwerk, gravering, poleerwerk, skoonmaak, sny- en slypwerk. Ideaal vir die selfdoenstokperdjie- en modelentoesias vir ingewikkelde, gedetailleerde werk.

Sien webtuiste vir wenke en produkinligting www.adendorff.co.za

NASIONALE INBELSENTRUM: 011 434 7000

HANDGEREEDSKAP

Laserwaterpasse

- ① (geïllustreer)
3-lyn-laserwaterpas
(driepootstander uitgesluit)

R2595 TLASER-300



- ② 5-lyn-laserwaterpas
(driepootstander uitgesluit)

R3495

TLASER-500



OPSIONEEL EKSTRA

Driepootstander

R345 TLASER-100

③

Multifunksionele draadstroper

R125 TSTRIP-005

Alles-in-een-instrument vir draadstroop, krimp, gryp, skeer, en meer. Gemaak van hoë kwaliteit vlekvrystaal. Ontwerp om 'n reeks take te hanteer, van die stroop van drade tot 3,2 mm in deursnee.




NUUT

Selfaanpassende draadstroper

R185 TSTRIP-004

Werk met enkelgeleier 10 tot 24 AWG (0,25 mm²-6 mm²) gestrande of soliede draad. Outomatiese strooptang verstel outomaties volgens die volume van kabeldraadstroopdeursnee.



Naelklinkers



- ① Dubbelhandvatsel (reguit tipe) • 3,2 - 4,8 mm

R245
TRIVET-001

- ② Handtipe • 2,4 - 4,8 mm

R295
TRIVET-015

- ③ Skêrveer • 2,4 - 4,8 mm

R895
TRIVET-017

- ④ Handnaelklinker (aluminiumlegering) roteer 360° • 2,4 - 4,8 mm

R265
TRIVET-002

- ⑤ Dubbelaksie-handnaelklinker vir arbeidsbesparing • 3,2 - 6,4 mm

R285
TRIVET-003

Maatbande

3 m **R40**
TTAPEM-003

5 m **R50**
TTAPEM-005

8 m **R80**
TTAPEM-008

10 m **R95**
TTAPEM-010



8 m **R110**

TTAPEM-800

5 m **R90**

TTAPEM-500

• Hierdie professionele MAC AFRIC maatbande is doelgerig ontwerp en vervaardig met die kontrakteur in gedagte. • Die maatband het 'n outomatiese sluitknop, chroomkas-ontwerp, duursame rubbergreep, magnetiese hakie en nylon-bedeekte bandoppervlak wat hierdie maatband duursamer maak, en bestand is teen korrosie.

Allensleutels

10-stukstel, seskantig, chroomvanadium met koeëlgewrig vir moeilik bereikbare plekke (geïllustreer)

R85 TKEYSA-010

25-stuk, metriek en imperial, in plastieksak

R85 TKEYSA-025

18-stukstel van seskantige en Torx-stersleutels

R145 TKEYSA-018



R195

TKEYSA-109

Balpunt-allensleutelstel, metriek, 9-stuk

Skroewedraaiers

UITSTEKENDE
GEHALTE

Hoekom S²-staal?


Dit is die hardste, rekbaarste en duursaamste in die "Hex"-gereedskapindustrie

S²-STAALSKROEWEDRAAIERSTELLE


8-stuk **R295** TSCREW-008

12-stuk-skroewedraaierset, versterkte onderpunte **R295** TSCREW-012

12-stuk, deursteektipe **R425** TSCREW-014



Aluminium-waterpasse

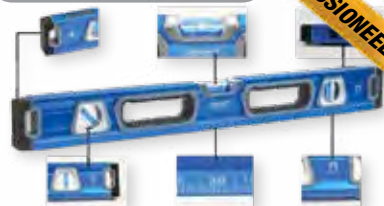

600 mm **R245**
TLEVEL-602

1 m **R345**
TLEVEL-101

Toegerus met skokbestande eindkappe en uitsonderlik helder waterspieëls wat bestand is teen beslaan, lekkasie of breking. Bied 'n kenmerkende frontale aansig van die vertikale waterspieël en het 'n vergrote waterspieël vir verbeterde sigbaarheid. Spog met hoë presisie en eersteklas akkuraatheid, vervaardig uit 'n duursame hoëgehalte aluminiumlegering met 'n stewige ontwerp.

Aluminium-spoedvierkante



7" (175 mm) **R125**

TTSQUAR-007

12" (300 mm) **R245**

TTSQUAR-012

Presisie gereedskapstelle

126-stuk

R545

TT00LK-126



OOK BESKIKBAAR

170-stuk

R795 TT00LK-170

GOEIE GEHALTE CHROOMVANADIUMSTELLE


Meerdoelige 10-stuk-skroewedraaierset met verharde onderpunte **R285** TSCREW-011

6-stuk-skroewedraaierset met verharde punte

R100 TSCREW-006

26-stuk muurgemonteerde of staande skroewedraaierset

R545 TSCREW-026



53-stuk-sperrat-skroewedraaierset

R275 TSCREW-053

Koop aanlyn



www.adendorff.co.za

NASIONALE INBELSENTRUM: 011 434 7000

HANDGEREEDSKAP & TOETSTOERUSTING

Riffelwerktuigstelle



MC4 vir sonkrag-
installasies

R845

TCRIMP-009

MAC AFRIC

Hidrouliese
tipe



(geïllustreer) 8 ton

11 ton

Maks. slag	12 mm	18 mm
Stempels	6, 10, 16, 25, 35, 50, 70 mm ²	16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 mm ²
Riffelstrek	6 - 70 mm ²	16 - 300 mm ²
Deursnee	9,5 mm	19,5 mm
	R895 ECRIMP-001	R995 ECRIMP-002

Infrarooi hittebeeldkamera



Model HT 02 **R5495** TTESTT-003

Model HT 18

R8950 TTESTT-004

- Geskik vir elektrisies, motorbedryf, lugvaartbedryf en vele meer

VDE-tange

Sysnyer, 180 mm

R175 TPLIER-014

Kombinasie, 200 mm

R195 TPLIER-013

Draadstroper, 160 mm

R160 TSTRIP-002

Langneus, 200 mm

R185 TPLIER-015

MAC AFRIC

Toetsers

R1095 TTESDM-015

Verklipper vir metaal- of
houtmure • Hout: 20 mm

- Kopergeleiers (lewendig): 50 mm
- Ferrometale: 100 mm
- Nie-ferrometale: 80 mm



R195 TTESTT-001

Kontakvrye spanningstoetsers

- Spanningsbestek: 10 - 590 V, ws./gs.
- Enkelpoolspanning: 100 - 690 V
- Frekwensiegebied: 45 - 65 Hz
- Draaistroomveld-aanwysingspanning: 100 - 690 V



R895 TTESTT-002

Multifunksie-spanningstoetsers

- Spanningsopsporingstestek: 5 V ws. - 1 000 V ws.
- Frekwensiegebied: 50 Hz - 400 Hz
- Veiligheidskategorie: CAT IV 1 000 V



Sperrat-kabelsnier

- Snydikte: Ø75 mm
- Geskik vir koper-aluminium-kabel & pantserkabel



R2495

TCUTTR-001

Riffeltange

Nie-geïsoleerde terminaal

R225 TCRIMP-002

Nie-geïsoleerde terminaal

Word gebruik vir elektriese
en bekabeling, ideaal vir
geïsoleerde terminale

R225 TCRIMP-003

Model LS-9

Ideaal vir die nie-geïsoleerde
terminale, 1,25 - 8 mm²

R225 TCRIMP-004

Model LS-05H


Koaksiale riffeltang

R225 TCRIMP-005


Model LS-03C

Geïsoleerde terminaal-
riffeltang 0,5 - 6 mm²

R225 TCRIMP-006



7-stuk-
skroewedraaierstel
vir elektriese werk



R175 TSCREE-007

Digitale multimeters



1 Model DT830D	R85 TTESDM-830
2 Model MAS850	R150 TTESDM-850
3 Model 266 met klampmeter	R195 TTESDM-266
4 Model DT920	R235 TTESDM-920
5 Model EM6187	R945 TTESDM-618

FLUKE

SIEN REEKS BINNE WINKEL

Multimeters



Fluke
107

R2695
TTESDM-107

Fluke
302-
klamp

R3145
TTESDM-302

8 ton hidrouliese gatgrawer

R1795

EHOLED-001

- Gatdeursnee: 22, 27, 34, 43, 49 & 60 mm
- Slag: 1 mm
- Kapasiteit: 1,6 mm vlekvrige staal; 3,2 mm sagte staal



10-stuk elektriese gereedskapstel in ritssak

R695 TTOOLB-210

Inhoud:

- Kant snytang: 150 mm
- VDE langneustang: 150 mm
- VDE strooptang: 150 mm
- VDE 5 x skroewedraaiers (Geslote 4 x 100; 5,5 x 125 mm) (Phillips PH0 X 60, PH1 X 80; PH2 X 100 mm)
- Toetsers: 140 mm
- 200 - 250 V
- Isolasielband: 10 m



VDE-gereedskapstel, 42-stuk, in sak,
vir elektriese werk



R1495 TTOOLB-042

Besoek ons webtuiste vir gedetailleerde spesifikasies www.adendorff.co.za

NASIONALE INBELSENTRUM: 011 434 7000

BF&W 37
WEEK-40-(01-10)

SOKSTELLE & WRINGSLEUTELS

Sokstelle



Imperiaal/SAE/AF

R895 TSOCKE-020

20-stuk, $\frac{3}{8}$ "-passing

- $\frac{1}{4}$ ", $\frac{5}{16}$ ", $\frac{3}{8}$ ", $\frac{7}{16}$ ", $\frac{1}{2}$ ", $\frac{3}{4}$ ", $\frac{11}{16}$ ", $\frac{3}{4}$ ", $\frac{13}{16}$ ", $\frac{7}{8}$ ", $\frac{15}{16}$ "



R775

TSOCKE-019

19-stuk-sokstel, op draraam

- $\frac{1}{2}$ "-passing
- Chroomvanadium
- Groottes: 8 - 20, 23, 24, 27, 30, 32 mm



R395

TSOCKE-000

25-stuk-sokstel • $\frac{1}{4}$ "-passing

- Groottes: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7 - 14 mm
- Groottes: (5 buissokke): 8, 10 - 13 mm




CHROOMVANADIUM

R1695

TSOCKE-180

108-stuk-sokstel

- $\frac{1}{4}$ "- & $\frac{1}{2}$ "-passing



Wringsleutels



6 mm ($\frac{1}{4}$ "-passing) • 2 - 24 N-m (L = 150 mm)

R795 TWRENT-005

10 mm ($\frac{3}{8}$ "-passing) • 6 - 30 N-m (L = 320 mm)

R995 TWRENT-002

10 mm ($\frac{3}{8}$ "-passing) • 6 - 30 N-m (L = 320 mm)

R1445 TWRENT-008

12,5 mm ($\frac{1}{2}$ "-passing) • 40 - 210 N-m (L = 530 mm)

R1195 TWRENT-003

12,5 mm ($\frac{1}{2}$ "-passing) • 65 - 335 N-m (L = 520 mm)

R1895 TWRENT-006

19 mm ($\frac{3}{4}$ "-passing) • 100 - 500 N-m (L = 860 mm)

R2695 TWRENT-004

19 mm ($\frac{3}{4}$ "-passing) • 200 - 1 000 N-m (L = 1 150 mm)

R9950 TWRENT-007

Selfdoen-klikwringsleutel, 12,5 mm ($\frac{1}{2}$ "-passing) • 28 N-m - 210 N-m (L = 470 mm)

R575 TWRENT-001



Kalibreer van MAC AFRIC-wringsleutels word by Aeroton-hoofkantoor aangebied

DOEN NAVRAAG BINNE WINKEL VIR PRYS

Torx- en seskantige sokpuntstelle



R1095 TTORXB-041

41-stuk • 13 ster-L-sleutels

- 12 stersokke • 13 sterpunte
- 3-punthouer. In metaalkis.
- Chrommolibdeen van goeie gehalte

R545

TTORXB-042

41-stuk-Torx-sokpuntstel

- 14 stersokke • 14 Hex-kragsokke
- 11 spline-kragsokke met 2 dryfpassings

Kragarms

12,5 mm ($\frac{1}{2}$ "-passing) • Lengte: 450 mm

R195 TPOWEB-450

19 mm ($\frac{3}{4}$ "-passing) • Lengte: 600 mm

R575 TPOWEB-600

25 mm (1"-passing) • Lengte: 600 mm

R595 TPOWEB-025

R485

TKEYSA-007

8-stuk-sokstel, seskantig (S²-staal),

- $\frac{1}{2}$ "-passing • Groottes: 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm



R395

TTORXB-009

- 9-stuk • T20 - T60 • Torx-sokpunte, 100 mm lank, $\frac{1}{2}$ "-passing

Chroomalooi-sokstelle vir werktuigkundiges, 19 mm ($\frac{3}{4}$ "

(geïllustreer)

26-stuk **R4295** TSOCKE-126

- 20 metrieke chroomalooisokke: 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 41, 46, 50, 55, 60, 65 mm



SWAARDIENS

27-stuk **R3695** TSOCKE-127

- 12 SAE-sokke: $\frac{7}{8}$ ", $\frac{15}{16}$ ", 1", 1 $\frac{1}{8}$ ", 1 $\frac{3}{16}$ ", 1 $\frac{1}{2}$ ", 1 $\frac{3}{8}$ ", 1 $\frac{7}{16}$ ", 1 $\frac{5}{8}$ ", 1 $\frac{3}{4}$ ", 1 $\frac{7}{8}$ ", 2"
- 10 metrieke sokke: 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 mm

$\frac{1}{2}$ "-passing-sperrat-handvatsels



Verlengbaar

R295 TRATCH-012



Draaibaar

R245 TRATCH-002

Hexa GEREEDSKAPKISSTELLE

Hexa-sokstelle, met seshoekige supersluit*-patroon, is gemaak van chroomvanadiumstaal van puik gehalte *(druk word toegepas op die plat kant van die sok en nie op die hoeke nie, dus kan die sok metrieke en imperiale en selfs geslyte moere draai)



R2495 TSOCKE-082

82-stuk-stel van supersluit-sokke, boorpunte en moersleutels, chroomvanadium, 6 mm ($\frac{1}{4}$ "- & 12,5 mm ($\frac{1}{2}$ "-passing



R2195 TSOCKE-045

45-stuk-supersluit-sok-sleutelstel, 10 mm ($\frac{3}{8}$ "- & 12,5 mm ($\frac{1}{2}$ "-passing

- 14-stuk, 10 mm ($\frac{3}{8}$ "-supersluit-sokke: 6 - 19 mm
- 20-stuk, 12,5 mm ($\frac{1}{2}$ "-supersluit-sokke: 10 - 32 mm



R1295 TSOCKE-024

24-stuk-supersluit-sokstel van verharde chroomvanadium, seskantig

- 12,5 mm ($\frac{1}{2}$ "-passing
- 18 metrieke sokke: 10 - 32 mm



R1195

TSOCKE-048

48-stuk-sok/boorpuntstel, 6 mm ($\frac{1}{4}$ "- & 10 mm ($\frac{3}{8}$ "-passing

- 6 mm ($\frac{1}{4}$ "-passing: 9 sokke
- 10 mm ($\frac{3}{8}$ "-passing: 9 sokke

R695

TSOCKE-026

26-stuk-sok-sleutelstel, 6 mm ($\frac{1}{4}$ "-passing



Doen asseblief navraag by jou naaste winkel vir voorraadbesikbaarheid

HANDGEREDSKAP, GEREEDSKAPSTELLE & WERKBANKE

UITSTEKENDE
GEHALTE

Ratmoersleutelstelle

72-tand, vir
gladde werking



8-stuk (geïllustreer)

- 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm

R795
TSPANR-008

12-stuk • 6, 8, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30 mm

R1495
TSPANR-012

8-stuk, met vorentoe- en truaksie-sperrat • 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm

R995
TSPANR-009

12-stuk met buigbare kop
• 6, 8, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30 mm

R1895
TSPANR-014



SWAARDIENS



Kombinasie-moersleutelstelle

8-stuk • 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm
• Koolstaal

R95 TSPANN-008

11-stuk • 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm • Chroomvanadium

R185 TSPANN-011

12-stuk • 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm • Chroomvanadium

R225 TSPANN-012

16-stuk • 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 mm • Chroomvanadium

R395 TSPANN-016

① 17-stuk • 6-20, 22, 24 mm

R445 TSPANN-017

• Chroomvanadium (geïllustreer)

19-stuk • 6-32 mm • Chroomvanadium

R595 TSPANN-019

Imperiaal/SAE/AF

9-stuk 1/4" - 3/4" op draraam

R195 TSPANN-909

② 14-stuk 1/4" - 1 1/4" in seilzak (geïllustreer)

R695 TSPANN-914

22-stuk-kombinasie stel IMPERIAAL/METRIEK
1/4" - 7/8" en 6 - 19 mm in seilzak

R595 TSPANN-922

Chroomvanadium-kombinasie-moersleutelstelle, in seilzak

17-stuk, satynafwerking • 6 - 24 mm

R575 TSPANN-018

③ 26-stuk, satynafwerking • 6 - 32 mm (geïllustreer)

R1595 TSPANN-027

25-stuk, matafwerking • 6 - 30, 32 mm

R1095 TSPANN-026

Universele ratsoksleutelstelle

- Chroomvanadiumstaal van goeie gehalte
- 72 tande vir duursaamheid
- Ruimtebesparend
- Kompakte universele stel

R545

36-stuk TSPANR-036

• Sperratsleutel-grootte: 17 - 19 mm

• Sokinvoegselgrootte: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 mm



KOMPAK & GERIEFLIK

R365

TSPANR-006

6-stuk

• Sperratsleutelgrootte: 14 - 19 mm

• Sokinvoegselgrootte: 6, 10, 12, 13, 17 mm



6-stukstel van groot kombinasie-moersleutels

R1245 TSPANN-600

- 35, 38, 41, 45, 48, 50 mm
- Swart oksiedafwerking



Vrydraer-gereedskapkiste, 5 laaie

425 mm **R375** TT00LB-005

535 mm **R495** TT00LB-007

650 mm **R595** TT00LB-008



Gereedskapkis vir werkplekgebruik

SWAARDIENS



Metaaldikte	1,5 mm	1,5 mm
Netto gewig	35,5 kg	59 kg
Bruto gewig	40 kg	67 kg
Afmetings	915 x 432 x 541 mm	1220 x 615 x 720 mm

R4495 TT00LB-036
R6295 TT00LB-048

Die MAC AFRIC-swaardiens-gereedskapkis vir werkplekgebruik is gebou om te hou. Vervaardig van 1,5 mm-weekstaal en afgewerk met 'n blou epoksie-poeierlaag met geklopte voorkoms. Die swaardiens se ontwerp is sterk en duursaam, met drahandvatsels, veilige sluitkompartement en swaardiensskarniere vir ekstra sekuriteit en veiligheid. Ideaal vir bakkiegereedskapke, vakmanne, werkwinkels, buitlugkampering garage-gereedskapbewaring, tuisbewaring, 4x4-veldwerk en baie meer.

Muurmonteerbare gereedskapkabinet

KLEUR MAG VERSKIL

R2495 TT00LB-001

- L = 1 200 mm
- W = 200 mm H = 600 mm
- 3 deure met verstelbare rakke
- Verpak in maklik monteerbare vorm



Staalwerkbanke

Opvoubare staalwerkbank met gaatjies-bord, insluitende stel van 20 hakies

L = 1 200 mm W = 660 mm H = 1 440 mm

R1995 GBENCH-004 (geïllustreer)

OOK BESKIBBAAR

Staalwerkbank met gaatjiesbord, laaihake en plastiekhousers ingesluit

R2595 GBENCH-005

L = 1 220 mm W = 560 mm H = 1 510 mm



Gereedskap slegs vir illustrasie-doelendes

MAC AFRIC-staalwerkbanke van industriële gehalte, met 3 sluitbare gladderollaie

KLEUR MAG VERSKIL

R7950 GBENCH-001 (geïllustreer)
Gesik vir bankskroefmontering

L = 2 000 mm W = 640 mm H = 860 mm
Gewig: 110 kg

OOK BESKIBBAAR

Industriële werkbank met 2 sluitbare gladderollaie L = 1 500 mm W = 640 mm H = 860 mm

R6495
GBENCH-000

Sien webtuiste vir wenke en produkinligting www.adendorff.co.za

NASIONALE INBELSENTRUM: 011 434 7000

MAC AFRIC 62-stuk-gereedskapstel, in vrydraerkis



MAC AFRIC

R2995 TT00LB-062

- 18 sokke: 10 - 32 mm
- 18 moersleutels: 6 - 24 mm
- Allenleutels, 6 skroewedraaiers, 3 tange, sperrat, verlengstaaf, kragarms, ens.



Chroomvanadium gereedskapsstelle

132-stuk met sluitwerende remstelsel-trolleie
R3995
TT00LK-132



139-stuk in plastiekas
R1195
TT00LB-139



165-stuk-gereedskapstel, in vrydraerkis

R2995 TT00LB-165

- 1/4" - 3/8" - 1/2" - passing
- Chroomvanadium



10-laai-gereedskapskabinet

R11995 TCABIN-008

- Afmetings: L = 1 065 mm W = 485 mm H = 1 007 mm



Gereedskapskabinette

7-laai met rolwiele

- 690 x 460 x 890 mm

R5995
TCABIN-007



GEREEDSKAP UITGESLUIT

6-laai (bo)
• 600 x 310 x 330 mm

R2095
TCABIN-005



7-laai-gereedskapskabinet

R16995 TCABIN-003

Sluit in 193+ gereedskapstukke

- Hoogte: 1 040 mm
- Voordele en kenmerke:** • Die professionele MAC AFRIC-swaardiensgereedskapskabinet met 7 laaie en gereedskap, is ideaal vir gebruik in garage-, motor- en tuiswerkwinkels. • Die kabinet het snellos-dubbelkoeëllaerlyspore vir die laaie. • Swaaiaksierolwiele met remfunksie (2 vaste + 2 swaaiwiele) • Gepatenteerde sluitstelsel. • Duursame EVA (skuimvoegsels) vir die gereed-skapstukke met duidelike identifikaasie. • Konstruksie geheel van staal met 'n sterk poeierbedekte beskermende afwerking. • Omvattende reeks chroomvanadium-handgereedskap van puik gehalte.



Voorbeelde van laaie se inhoud VRYWARING: Kombinasies mag verskil



OOK BESIKBAAR

7-laaikabinet (blou) sonder gereedskap
• Afmetings: L = 470 mm W = 475 mm H = 1 040 mm

R8995
TCABIN-004



GEREEDSKAPKISTE & KABINETTE

MAC AFRIC

85-stuk-gereedskapstel, in vrydraerkis



VAKMANNE SE KEUSE

R1795
TT00LB-085

- 1/4" - & 1/2" - passing
- Chroomvanadium



12-punt-ontwerp vir greep aan geslyte moere

86-stuk-gereedskapstel, in vrydraerkis

R1395 TT00LB-086

- 3/8" - passing • Chroomvanadium



63-stuk-gereedskap-stel, pienk, in aluminium-dratas

R895 TT00LK-063

MAC AFRIC



207-stuk-gereedskapskabinet

R12950 TCABIN-207

Die nuwe professionele MAC AFRIC-swaardiens-gereedskapskabinet met 7 laaie en 207-stuk-gereedskap, is ideaal vir gebruik in garage-, motor- en tuiswerkwinkels

SWAARDIENS



Voorbeelde van laaie se inhoud
VRYWARING: Kombinasies mag verskil



Volledige garagekabinet-bergstelsel



R29950
TCABIN-010

BESOEK ONS WEBTUISTE www.adendorff.co.za VIR GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES

Koop aanlyn



www.adendorff.co.za

NASIONALE INBELSENTRUM: 011 434 7000