

Adendorff machinery mart

2^{DE} UITGAWE 2024

Pryse geldig vanaf
1-14 Julie 2024

Kopersgids vir **GEHALTEGEREEDSKAP**



GARAGE



KOMPRESSORS



KRAGGEREEDSKAP



SWEISMASJIENE


www.adendorff.co.za Koop aanlyn  

Skandeer hier vir
takbesonderhede



28 TAKKE IN 9 PROVINSIES

TOOLS

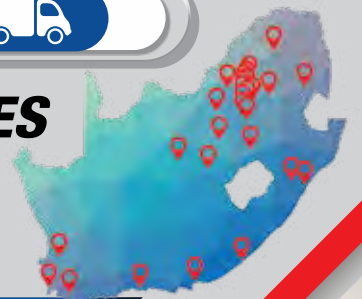

Alle pryse sluit 15% BTW in. Pryse sal opgedateer word en onderworpe wees aan verandering sonder voorafgaande kennisgewing. Sien asseblief ons webtuiste of binne winkel vir die jongste pryse en beskikbaarheid.

| | | |
|-----|--|---|
| iii | KONTAKLYS | |
| 2 | KRAGOPWEKKERS | DIESEL & PETROL BYSTANDKRAGOPWEKKERS |
| 3 | MAC AFRIC KOMPRESSORS | GERUISLOSE OLIEVRYE, DIREKTE AANDRYWING, BANDAANGEDREWE, ELEKTRIES- & PETROL-DIESELAANGEDREWE |
| 4 | PNEUMATIESE TOERUSTING | MINI GERUISLOSE OLIEVRYE KOMPRESSORS, LUGSKUURDERS, BLINKVRYWERS, SPYKERHAMERS EN KRAMMERS |
| 5 | SPROEISPUITE & VAKUUMSPROEISPUITE | SPROEISPUITE, SPUITPOTTE & VAKUUMSPROEISPUITE |
| 6 | PNEUMATIESE TOERUSTING & SANDSTRALING | LUGLYNSLANGE, LUGSPUITSTELLE, SLANGKATROLLE & SANDSTRAALGEREEDSKAP |
| 7 | PNEUMATIESE TOERUSTING | DRUKLUGSLYPERS, LUGBORE, LUGHAMERS, & NAALDONTSKALERS |
| 8 | PNEUMATIESE /GARAGETOERUSTING | SKOKMOERSLEUTELS, SKOKSOKSTELLE & LUGMOTORBANDPOMPE |
| 9 | GARAGETOERUSTING | FLESDOMKRAGTE, GARAGEDOMKRAGTE, MOTORBANDWISSELLAARS EN -BALANSEERDERS |
| 10 | PANEELKLOPTOERUSTING | PANEELKLOPTOERUSTING, BAKHERSTELWERKSTELLE & ELEKTRIESE POLEERDERS |
| 11 | GARAGETOERUSTING | ENJINHYSTOESTELLE, ENJINSTANDERS & HIDROULIESE TRANSMISSIEDOMKRAGTE |
| 12 | GARAGETOERUSTING | HIDROULIESE WERKWINKELPERSE, GARAGEROLMATTE & ONDERDELEWASTOESTELLE |
| 13 | GARAGETOERUSTING | GHRIESPOMPE, GHRIESSPUITE, SLANGKATROLLE & DIESELPOMPE |
| 14 | HYS- EN MATERIAALHANTERING TOERUSTING | HANDPALLETROLLIES, KETTINGKATROLLE, HEFBOOM- & ELEKTRIESE HYSTOESTELLE |
| 15 | BATTERYLAAIERS & MOTORWERK-TOERUSTING | MOTOR DIAGNOSTIEK, BATTERYLAAIERS & OORBRUGGINGSAAANSITTERS |
| 16 | MOTORWERK-GARAGETOERUSTING | MOTORWERK-GARAGETOERUSTING - INSTANDHOUDINGS-GEREEDSKAPSTELLE |
| 17 | MOTORWERK-GARAGETOERUSTING | MOTORWERK-GARAGETOERUSTING - TYDREËLGEREEDSKAPSTELLE & TERUGDRAAISTELLE VIR REMPASSERS |
| 18 | TUINGEREEDSKAP | KETTINGSAE, BOSSIEKAPPERS, KORSBREKERS, SLOOTGRAWE, DRUKSPUIE & BLASERS |
| 19 | LOODGIETERSTOERUSTING & TUINGEREEDSKAP | PYPDRAADSNYTOESTELLE, HOUTSTOMPKLOWERS, RIOOLSKOONMAAKTOESTELLE, RIOOLWISSERSTOKKE & HOUTVERNIPPERAARS |
| 20 | SWEISWERK | TIG-SWEISMASJIENE, GAS, PUNTSWEISMASJIENE & OUTOMATIES VERDONKERING SWEISHELMS |
| 21 | SWEISWERK | MIG & MMA (ARC)-SWEISMASJIENE |
| 22 | METAALWERK | STAALSNIYERS, GUILLOTINES, RINGROLLER, UNIVERSELE BUIGTOERUSTING |
| 23 | METAALWERK | KIS- EN PAN-PLAATMETAAL-VOUMASJIENE, VOETKNIPMASJIENE, GUILLOTINES, PLAATMETAALBUIGTOESTELLE & PYPBUIGTOESTELLE |
| 24 | INGENIEURSMASJINERIE | METAALWERKDRAAIBANKE, FREESMASJIENE, REMSKYF EN DROMDRAAIBANK |
| 25 | INGENIEURSMASJINERIE | METAALWERKDRAAIBANKE |
| 26 | INGENIEURSTOEBEHORE | KLOUKOPSTELLE, DRAAIBANK-KLOUKOPPE & BANKSKROEWE |
| 27 | INGENIEURSTOEBENORE | NONIUSSE, WYSERPLAATMETERS, MIKROMETERS & SNYBEITELSTELLE |
| 28 | INGENIEURSMASJINERIE | BANKSLYPMASJIENE, AFSNYMASJIENE, BORE MET MAGNETIESE BASIS, BANDSAE & BANK-EN VOETSTUKBORE |
| 29 | HOUTWERK- EN SPYSENIERINGSTOERUSTING | PANEELSAE, BANDSAE, TAFELSAE & VERSTEKSAE |
| 30 | HOUTWERK | STOFVERGAARDERS, KLAMPE, BANDSKUURDERS, BANKTAPGATMASJIENE, HOUTDRAAIBANKE & BAND-EN SKUURSKYFMASJIENE |
| 31 | WATERPOMPE, HOËDRUKSKOONMAKERS & STOFSTUIERS | HOËDRUKSKOONMAKERS, STOFSTUIERS & DOMPELWATERPOMPE |
| 32 | KONSTRUKSIEGEREEDSKAP | BETONMENGERS, STEIERWERK, BUKSWATERS & VASSTAMPERS |
| 33 | WENASSE, BUITELUG & 4X4-TOERUSTING | 12-V-WENASSE, BOKSEILE, HIDROULIESE WENASSE & HOOGHYSDOMKRAGTE |
| 34 | BELIGTING, MAC AFRIC & POWERPLUS KRAGGEREEDSKAP | KOORDLOSE BORSSELLOSE REEKS, BANDSKUURDERS, BORE & BELIGTING |
| 35 | MAC AFRIC KRAGGEREEDSKAP | BREEKHAMERS, SKUURDERS, HAMERBORE, HOEKSLYPMASJIENE & VERDIEPSKAWA |
| 36 | HANDGEREEDSKAP | SKROEWEDRAAIERSTELLE, WATERPASSE & LASERWATERPASSE, MAATBANDE, NAELKLINKERS & ALLENSLEUTELS |
| 37 | HANDGEREEDSKAP & TOETSTOERUSTING | DIGITALE MULTIMETERS, RIFFELTANGE, VDE-TANGE & HIDROULIESE GATGRAWERS |
| 38 | SOKSTELLE & WRINGSLEUTELS | SOKSTELLE, KRAGARMS, WRINGSLEUTELS & TORX- & SESKANTIGE SOKPUNTSTELLE |
| 39 | HANGEREEDSKAP, GEREEDSKAPSTELLE & WERKBANKE | KOMBINASIE MOERSLEUTELSTELLE, OPLOSSINGS VIR GEREEDSKAPBERGING, GARAGEWERKBANKE & KABINETTE |
| 40 | GEREEDSKAPKISTE & KABINETTE | GEREEDSKAPSTELLS, GEREEDSKAPKABINETTE & OPLOSSINGS VIR GEREEDSKAPBERGING |



TAKKE LANDWYD

NASIONALE INBELSENTRUM ☎ (011) 434-7000

GAUTENG

AEROTON VERKOPE (HOOFKANTOOR) ☎ (011) 434-7100

Sailor Malanlaan 98, vanaf Randskouweg, Aeroton,
✉ aeroton@adendorff.co.za

AEROTON DIENSSENTRUM ☎ (011) 434-7111

Sailor Malanlaan 98, vanaf Randskouweg, Aeroton,
✉ aeroton@adendorff.co.za

TURFFONTEIN ☎ (011) 434-7152

Rosettenvilleweg 152, Springfield, Johannesburg,
✉ jhbsouth@adendorff.co.za

ALBERTON ☎ (011) 869-1110

Eenheid nr. 60, **Lemon Tree-winkelsenentrum**, H.v. Swartkoppies- & Heidelbergweg, New Market, ✉ alberton@adendorff.co.za

EDENVALE (MEADOWDALE) ☎ (011) 454-1407

Eenheid nr. 8, Roete 24-kompleks, Hermanweg, tussen Edenvale- & Barbaraweg-afrit, ✉ edenvale@adendorff.co.za

BOKSBURG ☎ (011) 914-1550

Commissionerstraat 518, Boksburg-Oos Industrieel,
✉ boksburg@adendorff.co.za

RANDBURG (STRYDOM PARK) ☎ (011) 793-3380

Malibongwerylaan 2013, Randburg, ✉ randburg@adendorff.co.za

ROODEPOORT/KRUGERSDORP ☎ (011) 664-8336

Carolweg 17, (dienspad vir Ontdekkers) Oorkant Witpoortjiesastie, Breananda, ✉ roodepoort@adendorff.co.za

SPRINGS ☎ (010) 442-6969

Bellstraat 13, New Era, ✉ springs@adendorff.co.za

PRETORIA ☎ (012) 329-9576

Steve Bikoweg 300 (Voortrekkersweg), H.v. Adcockstraat, Gezina,
✉ pretoria@adendorff.co.za

CENTURION ☎ (012) 653-0586

Miracle Park 33, H.v. Ou Johannesburg-pad R101 & Lenchen-uitbreiding, Rooihuiskraal, ✉ centurion@adendorff.co.za

SILVER LAKES (PRETORIA OOS) ☎ (012) 054-5969

Silver Oaks Kruising (Winkel 41), H.v. Solomon Mahlangu & Von Backstrom Boulevard, Pretoria Oos, ✉ silverlakes@adendorff.co.za

VEREENIGING ☎ (016) 422-6057

De Villierslaan 26, ✉ vereeniging@adendorff.co.za

VRYSTAAT

BLOEMFONTEIN ☎ (051) 448-1689

Oliver Tamboweg (Kerkstaat), H.v. Harvey Road, Blackwood-kruising, Oranjesig, ✉ bloemfontein@adendorff.co.za

WELKOM ☎ (057) 355-6600

Constantiastraat 137, Dagbreek, ✉ welkom@adendorff.co.za

Adendorff

machinery mart

NOORDWES

RUSTENBURG ☎ (014) 594-1545

Oliver Tamborylaan R104, H.v. Beyers Naudelaan,
✉ rustenburg@adendorff.co.za

KLERKSDORP ☎ (018) 462-1116

O.R. Tambostraat 99 (Kerkstraat), H.v. President Krugerstraat,
✉ klerksdorp@adendorff.co.za

WES-KAAP

KAAPSTAD ☎ (021) 552-7389

Eenheid 1, 21 Montaguerylaan, Montague Gardens,
✉ capetown@adendorff.co.za

BRACKENFELL ☎ (021) 205-7888

Eenheid 1, 3 Tee-jayweg (H.v. Taurusweg), Everite Industriële Park, ✉ loc27@adendorff.co.za

GEORGE ☎ (044) 050-3610

Ringweg 6, George Industrieel, ✉ loc29@adendorff.co.za

OOS-KAAP

OOS-LONDEN ☎ (043) 422-0596

Dunnstraat 11, Arcadia, ✉ el@adendorff.co.za

PORT ELIZABETH (GQEBERHA) ☎ (041) 484-3995

Grahamstownweg 27, Noordeinde, ✉ pe@adendorff.co.za

NOORD-KAAP

KIMBERLEY ☎ (053) 831-1882

Fabriciaweg 12, Fabricia, ✉ kimberley@adendorff.co.za

LIMPOPO

POLOKWANE ☎ (015) 292-0243

Nikkelstraat 31, Superbia, ✉ polokwane@adendorff.co.za

MPUMALANGA

WITBANK ☎ (013) 690-2305

Watermeyerstraat 40, Klipfontein, Ext. 8, ✉ witbank@adendorff.co.za

NELSPRUIT ☎ (013) 753-3580

Ou Pretoriaweg 15, Ingang by 4 Stinkhoutsingel,
✉ nelspruit@adendorff.co.za

KWAZULU-NATAL

DURBAN-NOORD ☎ (031) 263-0007

Intersitelaaan 99 (naby Bluff Meat Supply en National Security and Fire), Springfield Park, ✉ durban@adendorff.co.za

DURBAN ☎ (031) 202-4355

Umbiloweg 192, Dalbridge, ✉ umbilo@adendorff.co.za

PIETERMARITZBURG ☎ (033) 345-1996

Boomstraat 300, ✉ pmb@adendorff.co.za



LET WEL: Oorloopoproepe na takke kan na ons nasionale inbelseuntrum herlei word @ Aeroton Hoofkantoor 011 434 7000



MAC AFRIK. BYSTANDKRAGOPWEKKERS

PETROL VERSKUIFBARE BYSTANDKRAGOPWEKKERS

| kVA | Nominale lewering | Ontwerpstroom-lewering (A) | Spanning (V) | Geskatte gemiddelde brandstofverbruik (afhange van las) | Automatiese volt-reguleerder | Elektriese aansetting | Trek-aansetting | Prys |
|------------|-------------------|-------------------------------|---------------|---|------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| 1,25 kVA | 1 kW | 4,5 A | 220 V | 0,43 ℓ/h | ✓ | ✗ | ✓ | R3595 MGENER-201 |
| 2,8 kVA | 2 kW | 9,1 A | 220 V | 0,8 ℓ/h | ✓ | ✗ | ✓ | R4595 MGENER-220 |
| 2,8 kVA | 2 kW | 9,1 A | 220 V | 0,82 ℓ/h | ✓ | ✓ | ✓ | R4995 MGENER-221 |
| 5,6 kVA | 4 kW | 18,2 A | 220 V | 2,2 - 3,15 ℓ/h | ✓ | ✗ | ✓ | R8895 MGENER-450 |
| 6,5 kVA | 5 kW | 22,7 A | 220 V | 2,2 - 3,15 ℓ/h | ✓ | ✓ | ✓ | R8995 MGENER-553 |
| ① 7,5 kVA | 6,2 kW | 25 A | 220 V | 2,5 - 3,15 ℓ/h | ✓ | ✓ | ✓ | R10950 MGENER-006 |
| ② 8,75 kVA | 7 kW | 31,8 A | 220 V | 2,84 - 3,15 ℓ/h | ✓ | ✓ | ✓ | R12950 MGENER-008 |
| 12,5 kVA | 10 kW | 45,5 A | 220 V | 4,06 ℓ/h | ✓ | ✓ | ✗ | R36995 MGENER-010 |
| 12,5 kVA | 10 kW | 18,6 A (380 V) / 15 A (220 V) | 380 V / 220 V | 4,06 ℓ/h | ✓ | ✓ | ✗ | R37995 MGENER-011 |



PETROL

7,5 kVA
① **R10950** MGENER-006



PETROL

8,75 kVA
② **R12950** MGENER-008

Waarborg op kragopwekkers sal niét wees as dit nie geïnstalleer is deur 'n gekwalifiseerde elektriese wat by die Departement van Arbeid geregistreer is en die vereiste sertifisering het in ooreenstemming met die wet om 'n COC (Sertifikaat van Voldoening) uit te reik na voltooiing van die installasie. Alle batterye by waarborg uitgesluit. Sien webtuiste vir volledige voorwaardes en bepalinge.



DIESEL

③ **R159950** MGENER-050

OMSKAKELAAR KRAGOPWEKKERS

- Suiver sinusgolf uitset • Laer geraasvlak • Kragfaktor P/F = 1



1,8 kW
R7850
MGENER-001



3,2 kW
R12950
MGENER-003



3,2 kW
oop tipe
R7250
MGENER-004

DIESEL BYSTANDKRAGOPWEKKERS

| kVA | Nominale lewering | Ontwerpstroom-lewering (A) | Spanning (V) | Modelbeskrywing | Geskatte gemiddelde brandstofverbruik (afhange van las) | Automatiese volt-reguleerder | Prys |
|---------------------|-------------------|----------------------------|--------------|--|---|------------------------------|---------------------------|
| 6,5 kVA | 5 kW | 22,7 A | 220 V | Oop tipe | 1,67 ℓ/h | ✓ | R17995 MGENER-656 |
| 6,5 kVA | 5 kW | 22,7 A | 220V | Omhuide tipe 73 db(A) @ 7 m | 1,67 ℓ/h | ✓ | R21950 MGENER-604 |
| 20 kVA P/F = 0,8 | 16 kW | 69,6 A (220 V) | 220 V | Geruislose tipe met outomatiese oordragskakelaar 70 db(A) @ 7 m | 6 ℓ/h | ✓ | R94950 MGENER-017 |
| 20 kVA P/F = 0,8 | 16 kW | 24,3 A | 380 V | Geruislose tipe met outomatiese oordragskakelaar 72 db(A) @ 6,7 m | 6 ℓ/h | ✓ | R94950 MGENER-022 |
| 30 kVA | 24 kW | 43,2 A | 380 V | Geruislose tipe met outomatiese oordragskakelaar 73 db(A) @ 7 m | 7,85 ℓ/h | ✓ | R132950 MGENER-030 |
| 40 kVA | 32 kW | 57,6 A | 380 V | Geruislose tipe met outomatiese oordragskakelaar 72 ~ 75 db(A) @ 7 m | 9,04 ℓ/h | ✓ | R144950 MGENER-040 |
| ③ 50 kVA | 40 kW | 72 A | 380 V | Geruislose tipe met outomatiese oordragskakelaar 72 ~ 75 db(A) @ 7 m | 14,6 ℓ/h | ✓ | R159950 MGENER-050 |

Aangevind deur FAWDE

Voorwaardes en bepalinge van Adendorff Machinery Mart

Waarborg van Adendorff Machinery Mart, Reg. Nr 2020/45413/07. Alle goedere aangekoop word gedek deur 'n voorwaardelike inbring-waarborg van een (1) jaar. Die waarborg is nie van toepassing op defekte weens nalatigheid, slytonderdele, misbruik, beskadiging per ongeluk, modifikasies, gebrek aan instandhouding, onbehoorlike bedrading, ongemagtigde herstelwerk, skade a.g.v. weerlig of kragstuwings, goedere wat nie volgens aanwysingsboeke gebruik is nie en op batterye nie. Indien nie heeltemal tevrede met die produk nie, kan die ongebruikte produk teruggebring word vir 'n volle geen-moete-terugbetaling. Die volgende voorwaardes op terugbetaling is streng van toepassing: (a) die produk moet in sy oorspronklike verpakking wees; (b) die produk moet binne tien (10) dae van datum van aankoop teruggebring word; (c) die oorspronklike faktuur moet die produk vergesel. Adendorff Machinery Mart behou die reg om 'n verpakingsfooi te vra vir artikels wat nie in hul oorspronklike verpakking teruggebring word nie. Beleid aangaande terugbetaling, terugbring, onruiling en kansellasie volgens die Verbruikersbeskermingswet. Indien die produk nie geskik is vir die doel waarvoor dit beoog is nie, en aan die verkoops persoon uitgewys is, sal 'n hanteringsfooi van toepassing wees, op grond van die toestand van die produk, onderworpe aan ons beleid. Waarborg op kragopwekkers is niét indien nie geïnstalleer deur 'n gekwalifiseerde elektriese wat by die departement van Arbeid en wat die nodige sertifikaat in ooreenstemming met die wet het om 'n sertifikaat van voldoende (COC) uit te reik na voltooiing van die installasie. 'n Fabriekswaarborg van 1 jaar of 300 uur, wat ook al eerste maal voorkom, is van toepassing op ons groot kragopwekkers. 'n 3-maandewaarborg van toepassing op alle herstelwerk. Let daarop dat onderdele na die bemerking nie onder die waarborg gedek sal word as dit nie deur 'n interne tegnikus van Adendorff gebruik of aangebring word op Adendorff Machinery Mart-produkte nie. Onderdele wat as slytonderdele beskou word, word nie deur die waarborg gedek nie. Bepalinge en voorwaardes: Alle pryse gekwoteer is betaalbaar in Suid-Afrikaanse rand en sluit 15% BTW in.



Om ons kliek-en-afhaal diens te gebruik, besoek ons webtuiste, www.adendorff.co.za, en kies u produkte vir aankoop. Kontroleer u aankoopmandjie en voltooi die betalingsproses. Sekere artikels mag dalk nie in al ons winkels beskikbaar wees nie. Nader asb. u naaste tak regstreeks. U sal bevestiging van u bestelling per e-pos ontvang en sal in kennis gestel word wanneer goedere by die winkel gereed is vir aftaal. Vir volledige instruksies, voorwaardes & bepalinge, besoek asb. www.adendorff.co.za of stuur 'n e-pos aan ons webtuiste-ondersteuning by tooltime@adendorff.co.za.

Tensy 'n spesifieke beperking van toepassing is, sal Adendorff Machinery Mart poog om genoegsame geadverteerde voorraad beskikbaar te hê om in die verwagte vraag te voorsien. Pryse word op 'n gereelde grondslag hersien en is onderworpe aan verandering sonder voorafgaande kennisgewing. Nader asseblief u naaste tak of raadpleeg ons webtuiste. Ons doen ons bes om te verseker dat alle advertensies korrek is. Indien 'n fout voorkom, of onvolledige inligting gedruk word, sal 'n kennisgewing met die korrekte inligting binne ons winkels vertoon word. Die eintlike produk mag van die illustrasies verskil. Neem kennis dat sekere produkte nie in alle takke beskikbaar mag wees nie. Nader u naaste winkel om beskikbaarheid te bevestig. Groot kragopwekkers en sekere ander artikels is slegs by ons Aeroton-Johannesburg-Suid-Parkhuis beskikbaar. Bykomende word slegs vir illustrasiedoeleindes gebruik. Let wel: Veruus asseblief na die veiligheidswenke op ons webtuiste en pas voorkomings- en beskermingsmaatreëls toe wanneer u hierdie artikels gebruik. Om meer inligting, besoek ons webtuiste by www.adendorff.co.za. Klante van buite ons grense, let asb. daarop dat ons waarborg slegs op artikels wat binne die Republiek van Suid-Afrika gekoop en gebruik is, van toepassing is. Alle uitgevoerde artikels wat blyk foutief te wees, moet op eie koste aan Adendorff Machinery Mart teruggebring word.

SKAKEL ASSEMBLIEF U NAASTE TAK VIR HULP. Sake-ure: Maandag tot Vrydag 08:00 - 17:00 |aterdag 08:00 - 13:00 | Sien webtuiste vir publieke vakansiedae

Adendorff Machinery Mart het alle relevante stappe geneem om te verseker dat kliëntedata beskerm word in ooreenstemming met die beskerming van die Wet op Persoonlike Inligting 4 van 2013 (POPIA). Indien u u kommunikasievoorkeure wil updateer, stuur 'n e-pos na customer@adendorff.co.za. Vir 'n afskrif van ons privaatheidsbeleid, raadpleeg ons webwerf www.adendorff.co.za



PROFESIONELE
GEHALTE

MAC AFRIC. KOMPRESSORS



R2395
COMPRE-515



R3295
COMPRE-002

Gerugsteun deur
Adendorff Machinery Mart

Voldoen aan SANS 347: 2012 –
RSA-gelykvormigheidsevaluering hersien –
AIA-verifikasie deur Intertek



R24950 COMPRE-705



R29950
COMPRV-510



DIREKTE AANDRYWING

| Tenk grootte | Motor grootte | Uitgangsvermoë | Ingangsvermoë | Maks. druk | Prys |
|------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|-------------------|-------------------------|
| 24 ℓ | 2 pk 1,5 kW | 110 ℓ/min (3,88 kub vt/min) | 230 V | 116 p/vk dm 8 bar | R1845 COMPRE-024 |
| 50 ℓ (geïllustreer) | 2 pk 1,5 kW | 120 ℓ/min (4,23 kub vt/min) | 230 V | 116 p/vk dm 8 bar | R2395 COMPRE-515 |
| 100 ℓ | 2 pk 1,5 kW | 120 ℓ/min (4,23 kub vt/min) | 230 V | 116 p/vk dm 8 bar | R4695 COMPRE-115 |
| 100 ℓ, V-kop | 3 pk 2,2 kW | 190 ℓ/min (7 kub vt/min) | 230 V | 116 p/vk dm 8 bar | R5895 COMPRV-123 |



OLIEVRYE, GERUISLOSE TIEPE

| Tenk grootte | Motor grootte | Uitgangsvermoë | Ingangsvermoë | Maks. druk | Prys |
|--|-------------------------|--------------------------------|---------------|-------------------|-------------------------|
| 24 ℓ, geruislose tipe | 0,55 kW | 40 ℓ/min (1,41 kub vt/min) | 230 V | 101 p/vk dm 7 bar | R2495 COMPRE-001 |
| 50 ℓ, geruislose tipe (geïllustreer) | 0,75 kW | 60 ℓ/min (2,1 kub vt/min) | 230 V | 101 p/vk dm 7 bar | R3295 COMPRE-002 |
| 50 ℓ, geruislose tipe (met 2 motors) | 2 x 0,75 kW = 1,5 kW | 120 ℓ/min (4,23 kub vt/min) | 230 V | 101 p/vk dm 7 bar | R4695 COMPRE-003 |
| 100 ℓ, geruislose tipe (met 4 motors) | 4 x 0,55 kW = 2,2 kW | 160 ℓ/min (5,7 kub vt/min) | 230 V | 116 p/vk dm 8 bar | R9895 COMPRE-004 |



BANDAANDRYWING – PETROLAANGEDREWE

| Tenk grootte | Motor grootte | Uitgangsvermoë | Maks. druk | Prys |
|---|---------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|
| 70 ℓ (trekaansetting) | 6,5 pk | 360 ℓ/min (12,7 kub vt/min) | 116 p/vk dm 8 bar | R10950 COMPRE-070 |
| 150 ℓ (trekaansetting) | 6,5 pk | 360 ℓ/min (12,7 kub vt/min) | 116 p/vk dm 8 bar | R12950 COMPRE-071 |
| 150 ℓ, 2-stadiumdruk- lugg pomp, elektriese aansetting (geïllustreer) | 15 pk | 614 ℓ/min (21 kub vt/min) | 90 p/vk dm 6 bar | R24950 COMPRE-705 |
| | | 555 ℓ/min (19 kub vt/min) | 145 p/vk dm 10 bar | |



BANDAANDRYWING – DIESEL AANGEDREWE

| | | | | |
|--|-------|---------------------------|--------------------|--------------------------|
| 150 ℓ, 2-stadiumdruk- lugg pomp, elektriese aansetting | 11 pk | 614 ℓ/min (21 kub vt/min) | 90 p/vk dm 6 bar | R26950 COMPRE-706 |
| | | 555 ℓ/min (19 kub vt/min) | 145 p/vk dm 10 bar | |



BANDAANDRYWING

| Tenk grootte | Motor grootte | Uitgangsvermoë | Ingangsvermoë | Maks. druk | Prys |
|---------------------------------------|---|-----------------------------------|---------------|--------------------|--------------------------|
| 50 ℓ | 2,5 pk 1,5 kW | 170 ℓ/min (6 kub vt/min) | 230 V | 116 p/vk dm 8 bar | R5995 COMPRE-517 |
| 100 ℓ | 2,5 pk 1,5 kW | 170 ℓ/min (6 kub vt/min) | 230 V | 116 p/vk dm 8 bar | R7950 COMPRE-210 |
| 100 ℓ, vertikaal, ruimtebespaarder | 3 pk 2,2 kW | 250 ℓ/min (8,83 kub vt/min) | 230 V | 116 p/vk dm 8 bar | R8795 COMPRE-310 |
| 150 ℓ | 3 pk 2,2 kW | 250 ℓ/min (8,83 kub vt/min) | 230 V | 116 p/vk dm 8 bar | R9295 COMPRE-315 |
| 200 ℓ | 3 pk 2,2 kW | 250 ℓ/min (8,83 kub vt/min) | 230 V | 116 p/vk dm 8 bar | R9950 COMPRE-615 |
| 100 ℓ, V-kop | 2 pk 1,5 kW | 170 ℓ/min (6 kub vt/min) | 230 V | 116 p/vk dm 8 bar | R7850 COMPRV-120 |
| 100 ℓ, V-kop | 3 pk 2,2 kW | 250 ℓ/min (8,83 kub vt/min) | 230 V | 116 p/vk dm 8 bar | R8795 COMPRV-130 |
| 200 ℓ, V-kop | 3 pk 2,2 kW | 250 ℓ/min (8,83 kub vt/min) | 230 V | 116 p/vk dm 8 bar | R10950 COMPRV-230 |
| 300 ℓ, V-kop | 5 pk 4 kW | 600 ℓ/min (21,2 kub vt/min) | 380 V | 116 p/vk dm 8 bar | R17450 COMPRV-355 |
| 300 ℓ, V-kop | 7,5 pk 5,5 kW | 670 ℓ/min (23,66 kub vt/min) | 380 V | 116 p/vk dm 8 bar | R18450 COMPRV-375 |
| 500 ℓ, V-kop (geïllustreer) | 10 pk 7,5 kW 2-stadium- druklugg pomp | 1 050 ℓ/min (28,25 kub vt/min) | 380 V | 175 p/vk dm 12 bar | R29950 COMPRV-510 |
| 500 ℓ, V-kop | 10 pk 7,5 kW 2-stadium- druklugg pomp | 1 150 ℓ/min (37 kub vt/min) | 380 V | 175 p/vk dm 12 bar | R32950 COMPRV-575 |

GAUTENG

AEROTON VERKOPE ☎ (011) 434-7100 Sailor Malanlaan 98, vanaf Randskouweg, Aeroton ✉ aeroton@adendorff.co.za
AEROTON DIENSENTRUM ☎ (011) 434-7111 Sailor Malanlaan 98, vanaf Randskouweg, Aeroton ✉ aeroton@adendorff.co.za
TURFFONTEIN ☎ (011) 434-7152 Rosettenvilleweg 152, Springfield, JHB ✉ jhbsouth@adendorff.co.za

TAK KONTAKBESONDERHEDE

NASIONALE INBELSENTRUM: 011 434 7000

Geruislose mini-lugkompressors, sonder olie

- 6 L, geruisloos, verskuifbaar, selfdoentipe
 • 550 W, 3/4 pk, 8 bar • 105 l/min, 3,7 kub vt/min
 • 230 V



R2095 COMPRE-006 Staaltenk • 14,5 kg
R2195 COMPRE-007 Aluminiumtenk • 13,8 kg

Ideaal vir lugverfspuite, vloerspykerhamers, krammers & lugblasers

PNEUMATIESE TOERUSTING

175 mm-poleerder/blinkvrywer

Lughoekstipe

R2295

APOLIS-175

- 12 kub vt/min
- Onbelaste spoed: 2 500 r/m
- Spildraadgrootte: 5/8"
- Kompressor aanbeveel: min. 4 kW
- Veiligheidshetboomversneller

Reguitlyn-skuurder



R1495

ASANSL-010

- Gladde werkverrigting
- Dubbelsuier
- 4 - 6 kub vt/min • Slag: 2 100/min
- Papiergrootte: 70 x 445 mm

Dubbelaksie-bladskuurders (6 - 8 kub vt/min)



125mm (5") Pneumaties

R695 ASANOR-002

OOK BESIKBAAR

Met selfsuigwerking (Velcro-tipe)

R945 ASANOR-005

Dubbelaksie-skuurder



R1095

ASANDA-020

- 8 - 10 kub vt/min
- Kussinggrootte: 150 mm
- Verstelbare lugvloei vir gladde, bykans krapvry afwerking

OOK BESIKBAAR

125 mm/150 mm-Velcro-skuurkussings & skuurskywe

DOEN NAVRAAG BINNE WINKEL

Drukklug-baanafwerk-skuurmasjien



R895 ASANOR-001

Verfspuite



R595

ABRUSH-008

- Lugverbruik: 0,4 - 0,8 kub vt/min
- Fynpuntvloeisput: 0,2 mm
- Werkdruk: 1 - 3 bar
- Bovaltoevoer

- Lugverbruik: 0,4 - 0,8 kub vt/min
- Fynpuntvloeisput: 0,3 mm
- Werkdruk: 1 - 3 bar
- Syvaltoevoer

R895

ABRUSH-002

Industriële oproltipe spykerhamers

45 - 70 mm

R2995

ANAILR-900

45 - 90 mm

R3995

ANAILR-909



Vereiste lugverbruik: 5 - 7 bar

MAC AFRIC

OOK BESIKBAAR

Oprolspykers: 50, 70 & 90 mm (op 'n rol)

3-in-1-afwerk-spykerhamer

R1595 ANAILA-001

- 4,8 - 7,5 bar
- Ideaal vir: 18#GA-kramme 16 - 40 mm
- 18#GA-F-kramme 20 - 50 mm
- 18#GA-T-kramme 25 - 64 mm



Industriële 34°-hoek-keepkop-spykerhamer

R2195 ANAILA-028

OOK BESIKBAAR

- Reeks: 50 - 90 mm
- Skagdeursnee: 2,98 - 3,33 mm

Spykers: 50, 75 & 90 mm



50 mm-spykerhamer-en-krammer-kombinasie

R545 ANAILA-055

- Vir: 18# F-spykers 15 - 50 mm
- 5,8 mm-kroon spykers (16 mm beskikbaar binne winkel)
- Veiligheidspen • Vinniglo-nuusstuk vir vinnige verwydering van blokkerings
- Druk verlang: 4 - 7 bar



Krammers

Vereiste lugverbruik: 2 - 4 kub vt/min



R995 ASTAPL-010

Swaardiensmodel (geïllustreer)
 • Kapasiteit: 10 - 22 mm-kramme • Kroon: 10 mm




R475 ASTAPL-013

Selfdoenmodel
 • Kapasiteit: 6 - 13 mm-kramme • Kroon: 10 mm

Vloerspykerhamers



Vereiste lugverbruik: 2 - 4 kub vt/min



F-spykers - 18#

30 mm • 10 - 30 mm **R1095** ANAILA-030 (geïllustreer)

50 mm • 15 - 50 mm **R1595** ANAILA-050

Selfdoen, F30 • 10 - 30 mm **R395** ANAILF-030

Selfdoen, F50 • 15 - 50 mm **R545** ANAILF-050

T-spykers - 16#

T50 • 20 - 50 mm **R1295** ANAILR-650

T64 • 32 - 64 mm **R1495** ANAILR-664

GAUTENG

ALBERTON ☎ (011) 869-1100 Eenheid nr. 60, Lemon Tree-winkelsentrum, H.v. Swartkoppiesweg & Heidelbergweg, New Market ✉ alberton@adendorff.co.za

EDENVALE (MEADOWDALE) ☎ (011) 545-1407 Eenheid nr. 8, Roete-24-kompleks, Hermanweg, Tussen Edenvale- & Barbaraweg-afrit

✉ edenvale@adendorff.co.za

TAK KONTAKBESONDERHEDE

MAC AFRIC. SPROEISPUITE VAN UITSTEKENDE GEHALTE



GRACO GX21-vakuumverspuit

R24950 ASPRAY-021

Die GX21 is 'n vinnige, draagbare en bekostigbare oplossing vir klein afwerkings waarvoor elke kontrakteur te staan kom.

- Geskik vir die volgende materiaal: onderlaag, kleuring, watergebaseerde verf, akriel, emalje en latex
- Maks. vloei tempo: 1,8 l/min
- Tipe motor: Borsellose DC
- Tipe pomp: ProX-suierpomp
- Volt: 230 V

SLEGS BESKIKBAAR IN SEKERE WINKELS

DOEN NAVRAAG BINNE WINKEL

Borsellose motors

Rongpeng R550
R16995
ASPRAY-550

Vakuumverspuit

GRACO Classic 495 PC

R65950
ASPRAY-495

SLEGS BESKIKBAAR IN SEKERE WINKELS

DOEN NAVRAAG BINNE WINKEL

BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES



TOEBEHORE INGESLUIT: Sproeispuut, meter en pyp

Spuutverpotte

Werkdruk Prys

| | | |
|--------|---------------|----------------------------|
| ① 10 l | 1,4 - 2,4 bar | R2495 ASPRAP-010 |
| ② 2 l | 0,8 - 2,1 bar | R1395 ASPRAP-002 |

Industriële gehalte (sproeispuut en pyp uitgesluit)

Vereiste lugverbruik: 8 - 12 kub vt/min

| | | |
|--------------------------------|----------------------------|----------------|
| ③ 20 l met outomatiese roerder | R5695 ASPRAP-022 | (geïllustreer) |
| 20 l met handroerder | R4695 ASPRAP-021 | |
| 10 l met outomatiese roerder | R4295 ASPRAP-012 | |
| 10 l met handroerder | R3295 ASPRAP-011 | |
| 40 l met handroerder | R8995 ASPRAP-040 | |


Elektriese selfdoen-vakuumverspuit



① 0,5 kW, 230 V ② 0,06 kW, 230 V ③ 0,6 kW, 230 V (geïllustreer)

| | | | |
|-----------------|---------------|------------|--------------|
| Maks. vloei | 900 ml/min | 260 ml/min | 1 000 ml/min |
| Tenk kapasiteit | 800 ml | 800 ml | 900 ml |
| Spuutpunt | 1,8 mm/2,6 mm | 0,8 mm | 2,5 mm |

R795 ASPRAY-012 **R495** ASPRAY-011 **R795** ASPRAY-013

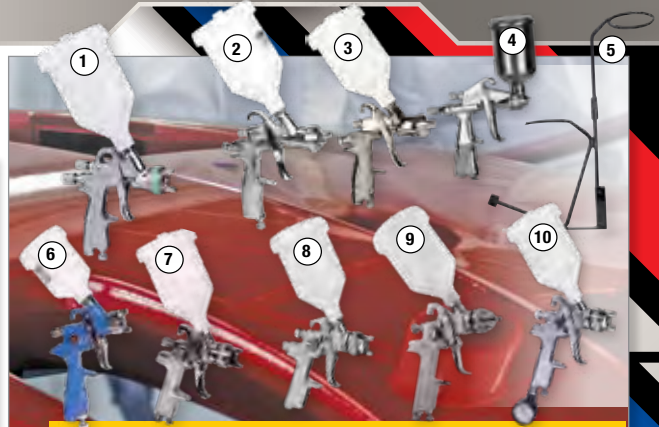

Lae volume lae druk • Bar: 2 - 3,5 • Vereis: 3 - 3,9 kub vt/min

| | |
|---|------------------------|
| ① Valtoevoer • 1,3 mm-spuutpunt | R695 ASPRAG-700 |
| ② Valtoevoer • 1,3 mm-spuutpunt | R695 ASPRAG-500 |
| ③ Valtoevoer (geanodiseerde glans) • 1,5 mm-spuutpunt | R695 ASPRAG-109 |
| ④ Mini-sytoevoer-bywerksproeispuut • 0,6 mm-spuutpunt | R445 ASPRAG-019 |
| ⑤ Valtoevoersproeispuithouer | R100 ASPRAA-001 |

Hoë volume lae druk • Bar: 2 - 3,5 • Vereis: 4,2 - 7,1 kub vt/min

| | |
|--|------------------------|
| ⑥ Mini-valtoevoer-bywerksproeispuut • 0,8 mm-spuutpunt | R295 ASPRAG-110 |
| ⑦ Valtoevoer • 2,5 mm-spuutpunt | R345 ASPRAG-025 |
| ⑧ Valtoevoer • 1,4 mm-spuutpunt | R375 ASPRAG-106 |
| ⑨ Valtoevoer • 1,4 mm-spuutpunt | R275 ASPRAG-107 |
| ⑩ Valtoevoer met reëlaar • 1,4 mm-spuutpunt | R445 ASPRAG-827 |

Suigtvoer-sproeispuite

UITSTEKENDE GEHALTE



| | |
|---|------------------------|
| ① Hoë druk • 4 - 7 kub vt/min • 1,8 mm-spuutpunt | R325 ASPRAH-001 |
| ② Lae volume, lae druk, geanodiseer • 3 - 3,9 kub vt/min • 1,5 mm-spuutpunt | R895 ASPRAH-003 |
| ③ Hoë volume, lae druk • 4,2 - 7,1 kub vt/min • 1,4 mm-spuutpunt | R695 ASPRAH-005 |
| ④ Lae druk • 0,8 mm-spuutpunt | R245 ASPRAL-615 |



| | |
|--|-------------------------|
| ① Mini-valtoevoer (HVLD) • 1,0 mm-spuutpunt | R995 ASPRAG-300 |
| ② Valtoevoer (met stander) (HVLD) • 1,3 mm-spuutpunt | R1195 ASPRAG-100 |
| ③ Valtoevoer (HVLD) • 1,3 mm-spuutpunt | R1995 ASPRAG-101 |

PROFESIONEEL

GAUTENG

BOKSBURG ☎ (011) 914-1550 Commissionerstraat 518, Boksburg-Oos Industrieel ✉ boksburg@adendorff.co.za
RANDBURG (STRYDOM PARK) ☎ (011) 793-3380 Malibongwerylaan 2013, Randburg ✉ randburg@adendorff.co.za
ROODEPOORT/KRUGERSDORP ☎ (011) 664-8336 Carolweg 17, Oorkant Witpoortjiesastie, Breaunanda ✉ roodepoort@adendorff.co.za

TAK KONTAKBESONDERHEDE

NASIONALE INBELSENTRUM: 011 434 7000

PNEUMATIESE TOERUSTING

Luglynslange, binne-deursnee 8 mm

Buigsame blou pvc.-pyp, 20 m, met koppelstukke

(geïllustreer)
R325
AHOSER-020



Buigsame blou pvc.-pyp 10 m, met koppelstukke

R215 AHOSER-028


Buigsame blou pvc.-pyp 100 m-rol

R1500 AHOSER-006

SWAARDIENS RUBBER-versterk

8 mm- binne-deursnee **R22** AHOSER-009
per meter gesny (min 10 m)

10 mm- binne-deursnee **R25** AHOSER-011
per meter gesny (min 10 m)



Slangkatrolle, outomatiese terugroltipe

VRYWARING: Foto word slegs vir illustratiewe doeleindes verskaf. werklike produkvoorkoms kan verskil



1 20 m (10 mm-passtukke)
• Staalontwerp met verbeterde duursaamheid

R2495
GHOSER-020

2 15 m (10 mm-passtukke)
• Staalontwerp met verbeterde duursaamheid

R2295
GHOSER-016

3 15 m (8 mm-passtukke)

R1395
GHOSER-015

4 8 m (10 mm-passtukke)
• Staalontwerp met verbeterde duursaamheid

R1195
GHOSER-008

5 10 m (10 mm-passtukke)

R1195
GHOSER-010

6 20 m (10 mm-passtukke)

R1950
GHOSER-021

Lugteruglooppyp met 1/4"-M-passtuk, B.S.P.-inlaat

8 mm



Pyp lengte: 15 m

R215 AHOSER-015

Pyp lengte: 7 m

R145 AHOSER-007



5-stuk-selfdoen-lugspruitstel

R395 ASPRAK-006



R145

ACLEAN-001

Enjinskoonmaak-spruit • 2 - 4 bar

R275

AGUNUC-002

Druk-lug-
onder-
laagspruit

- Suigtoevoertipe
- Maks. druk: 9 bar
- 4 kub vt/min



Lugverstuiver-spruit

R80 ADUSTR-001

R195

AGUNWT-001

Druk-lugwaterspruit
• 6 kub vt/min

R395

AGUNUC-001

Rubber-behandelings-/klipsplinterspruit
• 4 kub vt/min

SANDSTRALING TOERUSTING

Sandstraalspuit



R245 AGUNSB-000
Sandstraalpotspuit met 4 spuitpunte

R245

AGUNSB-003



Sandstraalspruit met 4 keramiek-spruitpunte

R495

Bolaai-valtoevoertipe



R395

GCABSB-008

Hoofbedekking vir sandstraling



Sandstraalsand (Fyn grint)

- 25 kg-sak
- 47 - 58 mikrons

R75 GCABSG-030

Sandstraalpotte



90 l-sandstraaleenheid, "stofvry", volledig met 1 200 W-suigwaaier, 230 V, pyp en spuit

R6495 GPOTSB-001

Benodig kompressor



Kenmerke:

- Straaldruk: 420 kPa - 900 kPa (4,2 - 9 bar)
- Deursnee van spuitpunte: 2,4, 2,7, 3,2, 3,6 mm

45 l

R2195

GPOTSB-045

90 l

R2995

GPOTSB-090

Sandstraalkabinette



R2495 GCABSB-001

Banktipe • Volledig met hoëwerkverrigtingspuit, lig, optelpyp, handskoene, ekstra glasskerms en spuitstukke
• 580 x 490 x 490 mm



Vertikale tipe

R6950 GCABSB-002

- Swaardiens-staalkonstruksie
- Volledig met hoë-werkverrigtingspuit, pyp, lig, handskoene, ens.
- 890 x 570 x 1 390 mm



R18450 GCABSB-003

Industriële sandstraal-kabinette met voetpedaal en uitsuigtoestel

- 1 220 x 600 x 1 710 mm

GAUTENG

SPRINGS ☎ (010) 442-6969 Bellstraat 13, New Era, Springs ✉ springs@adendorff.co.za

PRETORIA ☎ (012) 329-9579 Steve Bikoweg 300 (Voortrekkersweg), H.v. Adcockstraat, Gezina ✉ pretoria@adendorff.co.za

CENTURION ☎ (012) 653-0586 Miracle Park 33, H.v. Ou Johannesburg-pad R101 & Lenchen-uitbreiding, Rooihuiskraal ✉ centurion@adendorff.co.za

TAK KONTAKBESONDERHEDE

PNEUMATIESE TOERUSTING

Stel van 5 goukoppelstukke van geelkoper

R90 ACOUPL-005

- Vir gebruik by alle druklugaangedrewe toerusting



Metaalskêr

R845

ASHEAR-001

- 4 kub vt/min
- Vir sny, afwerk, omlining en knip van plastiek, tin, aluminium en ander metale van tot 18#-gewalste staal
- Kapasiteit: maks. 1 mm-weekstaal



Naaldontskalers/lughamers



R495 AHAMMC-190

190 mm-hameraksie-beitelstel
• 5 kub vt/min



R795

ASCALD-190

190 mm-lughamer-beitelstelkombinasie (geïllustreer) • 5 kub vt/min

OOK BESKIBBAAR

SWAARDIENS

Looptipe ontskaper

- 5 kub vt/min

R2595 ASCALD-001

1 Veerbalanseerder

- Neem die gewig van die druklug-gereedskapstuk van u hand af
- Gewigspanning: 1 kg

R425 ABALAN-100



Pneumatische skroewendraaier

2 4,55 mm-skroewendraaier, reguit tipe

R895 ASCRWD-455



SWAARDIENS

Verstelbare koppelaar

- 7 kub vt/min

R1445 ASCRWD-002

Lugmoerslyper

- Ideaal vir buiteband-herstelwerk
- Slypkoppe ingesluit



R1895 AGRIND-002

SWAARDIENS

42-stuk-druklu-gereedskapstel

R2495

ATOOLK-042

- Skokmoersleutel, 12,5 mm (1/2")-passing met 10 sokke
- Swaardiens-skuurder, dubbelaksie
- 6 mm-lugsnymoerslyper, en stene
- 10 mm-druklu-gboor, omstelbaar
- 150 mm-lughamer met beitels en boorpunte
- 8 - 10 kub vt/min



Druklu-glypers

MAC AFRIC.

112 mm R995 AGRIND-112

125 mm R1745 AGRIND-125

175 mm R1845 AGRIND-176 (geïllustreer)

180 mm R2195 AGRIND-180

R795

AMULTI-022

Veeldoelige lugwerktuig, 4-in-1, reëlbaar



75 mm-slyp-afsnymasjien

- 6 kub vt/min

R395

ACUTTO-075



OOK BESKIBBAAR

Afsnyskywe

R20 ELK ACUTTD-001

Pneumatische naelklinker

R1695 ARIVET-001

- 4-skietpunte • 4,2 kub vt/min
- Vir klinknaels 2,4 - 4,8 mm

OOK BESKIBBAAR

Volledige stel met versieningstel

- 4,2 kub vt/min

R1995 ARIVET-002

Lugmoer-naelklinker

R1195 ARIVNR-001

Lugmoer groottes: • M4, M5, M6, M8



Druklu-gbore

- Omstelbaar
- 6 kub vt/min



MAC AFRIC.

Met sleutelkloukop

10 mm R495 ADRILR-010

12,5 mm (geïllustreer) R545 ADRILR-005

Met sleutelkloukop

10 mm R495 ADRILR-011

12,5 mm R545 ADRILR-012

Lugsnymoerslyperstelle

R395

AGRIND-001

Vir die slyp van daardie moeilik bereikbare plekke



14-stuk

- 8 kub vt/min • 25 000 r/m
- Splitkraagkloukopkapasiteit: 3 mm & 6 mm

17-stuk-mikro-snymoerslyperstel

R485

AGRINK-017

- 3 mm-splitkraag en inlynliesmeerder
- 10 slypstene
- Slyperrompafmetings: 140 mm x Ø15,5 mm
- 54 000 r/m



GAUTENG

SILVER LAKES (PRETORIA OOS) (012) 054-5969 Silver Oaks Krusing (Winkel 41), Solomon Mahlangu & Von Backstrom Boulevard, Pretoria Oos

silverlakes@adendorff.co.za

VEREENIGING (016) 422-6057 De Villierslaan 26 vereeniging@adendorff.co.za

TAK KONTAKBESONDERHEDE

PNEUMATIESE/GARAGETOERUSTING

Vragmotor-wielosdraaier, 1"-passing



DRAAI VRAGMOTOR-
WIELMOERE MAKLIK LOS

3 800 N-m wringkraglewering: 1:60

R745 GWRENC-280

5 200 N-m wringkraglewering: 1:90

R895 GWRENC-520

Sokke
uitgesluit

Stel diep skoksokke, 10-stuk, 1"- of 3/4"-passing

88 mm diep • 21, 22, 24, 27, 29,
30, 32, 33, 38, 41 mm

R995 3/4"
1" TSOCKE-011
TSOCKE-010



Skoksokstelle

R1095 TSOCKE-038

38-stuk, metriek/imperiaal,
3/8"-passing


• 3/4", 11/16", 5/8", 9/16", 1/2", 7/16", 3/8", 5/16" • 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm

1/2"-passing • 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"

• 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 mm

R1095 TSOCKE-015

15-stuk, 12,5 mm (1/2")-
passing, 75 mm diep, metriek • 10 - 24 mm



1/2" & 3/8" 119-stuk skoksokstel



R3695
TSOCKE-120

Bevat beide metrieke en SAE (imperiaal
groottes) Chrommolibdeen Staal Materiaal:
35CR-MO Gereedskap Standaard: ANSI

BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE INHOUD

MAC AFRIC

Skokmoersleutels

① 12,5 mm (1/2")-dubbelhamer (geïllustreer)
• 720 N-m • 4,6 kub vt/min • 2,2 l/s

R895 AWRENC-007

12,5 mm (1/2")-dubbelhamer
• 850 N-m • 4,87 kub vt/min • 2,3 l/s


R1095 AWRENC-008

19 mm (3/4")-dubbelhamer • 1 300 N-m
• 7,42 kub vt/min • 3,5 l/s

R2495 AWRENC-009

② 19 mm (3/4")-dubbelhamer (geïllustreer)
• 1 600 N-m • 8 - 12 kub vt/min

R3495 AWRENC-005

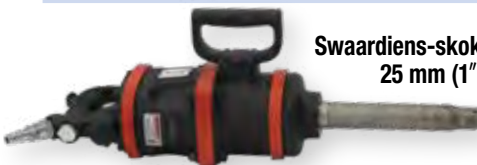

Swaardiens-skokmoersleutelstel,
25 mm (1"-passing)

2 600 N-m • 13,3 kub vt/min
• 6,3 l/s

R3595 AWRENC-026

3 200 N-m • 13,98 kub vt/min
• 6,6 l/s

R4295 AWRENC-032

4 800 N-m • 14,83 kub vt/min
• 7 l/s

R4995 AWRENC-048

2 600 N-m • 13,35 kub vt/min
• 6,3 l/s (kort aambeeld)

R3495 AWRENC-027

Lugmoersleutelstelle

12,5 mm (1/2")-passing

• 6 - 8 kub vt/min
• Volledig met 10 sokke:
9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm
• Drukknoppie vir voorwaartse en
trubeweging

R1295

AWRENC-001



R795 AWRENC-015

15-stuk-ratelmoersleutelstel, 12,5 mm

(1/2")-passing • 8 kub vt/min

• Volledig met 7 sokke: 9, 10, 11, 13, 14,
17, 19 mm

Lugmotorbandpomp/afblasers met pyp, spuitpunt en meter

1/4" B.S.P.-inlaat



① Bandpomp/afblaser

0 - 700 kPa

R225 AGAUGE-004

② Bandpomp/afblaser
• Sterk ontwerp

0 - 1 200 kPa

R445 AGAUGE-000

③ Garagetipe

0 - 1 100 kPa

R795 AGAUGE-001

④ Garagetipe

0 - 1 050 kPa

R1395 AGAUGE-002

⑤ Digitale bandpomp

0,68 - 1 700 kPa

R425 AGAUGE-008

⑥ Opblaser/afblaser

48 - 1 240 kPa

R945 AGAUGE-009

VRYSTAAT

TAK KONTAKBESONDERHEDE

BLOEMFONTEIN (051) 448-1689 Oliver Tamboweg (Kerkstraat), H.v. Harveyweg, Blackwood-kruising, Oranjesig bloemfontein@adendorff.co.za

WELKOM (057) 355-6600 Constantiastraat 137, Dagbreek welkom@adendorff.co.za

GARAGETOERUSTING

UITSTEKENDE
GEHALTE

Flesdomkragte



| € Model | Veiligheids-werk-kapasiteit | Min. hoogte | Maks. hoogte | Prys |
|---------|-----------------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| 2000 | 2 ton | 158 mm | 308 mm | R245 GJACKB-002 |
| 5000 | 5 ton | 200 mm | 405 mm | R375 GJACKB-005 |
| 10000 | 10 ton | 240 mm | 480 mm | R495 GJACKB-010 |
| 20000 | 15 ton | 250 mm | 490 mm | R895 GJACKB-020 |
| 30000 | 20 ton | 285 mm | 475 mm | R1245 GJACKB-030 |
| 50000 | 30 ton | 285 mm | 480 mm | R1895 GJACKB-050 |

SWAARDIENS

R2495 GJACKT-002

Model-2500, kort asafstand

- Hyshoogte: 120 - 500 mm
- Veiligheidswerk-kapasiteit: 2,0 ton
- 32 kg



Garagedomkragte

R3695 GJACKT-300

Model-3000, kort asafstand

- Hyshoogte: 100 - 530 mm
- Veiligheidswerk-kapasiteit: 2,25 ton
- 42 kg



Verreikroldomkragte

| € Model | Veiligheids-werk-kapasiteit | Hys-kapasiteit | Roldom-krag-lengte | Gewig van roldomkrag | SWAARDIENS Prys |
|---------|-----------------------------|----------------|--------------------|----------------------|--|
| 3000 | 2,25 ton | 600 mm | 1 290 mm | 54 kg | R6495 GJACKT-003 |
| 5000 | 4,0 ton | 685 mm | 1 410 mm | 89 kg | R9950 GJACKT-005 |
| 10000 | 8 ton | 700 mm | 1 560 mm | 133 kg | R15950 GJACKT-010 (geïllustreer) |
| 20000 | 11 ton | 640 mm | 1 420 mm | 230 kg | R21950 GJACKT-020 |

Kombinasie hidrouliese kraalbreker (alleen)



R3695

GBEADB-001

Hoëdruk hidrouliese
pomp vir GBEADB-001
R3495 GPUMPS-001



Bandherstelstel, swaardiens



R345

GTYRER-001

- Swaardiensruimer met T-handvatsel
- Swaardiens invoeg/spiraal-voelpen met T-handvatsel
- Ideaal vir voertuie en motorfiets

Mini-garagedomkragte

| | 2250-LD | 2250-HD |
|-----------------------------|--------------|---------------------------|
| Gewig | 8,3 kg | 12,5 kg |
| Hyshoogte | 135 - 330 mm | 135 - 385 mm |
| Veiligheids-werk-kapasiteit | 1,1 ton | 1,5 ton |
| R695 GJACKT-000 | | R895 GJACKT-001 |

4 ton-voertuighyser, 2-pilaar, elektries/hidroulies

OTOMATIESE VRYSTELLING

HANDVRYSTELLING

R35950*

GLIFTS-003

R33950*

GLIFTS-002



Voertuig slegs vir
illustrasiedoeleindes

Kleur mag verskil

* Waarborg niegt indien nie geïnstalleer deur 'n gesertifiseerde geakkrediteerde installeerder nie. Skakel asseblief jou naaste Adendorff-tak vir kontakbesonderhede van gesertifiseerde installeerders.

* SLEGS BESKIKBAAR VANAF AEROTON-JOHANNESBURG-SUID-PAKHUIS

BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES

Pneumatische motorbandwisselaars & balanseerders

1
Wiel slegs vir
illustrasie-
doeleindes

| Benodig kompressor | (geïllustreer) | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
| | CB530 | CB800 |
| Motorkrag | 230 V | 230 V |
| Vellingwydte | 40 - 310 mm | 40 - 510 mm |
| Vellingdeursnee | 254 - 508 mm | 265 - 615 mm |
| Ewigspoed | 210 r/m | 200 r/m |
| Balanseer-akkuraatheid | 1G | 1G |
| R17995 GTYREB-001 | R21995 GTYREB-002 | |

2
Wiel slegs vir
illustrasie-
doeleindes

| Benodig kompressor | (geïllustreer) | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | Model F 112 | Model LT 910 | Model LT 950A met hulparm |
| Motor | 11 kW, 230 V | 1,1 kW, 230 V | 1,1 kW, 230 V |
| Binneklamp | 12" - 22" | 14" - 26" | 14" - 26" |
| Maks.wieldeursnee | 1 000 mm | 1 100 mm | 1 100 mm |
| Maks. wielwydte | 270 mm | 381 mm | 381 mm |
| R17995 GTYREC-002 | R23995 GTYREC-005 | R34950 GTYREC-006 | |

BESOEK ONS WEBTUISTE VIR
GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES

NOORDWES

RUSTENBURG ☎ (014) 594-1545 Oliver Tamborylaan R104, H.v. Beyers Naudelaan ✉ rustenburg@adendorff.co.za

KLERKSDORP ☎ (018) 462-1116 O.R. Tambostraat 99 (Kerkstraat), H.v. President Krugerstraat ✉ klerksdorp@adendorff.co.za

TAK KONTAKBESONDERHEDE

PANEELKLOPTOERUSTING

Poleerders

UITSTEKENDE
GEHALTE



- ① Vertikale poleerder • 570 W • 180 mm **R1195** TPOLIS-182
- ② Hoekpoleerder • 1 400 W • 180 mm **R1495** TPOLIS-180
- ③ Onreëlmatige baanpoleerder • 900 W • 150 mm **R1495** TPOLIS-151

Hidrouliese bakherstelwerkstelle met hegstukke

UITSTEKENDE
GEHALTE

MET NUWE
VERBETERDE SEËLS

SWAARDIENS



- (geïllustreer) 10 ton **R2895** GBODYR-010
- 15 ton **R4995** GBODYR-015
- 20 ton **R8950** GBODYR-020

Inhoud van stelle
mag verskil

Duikligstel met toebehore, insluitende gomspuit



R845

GBODYR-001

OPSIONEEL EKSTRA

Skuifhamer vir
duikligstel

R395

GHAMSL-002

R745

GSTAND-020

Superstewige
verskuifbare, opvoubare
verfwerkstander

- Met rubberbeskerming

Verflose hael duikuittrekstel

R3695

GBODYR-002

Die MAC AFRIC verflose hael duikuittrekstel, afgekort as PDR, is 'n omvattende stel van gereedskap wat ontwerp is vir doeltreffende duikverwydering sonder dat dit nodig is om te verf. Dit sluit IN 'n verskeidenheid staafpunte in verskillende groottes en vorms, saam met noodsaaklike bykomstighede soos pompwiggies, plastiek beitels, kettings en 'n klein hamer. Die stel sluit ook 'n lugpomsak in, wat help in die vergroting van smal gapings sonder oppervlakkade en maak dit geskik vir motorduikherstel en ander uitbreiding behoeftes soos venstergapings.

Skuifhamer en duikuittrekstelle

PROFESSIONEEL



(geïllustreer) 12-stuk

R995

GHAMSL-013

14-stuk

R1495

GHAMSL-014

SWAARDIENS

Wielnismodderskermroller

PROFESSIONEEL



R1695

GPANFR-001

- Wiel rondings
- Herstel wielnisskade
- Bout direk aan wielnaafflens
- Verstelbaar

Afkantverwyderings-gereedskapstelle

MAC AFRIC

(geïllustreer)

11-stuk

R225

GPANEL-011

27-stuk

R385

GPANEL-027



10 ton-raamrigter

R17995 GSTRGT-001

Met ankerpaal vir bykomende buigbaarheid, sluit in toebehore soos geïllustreer

Duikklopstelle

PROFESSIONEEL



7-stuk

R695

GPANEL-001

9-stuk

R1795

GPANEL-009

WES-KAAP

TAK KONTAKBESONDERHEDE

MONTAGUE GARDENS (KAAPSTAD) ☎ (021) 552-7389 Eenheid 1, Montaguerylaan 21, Montague Gardens ✉ capetown@adendorff.co.za
BRACKENFELL ☎ (021) 205-7888 Eenheid 1, 3 Tee-jayweg (H.v. Taurusweg), Everite Industriële Park ✉ loc27@adendorff.co.za

GARAGETOERUSTING

Rateltipe domkragstanders

| | |
|--|----------------------------------|
| 3 ton-kapasiteit vir motors (geïllustreer) | R395 PER PAAR GSTAND-003 |
| 6 ton-kapasiteit vir bakkies & vragmotors | R675 PER PAAR GSTAND-006 |
| 12 ton-kapasiteit vir vragmotors | R1595 PER PAAR GSTAND-012 |

Wielblokke

Mighty 5T

R70 GSTAND-203
ELK

Mighty 20T

R140 GSTAND-202
ELK

1 ton hidrouliese spoelveerkompressor

- Kapasiteit: Maks. kompressiespanning: 1 ton (handpomp ingesluit)
- Maks. verlenging: 260 mm
- Ingetrekte afmeting: 100 mm
- Staaf verplasing: 100 mm

R2995
GCOILS-010

Hidrouliese domkrag, 12 V

- R3495** GJACKC-002
- Veilige werkkapasiteit: 12,25 ton
 - Hyshoogte: 20 - 56 cm • Slag: 350 mm

SWAARDIENS

Hidrouliese transmissiedomkragte

R6995 GJACKT-102

€ Model-500
teleskopies

- Reikhoogte: 870 - 1 847 mm
- Veiligheidswerkkapasiteit: 0,4 ton

R4950

GJACKT-100

€ Model-1000,
lae vlak

- Lengte: 760 mm • Breedte: 430 mm
- Hoogte: 215 mm • Verleng: 625 mm
- Hyshoogte: 775 mm
- Veiligheidswerkkapasiteit: 0,6 ton

SWAARDIENS

Motorfiets-hystoestel

R2495 GJACKM-001

- Basis: 290 x 290 mm
- Min. hoogte: 130 mm
- Maks. hoogte: 420 mm

Hidrouliese motorposisionerings-domkrag vir maklike parking

R3695
PER PAAR

GJACKT-150

Wiel
slegs vir
illustrasie-
doeleindes

Skêrdomkragte vir motors, 12 V

R1595 GJACKC-004

- Model 2000
- Hyshoogte kapasiteit: 14 - 43 cm

KLEUR MAG
VERSKIL

MAC AFRIC

Enjinstanders

① Model 450, universeel
(4- & 6-silinderenjins)

R1195 GSTAND-450

② Model 550, universeel met oliepan
& onderdelebak (4- & 6-silinderenjins)

R2295 GSTAND-550

③ Model 900 (4-, 6- & 8-silinderenjins)

R2495 GSTAND-500

④ Model 900, met rataangedrewe
draaier (4-, 6- & 8-silinderenjins)

R4495 GSTAND-100

Verwisselbare vurkstut spoelveerkompressorstel

R2295

GCOILS-005

Model 2000-enjinhystoestelle

R4495 GCRANE-002

Vaste raam
(geïllustreer)

- Netto gewig: 85 kg
- Bruto gewig: 88 kg

OPTIONAL EXTRA

R595
(geïllustreer)

750 kg-
vragversteller

OOK BESKIKBAAR

Ekstra-swaardiens, konstruksietipe,
model 2000 vir vragmotors

- Netto gewig: 168 kg
- Bruto gewig: 191 kg

R9450

GCRANE-005

Opvoubaar met 6 wiele

- (geïllustreer) • Netto gewig: 85 kg
• Bruto gewig: 89 kg

R4695 GCRANE-004

Met druklugfunksie

- Netto gewig: 83 kg
- Bruto gewig: 86 kg

R4995 GCRANE-003

WES-KAAP

GEORGE (044) 050-3610 Ringweg 6, George Industrieel loc29@adendorff.co.za

TAK KONTAKBESONDERHEDE

GARAGETOERUSTING

Onderdelewastestelle

R3995 GWASHP-091

90 ℓ, kompak, op waentjie (geïllustreer) • Pomp ingesluit • 750 x 530 x 900 mm

GEBRUIK SLEGS WATER-GEBASSEERDE OPMIDDELS



MAC AFRIC

R2495 GWASHP-090

90 ℓ, kompak (geïllustreer)

- Vasstaande
- Pomp ingesluit
- 760 x 520 x 890 mm



R3995 GWASHP-180

- 180 ℓ • Vasstaande
- Pomp ingesluit • 1 100 x 550 x 900 mm
- Geskik vir die was van groterige onderdele

SWAARDIENS

Garagerolmatte

Gereedskap slegs vir illustrasiedoeleindes



Rolbankie met laevlak-gereedskaphouer

R395

GCREEP-002



Opgestopte rolmat vir werktuigkundiges

R595

GCREEP-001



36"-plastiekrolmat

R695

GCREEP-003



R895 GSTOOL-001

Swaai kroeg- of garagestoel Die splinternuwe garagestoel is perfek vir die alledaagse gebruik deur werktuigkundiges of selfdoenertoetsiaste



HEAVY DUTY



48"-plastiekrolmat

R1095

GCREEP-005



HEAVY DUTY

R1395

GCREEP-044



44"-swaardiensrolmat

- Swaardiens-raamontwerp • Gegradeer vir 150 kg

Professionele 6ℓ ultrasoniese skoonmaker met verwarming en digitale tydhouer

R3895

GCLEAN-006



Fotos slegs vir illustrasiedoeleindes

Toegerus met kragtige 180 W ultrasoniese krag en 'n 300 W warmer. Hierdie toestel is ontwerp vir die diep en doeltreffende skoonmaak van 'n verskeidenheid van items.

BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES

9 ℓ vloeistof-/olie-uittrekkers

Handmodel

R1195

HPUMPO-013

Pneumatiese

R1195

HPUMPO-012



Kapasiteit: 9 liter
Word gebruik vir die omtrekking van verskillende vloeistowwe, veral bevoordeel in motoronderhoud vir die verwydering van olie-towwe uit enjins en beperkte spasies.

Hidrouliese werkwinkelpers met meter

(geïllustreer) 40 ton hidroulies-pneumaties 100 ton hidroulies

| | 40 ton hidroulies-pneumaties | 100 ton hidroulies |
|-----------------------|------------------------------|--------------------|
| Slag | 300 mm | 500 mm |
| Afstand binne H-raam | 680 mm | 710 mm |
| Pershoogte | 1,6 m | 1,95 m |
| Breedte van werktafel | 325 mm | 370 mm |


R16995 R39950

GPRESS-041

GPRESR-001

SWAARDIENS

MAC AFRIC

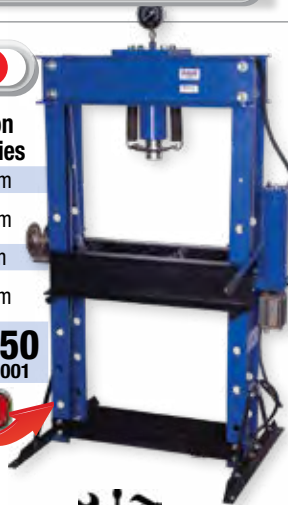

R1895 GPRESS-006

Banktipe hidrouliese pers, 6 ton (flesdomkragtipe)

SELFDOEN

Werkwinkelpers

MAC AFRIC

FLESDOMKRAGTIPE

HIDROULIES



① Selfdoen 12 ton, flesdomkragtipe

R2595

(geïllustreer) GPRESS-009

Selfdoen 20 ton, flesdomkragtipe

R3495

GPRESS-010

② 12 ton-pers, met meter

R5495

(geïllustreer) GPRESS-012

20 ton-pers, met meter

R6795

GPRESS-020

20 ton-drukklugpers met meter (dubbelfunksie)

R6995

GPRESS-021

OOS-KAAP

OOS-LONDEN ☎ (043) 422-0596 Dunnstraat 11, Aracadia ✉ el@adendorff.co.za

PORT ELIZABETH (GQEBERHA) ☎ (041) 484-3995 Grahamstownweg 27, Noordeinde ✉ pe@adendorff.co.za

TAK KONTAKBESONDERHEDDE

GARAGETOERUSTING

Ghriespompe



R1195 GGREAS-002

15 kg, hoëdruk met trolle, drom, spuit en pyp (handmodel)

R2395 GGREAS-009

Ghriesspuit met 10 ℓ-ghriesdrom, voetbeheer, hoë druk

- 2-stadiumpomp
- Ghrieshouerkapasiteit: 5 - 8 kg

12 V-dieselpomp


Volledige stel

(geïllustreer) • 40 ℓ/min

- Sluit in pomp, spuit, pyp, meter en monterstuk

R2895

HPUMPO-008

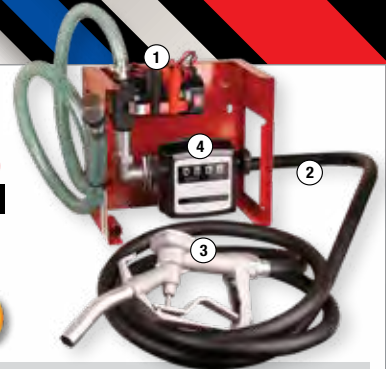

OOK BESIKBAAR

230 V modelle (enkelfase)

DOEN NAVRAAG BINNE WINKEL

OOK BESIKBAAR

| | | | |
|---|--------------|-------------|------------|
| 1 | Pomp alleen | R895 | HPUMPO-011 |
| 2 | Pyp alleen | R845 | HPUMPH-005 |
| 3 | Spuit alleen | R345 | HPUMPO-009 |
| 4 | Meter alleen | R845 | HPUMPO-010 |

1 + 2 + 3

Pomp + Pyp + Spuit (stel)

R1895 HPUMPO-007

Dubbelfunksie-ghriesspuit



R795 AGREAS-001

6-stuk-ghriesspuitstel (pistooltipe), lugaangedrewe of handmodel

Ghriesspuitte

400 cc **R235**

GGREAS-400



500 cc **R245**

GGREAS-501



600 cc **R275**

GGREAS-600

12 V-mini-olieuitsuigpomp



R375

HPUMPO-002



Deursigtige pvc.-pyp ingesluit

12 V-gs.-olieverplasingpomp

R895

HPUMPO-001

- Pas op 210 ℓ-drom
- Lengte van skag: 360 mm
- Dromdeursnee: 300 mm
- Min. dromdiepte: 345 mm

(Plastiek)



Slangkatrolle, outomatiese terugroltipe

15 m **R4495**

GHOSE0-001

GESKIK VIR OLIE

SWAARDIENS



10 m

R2895

GHOSE0-010

GESKIK VIR GHRIES



(10 mm) 3/8" -lugkoppelstukke
Gleufhaakstuk of inpaskoppeling

R50 elk

Pneumatiese ghriesspompe

Sluit in pyp, spuit en waentjie

Ghries-pomp

Inlaat-druk

Prys

12 ℓ (geïllustreer)

6 - 8 bar

R2950 GGREAS-012

30 ℓ

6 - 8 bar

R4495 GGREAS-005

40 ℓ

4 - 8 bar

R4995 GGREAS-017

SWAARDIENS



Draaidrompompe

Pas in 210 ℓ-drom

Geskik vir olie, paraffien en diesel

R395 TPUMPD-001

Aluminium-handdraaipomp

Geskik vir olie, paraffien en diesel

R695 TPUMPH-001

R795 TPUMPD-003

P.F. (polifenalen) Ideaal vir: AdBlue/DEF, water, alkohol, paraffien, smeermiddel, chemiese suuroplossing met waterbasis en alkaliese oplossings

PROFESSIONEEL



Druklu-goliepomp

R13950 HPUMPO-004

Verskuifbare-druklu-golieafmeetstel (sonder drom)

(volledige eenheid geïllustreer)

- Verhouding 5:1
- Waentjie, pomp, slangkatrol en digitale oliespuit

R6295

HPUMPO-003

Druklu-golieafmeet-pomp (alleen)

- Verhouding 5:1



Drom slegs vir illustrasiedoeleindes

Digitale oliespuit (alleen) • Vloei tempo: 0-60 ℓ/min

R2195 HPUMPO-005



NOORD-KAAP

KIMBERLEY (053) 831-1882 Fabriciaweg 12, Fabricia kimberley@adendorff.co.za

TAK KONTAKBESONDERHEDDE

HYS- EN MATERIAAL- HANTERING TOERUSTING



Elektriese kettinghystoestelle (dubbelketting)

| CE Model | 1 1000 | 2 1000 | 3 2000 |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Veiligheids-werkkapasiteit | 0,75 ton x 6 m | 0,75 ton x 6 m | 1,5 ton x 6 m |
| Spanning/Motor | 230 V - 0,8 kW | 380 V - 1,1 kW | 380 V - 1,5 kW |
| Hysspoed | 1,8 m/min | 3,6 m/min | 3,4 m/min |

SWAARDIENS
R13950 GHOIST-100 **R13750** GHOIST-101 **R14950** GHOIST-102

Kettingkatrolle

1 Driehoekige VC-tipe, hyshoogte 3 m

| CE Model | Veiligheids-werkkapasiteit | Prys | |
|----------|----------------------------|--------------|------------|
| 1000 | 0,75 ton | R1495 | GCHAIN-101 |
| 2000 | 1,5 ton | R1995 | GCHAIN-102 |
| 5000 | 4 ton | R3795 | GCHAIN-105 |

2 Hyshoogte 3 m

| CE Model | Veiligheids-werkkapasiteit | Prys | |
|----------|----------------------------|--------------|------------|
| 1000 | 0,75 ton | R995 | GCHAIN-001 |
| 2000 | 1,5 ton | R1395 | GCHAIN-002 |
| 5000 | 4 ton | R2895 | GCHAIN-005 |

Hefboomkatrolle, hyshoogte 1,5 m

| CE Model | Veiligheids-werkkapasiteit | Prys | |
|----------|----------------------------|--------------|------------|
| 1000 | 0,75 ton | R1595 | GCHALB-001 |
| 2000 | 1,5 ton | R1995 | GCHALB-002 |
| 3000 | 2,25 ton | R2795 | GCHALB-003 |
| 5000 | 3,75 ton | R3895 | GCHALB-005 |

1,5 ton-bokkraan

R12950

GCRANE-000

- Verstelbaar
- Verskuifbaar
- Hoogteverstelling: 2,1 - 3,3 m

2 ton-kruipers

I-balk slegs vir illustrasiedoeleindes



(geïllustreer) Gerat, met ketting

Handmodel

I-balk grootte: 100 - 150 mm

I-balk grootte: 80 - 150 mm

R1895 GCRAWL-001


R1395 GCRAWL-002

Balkklamp

(geïllustreer)

Model 2000 74 - 230 mm Model 5000 89 - 320 mm
R795 GCLAMB-002 **R1495** GCLAMB-005

Dubbele plat seilbandstroppe



| | Vermoë | Lengte | Breedte | Prys | |
|---|--------|--------|---------|-------------|------------|
| 1 | 2 ton | 1,5 m | 30 mm | R100 | GSLING-002 |
| 2 | 3 ton | 2,5 m | 90 mm | R195 | GSLING-003 |
| 3 | 5 ton | 4 m | 150 mm | R495 | GSLING-005 |

Elektriese hystoestelle, 230 V

1 1 ton-handkruiper vir elektriese hystoestel
 • Vir modelle: PA250, PA400 & PA1000

R1695 GCRAWL-000

Universele kruipermonteringsarm

R225 GHOIST-001

| 2 | Kapasiteit dubbelyn | 250 kg/5,5 m | 400 kg/5,5 m | 600 kg/5,5 m | 1 000 kg/5,5 m |
|---|---------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| | Kapasiteit enkellyn | 125 kg/11 m | 200 kg/11 m | 300 kg/11 m | 500 kg/11 m |

MAC AFRIC. **R2195** GHOIST-250

R2995 GHOIST-400

R3295 GHOIST-601

R7995 GHOIST-500

Handpallettrollies

HIDROULIES

(geïllustreer)
2,5 ton

2 ton

2 ton
(smal vurk)

1,5 ton
(lae vlak)

| | | | | |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Buitebreedte van vurk | 685 mm | 685 mm | 510,5 mm | 665 mm |
| Binnebreedte van vurk | 360 mm | 375 mm | 200,5 mm | 340 mm |
| Vurklengte | 1 200 mm | 1 200 mm | 1 000 mm | 1 220 mm |
| Hoogte | 80 - 200 mm | 80 - 200 mm | 80 - 200 mm | 52 - 150 mm |

R4995 GPALLT-002

R4695 GPALLT-000

R4495 GPALLT-005

R5295 GPALLT-001

BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE KENMERKE & SPESIFIKASIES

Handstapelaar

R12950

GPALLT-003

- Kapasiteit: 1 000 kg
- Hoogte: 1,6 m
- Swaardiens-konstruksie

HIDROULIES

MAC AFRIC.

LIMPOPO

POLOKWANE ☎ (015) 292-0243 Nikkelstraat 31, Superbia ✉ polokwane@adendorff.co.za

TAK KONTAKBESONDERHEDE

BATTERYLAAIERS & MOTORWERK-TOERUSTING

Batterylaaiers/aanjaers

| Model | Laaistroom | Prys |
|-------|-----------------------------|-------------------------|
| 320 | 35 A (12 V & 24 V) | R2195 GCHARG-321 |
| 400 | 40 A (12 V & 24 V) | R2495 GCHARG-400 |
| 600 | 52 A op 12 V & 55 A op 24 V | R2995 GCHARG-600 |

Battery slegs vir illustrasie-doelindes



Analoog batteryladingstoetser

R445 TTESTB-001

- Toetsbestek: 6 - 12 V
- Ontwerpvermoë: 32 A tot 500 A



Draagbare inspeksiekamera/loopteleskoop

R2495

GSCOPE-006
Skoonmaak-boorskoop vir visuele inspeksie



R3950

GSCOPE-005
Geartikuleerde boorskoop, 2-rigting



BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES

Batterytoetsen en -analiseerder

R2395

TTESTB-003

- Toetsomvang: 100 - 2 000 CCA (12 V)
- 12 V- & 24 V-aansit- en laaistelsel



Remvloeistofoetser

R895

GBRAKT-001

Voertuigstroomtoetser

R295

TTESMF-001

- Meetbereik: 0,1 A ~ 19,9 A
- Maks lading: 20 A/32 V, gs vir maks. 10 sek.
- Akkuraatheid: ± (2% van lesing + 2 syfers)



Mini-deklaagdiktemeter

R395

GGAUGP-001

- Hierdie produk is 'n draagbare laagdiktemeter wat vinnig, nie-vernietigend en akkuraat nie-metaallaagdikte (soos verf, film, ens.) van metaal-substraat kan meet.
- Meetbereik: 0 - 1,8 mm/0 - 1,0 mil
- Motormodus-resolusie: 0,05 mm/2 mil
- Gebruikermodus-resolusie: 0,01 mm/1 mil
- Metingsfout: ± 0,1 mm



iCarsoft diagnostiese toetsers

R895

GTESTC-001

i800 Plus



R4295

GTESTC-002

CR Elite



R5995

GTESTC-003

CR Pro



BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES

Intelligente/digitale batterylaaiers

UITSTEKENDE GEHALTE



| | Laaistroom | Laaifases | Ingangstroom | Prys |
|---|-------------------------|-----------|--------------|------------------------|
| 1 | 1,5 A (12 V) | 3-stap | 12 V | R345 GCHARG-001 |
| 2 | 4 A (12 V) / 2 A (6 V) | 9-stap | 6 V & 12 V | R495 GCHARG-103 |
| 3 | 8 A (12 V) / 2 A (6 V) | 9-stap | 6 V & 12 V | R695 GCHARG-107 |
| 4 | 10 A (12 V) / 2 A (6 V) | 9-stap | 6 V & 12 V | R895 GCHARG-110 |



| | Laaistroom | Laaifases | Ingangstroom | Prys |
|---|-------------|-----------|--------------|-------------------------|
| 5 | 4 A | 9-stap | 6 V & 12 V | R745 GCHARG-104 |
| 6 | 8 A | 9-stap | 12 V | R995 GCHARG-108 |
| 7 | 25 A (12 V) | 9-stap | 12 V & 24 V | R2595 GCHARG-125 |
| 8 | 15 A | 9-stap | 12 V | R1995 GCHARG-126 |

12 V/24 V litiumioon batterylaaiers



| | 1 | 2 |
|--------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Aansitstroom | 400 A (12 V); 500 A (24 V) | 600 A (12 V); 600 A (24 V) |
| Spitsstroom | 800 A (12 V); 1 000 A (24 V) | 1 500 A (12 V); 1 500 A (24 V) |
| Batterytipe | Litiumioon polimeer | Litiumioon-polimeer |
| Batteriekapasiteit | 27 000 mAh | 45 000 mAh |

R3495

GSTART-007

R6495

GSTART-005

R1950

GSTART-004

12 V, 500 A, met ingeboude lugpomp

- Batterytipe: litiumpolimeer
- Kapasiteit van battery: 11,1 V / 5,2 Ah
- Spitsstroom: 500 A @ 100 ms



MPUMALANGA

WITBANK (013) 690-2305 Watermeyerstraat 40, Klipfontein, Uitbr. 8 witbank@adendorff.co.za

NELSPRUIT (013) 753-3580 Riverside Park, Emnotwenilaan 3, (agter Engen-garage), R40 nelspruit@adendorff.co.za

TAK KONTAKBESONDERHEDE

MOTORWERK-GARAGETOERUSTING

23-stuk-oliefilter-sleutelstel

R895
GOILFR-002




114-stuk-oliebak-
draadherstelstel

R745
GOILTR-114



Universele verwyderaar/installeerder/
kompressorstel vir klepveer

R1095 GVALVC-002



Koeëlgewrig-installeerder/
verwyderaarstel



R895 GJOINT-003

MAC AFRIC.

Hulprekband-verwyderings- en
installerings-gereedskapstel



R695 GBELTS-001

Nokband-spanningsmeter

R295
GCAMBT-001



Universele
koeëlgewrigskeier

R465
GJOINT-001

- Oop afstand:
50 - 120 mm




Teleskopiese meters,
stel van 6 stukke

R385 GGAUGE-001



Handvakuumpomp

- Geskik vir 'n wye verskeidenheid
voertuie



R345 GVACUM-001

Klepveer-kompressorstel
met pyraam

R295
GVALVC-001



Dieselspuitertrekkerstel

R945 GPULLE-004

- Met skuifhamer
- Ideaal vir die verwydering
van gewone leipyp-inspuiters
wat vassit of vasgebrand is,
sonder afhaal van die silinderkop



10-stuk-laerbaan- & seëlaandrywerstel

R595 TBEARS-006

- Herstel laerbane maklik, sonder
om die baan of ashulsel te
beskadig
- Krae pas op die meeste wiellaergroottes
- Gemasjineerde aluminium-konstruksie



Wiellaer-verwyderingstel

R1295
TBEARS-005



MAC AFRIC.

3-klou-binne- & buitetrekkerstel met skuifhamer

R995 TPULLG-050

- Klein binnetrekkermate: 15 - 30 mm
- Groot binnetrekkermate: 30 - 80 mm
- Buitetrekkermate: 15 - 80 mm



2- of 3-kloukombinasie-
trektoestelle

75 mm

R120 TPULLG-075

100 mm

R185 TPULLG-100

150 mm

R295 TPULLG-150

250 mm

R895 TPULLG-250

300 mm

R1295 TPULLG-300



Laerverdelerstel



R995 TBEARS-001

- Reeks: 30 - 50 mm;
50 - 75 mm
- Kloulengthe: 110 mm
(2-klou-rattrekker)
- Maks. skaglengthe:
210 mm

Rattrektoestelle

HIDROULIES

10 ton
kruktipe

①
10 ton
(geïllustreer)

20 ton


| | 10 t | 10 t (geïllustreer) | 20 t |
|-----------------|--------|------------------------|--------|
| Ontwerplewering | 10 t | 10 t | 20 t |
| Reikafstand | 160 mm | 135 mm | 350 mm |
| Maks. slag | 60 mm | 170 mm | 100 mm |
| Spanwydte | 250 mm | 250 mm | 560 mm |

SWAARDIENS

R1995
GPULLE-011

R3295
GPULLE-010

R5950
GPULLE-020



KWAZULU-NATAL

DURBAN NOORD (SPRINGFIELD PARK) ☎ (031) 263-0007 Intersitelaan 99 (naby Bluff Meat Supply and National Security and Fire),
Springfield Park ✉ durban@adendorff.co.za

TAK KONTAKBESONDERHEDE

MOTORWERK-GARAGETOERUSTING

GROOT REEKS BESKIKBAAR:
Sien in die winkel of besoek ons webtuiste

PETROL

R1645

GTIMEK-015

- Geskik vir BMW N20 & N26

PETROL

R1695

GTIMEK-009

- Geskik vir BMW 2.5, 3.0 (N51-52-53-54)

Tyreëlgereedskapstelle

R395 GTIMEK-003

- Motorenjin-tyreëlgereedskapstel vir VAG 1.2, 1.4 TFSi, 1.4, 1.6 FSi, kettingaandrywing
- Tyreëlstel geskik vir 1.2/1.4 TFSi- en 1.4/1.6 FSi-enjins
- Sluit in noodsaaklike gereedskap vir kruk, TDC-posisionering, nokasstelling en spannersluiting

R1195 GTIMEK-002

- Geskik vir VAG 1.2, 1.4 TFSi, 1.4, 1.6 FSi, kettingaandrywing
- Geskik vir 1.2/1.4 TFSi- en 1.4/1.6 FSi-enjins
- Sluit in noodsaaklike gereedskap vir kruk, TDC-posisionering, nokasstelling en spannersluiting
- VW- en Audi-enjin-tyreëlgereedskapstel vir die gebruik op petrol- en dieselenjins, en om korrekte tyd in te stel wanneer die tyreëlbands vervang word

Brandstofdruk-toetsstel

R325

GFUELT-001

Dieselinjektortoetser

R1695

GTESTD-001

Universele brandstofuitsuigpomp van 1,5 liter

Met koppeling

R595

GFUELT-004

Kompressietoetsstelle

PETROL

R345 GCOMPT-003

Dieselspuitbeddingsnyerstel

- Gebruik vir die skoonmaak/ontkool van inspuiterbeddings
- Geskik vir 'n wye reeks voertuie
- Stel van 5 snyers

R495

GINJEC-007

Verstelbare brandstof-tenk-verwyderaar

R225

GFUELR-001

Brandstofinspuiter skoonmaakstelsel

R1995

GFUELT-003

2 m selfbloei pyp met koperkop

R95

GPIPES-001

DIESEL

R1595 GCOMPT-002

MAC AFRIC

Enmans-remluglaterstel

R75

GBRAKB-002

Druk-lug-remluglater

R285

GBRAKB-001

22-stuk-brandstof- en lugversorging-ontkoppelstel

Hierdie stel word gebruik vir vinnige en maklike skeiding van vinnige ontkoppelstly toebehore

R595

GFUELT-022

Hoëdruk-dieselpomp-toetsstel

'n Noodsaaklike hulpmiddel om die hoëdruk-brandstofkring van diesel-gemenespoorstelsels akkuraat te meet. Met 'n 2 000 bar-meter, drukverligtingsklep en hoëdruk buigsame slange. Hierdie stel sluit in "dummy" pompreguleerders en injektuurpyp blinde stukke.

R3995 GTESTDP-001

Verkoeler/watertenk/drukverklikkertoetsstel

- Toets verkoelingsstelsels vir lekke
- Sluit in handpomp en toetskop

33-stuk

R1895

GTESTR-002

15-stuk

R1595

GTESTR-001

Lugversorging-spuitsukstel vir 134 Ref. Gas.

R1195

GAIRCN-001

- Toets, evalueer en vul lugversorgingstelsels
- Uifers akkurate meetstel
- Stel jou in staat om vinnig hoë en lae sydruklesings te vergelyk met vervaardigerspesifikasies
- 1/2" ACME-passtukke

Terugdraaistelle vir rempassers

- Terugdraai van remsuier vir vervanging van remskoene
- Voorkom skade aan die suier en beskermingsdop

R365

18-stuk

GBRAKE-018

R395

22-stuk

GBRAKE-022

KWAZULU-NATAL

DURBAN (UMBILO) ☎ (031) 202-4355 Umbiloweg 192, Dalbridge ✉ umbilo@adendorff.co.za
PIETERMARITZBURG ☎ (033) 345-1996 Boomstraat 300 ✉ pmb@adendorff.co.za

TAK KONTAKBESONDERHEDE

TUINGEREEDSKAP

Grondawegaar

1 2-slag-grond-
awegaar, 68 cm³,
dryfeenheid alleen

(geïllustreer)
R2950
MAUGER-002

2 150 mm-awegaar-
boorpunt (geïllustreer)

R385
MAUGER-150

200 mm-awegaar-
boorpunt

R395
MAUGER-200



PETROL

Vakuüm blasers

PETROL



Handhou-tipe, 25,4 cc
R1995 MBLOWR-026

• Kragtige 25,4 cc, 2-slag brandstofdoeltreffende lae-emissie-enjin • Maklik-aansit elektroniese ontstekingstelsel vir gladde loop • Tweedelige blaserbuis vir maklike berging in skure en motorhuise • Liggewig-ontwerp vir maklike hantering

Rugsak-tipe, 52,8 cc

R3695 MBLOWR-053

PETROL



• Kragtige 52,8 cc, 2-slag brandstofdoeltreffende lae-emissie-enjin • Verwyder puin, dooie blare en ander diverse materiaal met gemak van die grond af

Kettingsae



R1795 MSAWCH-040

• Kragtige MAC AFRIC 45 cc-enjin • Lewer krag om deur die moeilikste take te werk • Traagheid-geaktiveerde kettingremstelsel • Maklike aansit • Brandstof-voorvoerbuis • Anti-vibrasie stelsel



• Mac Afric • Oregon-ketting • Walbro-vergasser • Dekompressieklep vir maklike aansetting • Duursame lugfilterstelsel • Oliepomp met beheerde lewering • Teenvibrasie stelsel • Outomatiese smoorstelsel • Brandstof-voorvoerbuis

(geïllustreer) 45 cc **R2950** MSAWCH-045 62 cc **R4995** MSAWCH-062

MAC AFRIC 25 l-ruksak-missproeier

R2950 MMISTR-050

• Model GX50 • 50 cc
• Reek: Maks. ±12 m



MAC AFRIC 2-slag verkanssnyer

R3295
MHEDGE-022

• Enjinverplasing: 22,5 cc
• Snylengte: 560 mm



Bossiekappers

43 cc
R1995
MBRUSH-043

68 cc
R2795
MBRUSH-068



OOK BESKIKBAAR (geïllustreer)

1 MAC AFRIC kommersiële bossiekapper

• Verplasing: 52,8 / 53 cc

R4895
MBRUSH-052



MAC AFRIC 6,5 pk drukspuiter

1 **R5950**
MSPRAY-006



2 **R8450**
MSPRAY-007

• Met slankkatrol en wiele

| | | |
|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| Spuitedruk | 15 - 50 kg/cm ² | 15 - 50 kg/cm ² |
| Vloei tempo | 14 - 22 l/min | 19,5 - 34 l/min |
| Geen lading spoed | 800 - 1 200 r/min | 520 - 900 r/min |

R5950
MSPRAY-006

R8450
MSPRAY-007

7 pk.-slootgraaf

R34950 MTREND-001

• 7 pk • 4-slag • Slootwydte: 100 mm
• Slootdiepte: 150/250/340/450 mm
• Gemiddelde spoed van slootgraaf: 60 m/h

PETROL



PETROL

DIESEL

(geïllustreer)

LS 710

LS 700

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| Motor | 13 pk | 13 pk |
| Lem | 700 x 30 x 3,0 mm | 700 x 30 x 3,0 mm |
| Maks. snydeursnee | 240 mm | 240 mm |
| Maks. snylengte | 2 m | 2 m |

R16950
WLOGSW-701

R21950
WLOGSW-703



MAC AFRIC

Korsbrekers



| | | |
|-------------------|--------------|---------------|
| Motor | 52 cc (3 pk) | 212 cc (8 pk) |
| Werkbreedte | 300 mm | 700 mm |
| Werkdiepte | 100 - 150 mm | 150 mm |
| Bruto/Netto gewig | 15,5/14,5 kg | 62/59,7 kg |

PETROL

R3595
MTILER-001

R9950
MTILER-002

Doen asseblief navraag by jou naaste winkel vir voorraadbesikbaarheid

TUINGEREEDSKAP & LOODGIETERSTOERUSTING

50 mm, 6,5 pk houtversnipperaar



R8450
WCHIPR-001

PETROL

SIEN WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES

100mm, 6,5 pk houtversnipperaar



R12950
WCHIPR-002

PETROL

SIEN WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES

150 mm, 15 pk houtversnipperaar



R25950
WCHIPR-003

PETROL

SIEN WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES

R3495 WLOGSP-018

10 ton, hidroulies (handmodel)

- Maks. kloopkrag: 10 ton
- Maks. houtstomplengte: 450 mm
- Ramslag: 212 mm
- Afmetings van basis: 1 069 x 204 x 939 mm
- Afmetings van mik: 95 x 100 x 100 mm



Houtstomplowers



R11950 WLOGSP-006

8 ton, elektries & hidroulies

- Vertikale tipe motor: 2,8 kW
- Maks. kloopkrag: 8 ton
- Maks. houtstomp-klooflengte: 700 mm
- Kloofdeurmee: 80 - 350 mm



R15950 WLOGSP-010

10 ton

- Motor: 196 cc/6,5 pk
- Maks. houtstompkapasiteit: 700 mm
- Min houtstomp Ø: 80 mm
- Maks. houtstomp Ø: 350 mm
- Kloofkrag: 10 ton

DOELTREFFEND EN VINNIGER



R8950 WLOGSP-008

8 ton, elektries kineties

- Model nr: HLS8T
- Motor: 230 V, 50 Hz, 1 800 W, IP54
- Houtstompkapasiteit: Ø: 50 - 300 mm
- Lengte: 520 mm
- Gewig: 84 kg

R4995 WLOGSP-007

6 ton, elektries & hidroulies

- Model nr: HLS6T-52
- Motor: 50 Hz, 230 V, 200 W IP54
- Houtstompkapasiteit: Ø: 50 - 250 mm, Lengte: 520 mm
- Maks. kloopkrag: 6 ton
- Hidrouliese druk: 20 Mpa
- Hidrouliese olie kapasiteit: 3/5 l



LET WEL: Die deursnee/lengte-graderings is aanduidend – 'n klein stomp kan moeilik wees om te kloop wanneer dit knoppe of 'n besonder taai vesel het. Aan die ander kant mag dit dalk nie moeilik wees om stompe met gewone vesels te kloop nie, selfs al oorskry dit die maksimum deursnee.

36 ton houtstomplower op wiele



R29950
WLOGSP-032

PETROL

- Motor: 10 pk
- Maks. houtstomp-klooflengte: 450 x 610 mm

Pypdraad-snytoestel

R1095

GPIPTH-001

- Kapasiteit: 1/2" - 2"

Kettingpympmoersleutels

100 mm (4")

R995


TPIPCW-004

200 mm (8")

R1595

TPIPCW-008

Rioolwiserstokstelle vir loodgieters



14-stuk
• 10 x 1 m x 6 mm

R1695 XRODRN-001

14-stuk
• 10 x 2 m x 6 mm

R2195 XRODRN-003

SWAARDIENS

14-stuk
• 10 x 2 m x 8 mm

R3295 XRODRN-002

220 V

Elektriese veeldoelige pypdraad-snytoestel met snymoere

1/2" - 2" **R11950**

GPIPTH-003

1/2" - 4" **R17995**

GPIPTH-007

Pypkettingskroewe

R1595

EVICES-004

Kapasiteit: 1/8" (3,2 mm) - 4" (100 mm)

R4495

EVICES-003

Kapasiteit: 1/8" (3,2 mm) - 6" (150 mm)

Banktipe

Op driepoot-stander

Riolskoonmaaktoestelle vir loodgieters

Model 200 (geïllustreer) (handvoer/stootmodel)

R14995

TDRAIN-201

OOK BESKIKBAAR

Model 75 Ideaal vir kombuiswasbakke, rirole en hotelbedryf

R7995 TDRAIN-075

BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES



Sien webtuiste vir wenke en produkinligting www.adendorff.co.za

NASIONALE INBELSENTRUM: 011 434 7000

SWEISWERK

Sweishelms, automitiese verdonkering



SWEISWERKERS-KEUSE

R395

EWELDH-006

- Kyklens-area: 96 x 39 mm
- Donkertebeheer: verstelbaar
- Sensitiwiteitsbeheer: verstelbaar
- Skakeltyd: 1/25 000 s • Kleur: swart



MAC AFRIC

R275

EWELDH-002

Nie-verstelbaar

- Kyklens-area: 91 x 39 mm
- Kleur: dofswart



Vinnige reaksietyd, fyn verstelling en ten volle automaties

R795

EWELDH-005

- Sweis- en slypfunksie
- Kyklens-area: 100 x 60 mm
- Skakeltyd: 1/25 000 s • Kleur: koolstofvesel

PROFESIONEEL



R895

EWELDH-004

- Groot kykarea: 98 x 87 mm
- Verdonkeringsreëks: interne seleksie (9-13/5-8)
- Slypfunksie: DIN4 (intern) • Vertragingstyd: 0,1 – 1,0 sekondes, traploos reëlbaar (intern)

PROFESIONEEL



Sweismagnete

Groot: 190 mm-deursnee (geïllustreer)


R75 EAMAGW-001

Medium: 155 mm-deursnee

R55 EAMAGW-002

Klein: 120 mm-deursnee

R35 EAMAGW-003



Oksiasetileenstel

R2595 EOXYAC-001

Suurstof- en asetileenreëlaars, vlamsny- en sweispunt, skermbril, vonkaanstecker, pype en met terugflitsweerder.

N.B. Hierdie stel pas slegs op groot gassilinders (Groot gassilinders nie by stel ingesluit nie)



GAS

Puntswaiswerk

R13950

230 V **EWELSP-026**

380 V **EWELSP-025**

- Ontwerpvermoë: 25 kVA
- Ontwerpstroom: 60 A • Armlengte: 250 mm
- Dienssiklus: 20%
- Maks. sweisdikte: 3 + 3 mm
- Gewig: 120 kg

Handmodel (HS3000) 230 V

R13995

EWELSP-001

- Maks. puntswaisdikte: 2 + 2 mm
- Maks. klampkrag: 12 kg
- Min. rusperiode tussen sweistake: 20 sek.
- Gewig: 10,5 kg



Wisselrigtersweismasjiene, ws./gs.

Ideaal vir nie-ferro- en ferrometale, weekstaal, vlekvrystaal en aluminium

R14495

EWELDT-201

- 200 A • 230 V
- 60% @ 200 A



TIG

R19995

EWELDT-315

- 300 A • 380 V
- Uitgangstroom (A) 12 - 300 (TIG), 15 - 240 (MMA)
- Hoëfrekwensieboog • 60%-dienssiklus

PROFESIONEEL KEUSE

TIG-wisselrigter-sweismasjiene, 230 V, gs., met hoëfrekwensieaansetting

① **Model TIG 160**

- 3,3 kW • 60%-dienssiklus

R3995

EWELDT-160

Ideaal vir weekstaal en vlekvrystaal (slegs vir ferrometale)

② **Model TIG 200 met MMA-funksie (geïllustreer)**

- 4,8 kW • 60%-dienssiklus

R4695

EWELDT-200



TIG

TIG-185 A-wisselrigter-sweismasjiene met MMA-funksie, ws./gs.

Ideaal vir nie-ferro- en ferrometale, weekstaal, vlekvrystaal en aluminium



GEWILDE KEUSE

- 150 A • 230 V • 35%-dienssiklus

R11950


EWELDT-185

OPTIONAL EXTRA

Voetpedaal vir TIG-185 A-sweismasjiene

R895

EWELDT-181



TIG

Plasmasnyer (gs.-wisselrigter)

BENODIG KOMPRESSOR



Cut 40 (geïllustreer)

R4295

EWELDP-040

- 230 V • Hoëfrekwensieboog • Maks. snydikte: weekstaal, 8 mm; vlekvrystaal, 3 mm

Cut 100 (geïllustreer)

R15950

EWELDP-100

- 380 V • Maks. snydikte: 1 - 25 mm
- 60%-dienssiklus • Hoëfrekwensieboog • 20 - 100 A

Cut 60

230 V **R7495**

EWELDP-059

- Maks. snydikte: weekstaal, 1 - 15 mm vlekvrystaal, 1 - 8 mm
- Hoëfrekwensieboog

PLASMASNY



Koop aanlyn



www.adendorff.co.za

NASIONALE INBELSENTRUM: 011 434 7000

SWEISWERK

MAC AFRIC MIG-sweismasjien, 250 A

R9950 EWELDM-203

- 250 A • 230 V • 60% @ 250 A
- Uitgangsvermoë: 40 A - 250 A

TOEBEHORE INGESLUIT MIG-sweispyl & aardklamp

MIG

MIG

R1995 EWELDM-135

Die splinternuwe MAC AFRIC-100 A IGBT is ons kleinste MIG-sweismasjien! Absoluut geen gas word benodig nie - maak dit die ultieme sweismasjien vir draagbaarheid, gerief en eenvoud. Met verbeterde sweiswerkverrigting op 'n laer stroom om sweislasse op dunner materiale te verbeter.

- Ingangstroom: 230 V 50 Hz
- Uitgangsvermoë: 40 - 100 A
- Dienssiklus: 20% @ 90 A, 60% @ 45 A
- Draad Ø: 0,8 mm (Flux-kerndraad)



MAC AFRIC MIG-sweismasjien

UITSTEKENDE
GEHALTE

R6495 EWELDM-180

- Gas/nie gas • 30 - 180 A
- MIG/MMA-funksie

OPSIONEEL EKSTRA

R2795

EWELDM-181

MIG-tolgeweer vir aluminiumsweiswerk, insluitende rol van 0,8 mm - 500 g-aluminiumsweisdraad

TOEBEHORE INGESLUIT
MIG-sweispyl & aardklamp

MIG

MIG-MAG

MAC AFRIC MIG-MAG-selldoen-sweismasjien

DOEN NAVRAAG BINNE
WINKEL

Sweisdraad met smeltmiddelkern

Ligte diens, vir die selldoentoesias

- 230 V • 10%-dienssiklus

| Model | Uitgangstroom | Prys |
|------------------------------------|---------------|--|
| MIG 150 Gas/nie gas (geïllustreer) | 40 A - 140 A | R3295 EWELDM-150 (geïllustreer) |
| MIG 195 Gas/nie gas | 30 A - 190 A | R3495 EWELDM-195 |

MAC AFRIC MIG-plasmasnyer-MMA-LIG TIG 4-in-1-wisselrigtersweismasjien



- Maks. uitsetstroom: 200 A
- Gegradeerde maks. insetkrag: 7,9 kVA
- Krag invoer: 230 V
- Reeks krag: MIG: 20 - 200 A / Sny: 20 - 40 A / MMA: 20 - 180 A / LIG TIG: 20 - 180 A
- Elektrode Ø: MIG: 0,6 - 1,0 mm / MMA: 1,6 - 5,1 mm
- Maks. snydikte - Sny: 12 mm • Dienssiklus: 25%

R7995 EWELDM-240

4-IN-1

MAC AFRIC-MIG 500-wisselrigter, MIG/MAG-lasmasjienstel

R34950 EWELDM-500

Ervaar ongeëwenaarde doeltreffendheid in industriële laswerk met ons hoëpresterende MIG 500 wisselrigter MIG/MAG-lasmasjien. Ontwerp om swaarpligtige take aan te pak, staan hierdie robuuste lasoplossing as die optimale keuse vir swaardiensaanwendings.

- Insetspanning/Fase/Frekwensie: 380 V/3 P/50 Hz
- Uitsetstroom/Volt/Dienssiklus @ 40°C: MIG: 500 A/39 V/60%
- MIG: 387 A/34 V/100% • Amps-invoer by gegradeerde uitset: MIG: 38,4 A@500 A
- Uitsetreeks: MIG: 50-500 A/72 V, MMA: 50-500 A/72 V • Gewig: 42 kg

MIG-MAG

MAC AFRIC-wisselrigter-sweismasjiene, gs.

UITSTEKENDE
GEHALTE

LET WEL: Gebruik verlengingskoord met bedrading van minstens 2,5 mm²

TOEBEHORE INGESLUIT Elektrodetang en aardklamp

MMA



MAC AFRIC-kombinasie-MIG-wisselrigtersweimasjiene, gs.

Nuwe verbeterde, professionele gehalte, met IGBT-tegnologie & smeltmiddelkern-opsie (gas/nie gas)

Kompak, kragtig en maklik om te gebruik vir MIG- en boogswiswerk. Met verstelbare, egalige draadvoer vir gladder, meer egalige sweiswerk. Dit is geskik vir algemene metaalvervaardiging wat dit ideaal maak vir die algemene werkwinkel. Met die druk van 'n skakelaar kan dit verander van MIG- na boogswiswerk.

| Model | Spanning | A | Dienssiklus | Dienssiklus | Prys |
|--------------------------|----------|-------|-------------|--------------|--------------------------|
| Model 200 (geïllustreer) | 230 V | 200 A | 60% @ 200 A | 100% @ 130 A | R8995 EWELDM-202 |
| Model 250 | 380 V | 250 A | 60% @ 250 A | 100% @ 180 A | R14995 EWELDM-205 |
| Model 350 | 380 V | 350 A | 60% @ 350 A | 100% @ 270 A | R24950 EWELDM-351 |

MIG

| | Model | Spanning | Dienssiklus | Prys |
|-----------|---|----------|-------------------------|-------------------------|
| IGBT | Model 140, mini, selldoen | 230 V | 35% | R1295 EWELDS-140 |
| | Model 161, selldoen | 230 V | 60% | R1695 EWELDS-161 |
| | Model 201, selldoen | 230 V | 60% | R1995 EWELDS-201 |
| | Model 315 | 380 V | 40% | R7495 EWELDS-315 |
| MOSFET | Model 160 | 230V | 60% | R2495 EWELDS-160 |
| | Model 200 | 230V | 60% | R2895 EWELDS-200 |
| | PREMIUM GEHALTE | | | |
| | Model 200 met spanningsverminderingseffek | 230 V | 60% | R3995 EWELDS-202 |
| | Model 250 | 230 V | 60% | R4995 EWELDS-251 |
| Model 250 | 380 V | 60% | R4995 EWELDS-250 | |

Besoek ons webtuiste vir gedetailleerde spesifikasies www.adendorff.co.za

NASIONALE INBELSENTRUM: 011 434 7000

METAALWERK

Ringrollers

Voorsien van standaardstel-
profielstempels

HANDBEHEER

Vir soliede metaal **R24950**
EBENDR-004

- Soliede platstaaf, sagte staal: 20 mm x 5 mm min. Ø 160 mm
- Soliede vierkantstaaf, sagte staal: 10 mm x 10 mm min. Ø 160 mm
- Soliede vierkantstaaf, sagte staal: 20 mm x 20 mm min. Ø 500 mm



R1895 **EBENRR-001**

- Ringgroottes: 25 - 75 mm
- Kapasiteit ronde staaf: 6 mm
- Kapasiteit platstaaf: 5 - 25 mm



Staalsnyer vir ronde, hoek- en platstaal

R4995

ESHEAR-002

MAC AFRIC



BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES

Veeldoelige buigstel vir metaalkunsvaardigheid

R7995 **EBENDR-003**

Funksies: klink-, wals-, buig-,
draai-, krul- en snywerk



Snywerk

- Platstaaf: 30 x 5 mm
- Vierkantstaaf: 6 x 6 mm • Ronde staaf: Ø 6 mm

Ponswerk

- 4 mm-deursnee

Spiraalvorming

- Platstaaf: 30 x 5 mm
- Vierkantstaaf: 10 x 10 mm

Buiging

- Platstaaf: 30 x 5 mm
- Vierkantstaaf: 8 x 8 mm
- Ronde staaf: Ø 10 mm

Meerdoelige knipmasjiene

R49950

230 V **ESHEAR-001**

380 V **ESHEAR-000**

BESOEK ONS
WEBTUISTE VIR
GEDETAILLEERDE
SPESIFIKASIES



Draaiflensbuigmasjiene (Jenny) op stander


Voorsien van standaardstel-profielstempels

Model RM12 • Kapasiteit: 1,2 mm
• Keeldiepte: 400 mm (geïllustreer)

R6995 **EBENDR-008**

Model RM08 • Kapasiteit: 0,8 mm
• Keeldiepte: 177 mm

R5995 **EBENDR-012**



Pypkeper

Hegstuk vir voetstukboor

R1395 **ETUBEN-001**


- Spil: 1/2" • Pypkapasiteit: 2" (50 mm)
- Hoekkapasiteit: 0 - 60°



4-ton-handkeper

R7995 **ENOTCH-000**

- Sagte staal • Slag: 19 mm
- Maks. inkeping: 150 x 150 mm
- Snykapasiteit: 16# 1,6 mm



Krimp/rekmasjiene- kombinasiestel

R3495

EBENSS-001

TOEBEHORE
INGESLUIT

Volledig met
stel krimp/
rekstempels



Ideaal vir plaatmetaalvorming. Verleen groter
sterkte en stewigheid aan u plaatmetaal-projekte.

Vierkantpyproller

R3995 **EBENDR-006**

Volledig met 'n
stel rollers

Maks. kapasiteit
sagte staal



| | Min. deursnee | Min. radius |
|------------------|---------------|-------------|
| 20 x 20 x 1,2 mm | 450 mm | 180 mm |
| 25 x 25 x 1,2 mm | 500 mm | 170 mm |
| 30 x 30 x 1,5 mm | 550 mm | 200 mm |
| 40 x 40 x 1,5 mm | 600 mm | 220 mm |

Hoofasperse

Keeldiepte Prys

| | | |
|-------|--------|----------------------------|
| 1 ton | 110 mm | R1195 EPRESA-001 |
| 2 ton | 190 mm | R2895 EPRESA-002 |
| 3 ton | 300 mm | R3995 EPRESA-003 |
| 5 ton | 450 mm | R9950 EPRESA-005 |



Buigtoestelle

Kompakte buigtoestel

R2695 **EBENDR-002**

- 1" - 3" • Weekstaal
- Reghoekbuigkapasiteit: 0 - 200 mm
- Geskik vir plat-, vierkant- en soliede staaf



Universele
tipe vir koud-
of warmbuiging
(verskeie fatsoene)

R3995

EBENDR-001



- Koudbuiging:** • Vierkantstaal: 16 x 16 mm
• Ronde staal Ø: 18 mm • Hoek: 60 x 8 mm
• Platstaal: 70 x 6 mm; 60 x 8 mm; 30 x 12 mm
- Warmbuiging:** • Vierkantstaal: 30 x 30 mm
• Ronde staal Ø: 30 mm • Hoek: 70 x 15 mm
• Platstaal: 70 x 15 mm; 60 x 20 mm

Universele
krulbuigtoestel

R4950 **EBENDR-000**

- Kapasiteit: • Ronde staaf Ø: 10 mm
• Platstaaf: 30 x 10 mm
• Vierkantstaaf: 10 x 10 mm



Mini-guillotine, buigtoestel en roller

R6495

ESHEET-305

- Kapasiteit: 1 mm x 305 mm
- Rollerdeursnee: 38 mm



Guillotine/snytoestelle

R6950

ESHEAR-101

- Kapasiteit: 1 000 x 1,5 mm
- Sagte staal: 1,5 mm

280 mm-metaal-snytoestel,
banktype

- Sagte staal: 1 mm

R1095 **ESHEAR-003**



Geskik vir sagte
staal, afhangend
van materiaal

Doen asseblief navraag by jou naaste winkel vir voorraadbesikbaarheid

Voetknipmasjien/guillotine

UITSTEKENDE
GEHALTE




R39950 ESHEAR-132

- Kapasiteit: 1,5 mm x 1 320 mm
- Met voetbeheer vir maklike gebruik

BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES

Plaatmetaal-buigtoestelle

Geskik vir sagte staal,
afhangend van materiaal



1 200 mm
R9950 ESHEEB-048

- Kapasiteit: 1,2 mm x 1 200 mm



900 mm
R5950
ESHEET-001

- Breedte: 900 mm
- Kapasiteit: 1,6 mm x 900 mm

Kis- en pan-plaatmetaal-voumasjiene

R34950 EBENDB-127

Geskik vir sagte staal,
afhangend van materiaal



- Kapasiteit: 2,0 mm x 1 270 mm
- Vouhoek: 135°
- Maks. klampstaafhyshoogte: 47 mm
- Gewig: 385 kg
- Met voetbeheer vir maklike gebruik

(geïllustreer)
1,0 mm x 610 mm

R5895
EBENDB-160

1,2 mm x 1 220 mm

R14950 EBENDB-122



Guillotine, buigtoestel en roller

SLEGS
SAGTE
STAAL

Geskik vir sagte
staal, afhangend
van materiaal



| Breedte | Kapasiteit | Prys |
|----------|-------------------|-----------------------------|
| 1 000 mm | 1 000 mm x 1 mm | R16995 ESHEET-100 |
| 1 320 mm | 1 320 mm x 1 mm | R32950 ESHEET-132 |
| 1 320 mm | 1 320 mm x 1,5 mm | R42950 ESHEET-133 |

Gliprollers

- Rollers van trekvasse staal
- Snellos-boroller • Ratwerk van verharde staal

| Kapasiteit | Rol (Ø grootte) | Prys |
|-------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Mini 305 mm x 0,8 mm | 32 mm | R3495 ESLIPR-002 |
| 900 mm x 1,5 mm | 50 mm | R14950 ESLIPR-001 |
| 1 300 mm x 1,5 mm | 75 mm | R24950 ESLIPR-003 |

Handpypbuigstel

R3495 GPIPHB-001



- Maks. buighoek: 180°
- Ronde pype: 10, 12,5, 16, 19, 22 mm
- Pypwanddikte: 0,8 mm - 1,2 mm (afhangend van materiaal) • 2 stelle vierkantpypsnymoere en rollers: 19, 25 mm

25 mm-rondepyp-draadsnymoer **R475** GPIPHB-000

OOK BESIKKBAAR

Pypbuigtoestelle

Ons verskeidenheid Hidrouliese Pypbuigers is ontwerp vir presisie-koue buiging van skedule 40/80 (dikwandige) pype wat dit ideaal maak vir 'n verskeidenheid pypinstallasies en algemene ingenieurs-toepassings. (Nie geskik vir dunwandige pypwerk nie.) Ideaal vir die vervaardiging van hekke, ens. Pypwanddikte: minimum 4 mm.

12 ton (geïllustreer)

- Buigkapasiteit: 1/2" - 2" (12,5, 20, 32, 40, 50 mm)

R2595 GPIPEB-012

16 ton

- Buigkapasiteit: 1/2" - 3" (12,5, 20, 32, 40, 50, 65, 75 mm)

R3895 GPIPEB-016

16 ton, hidroulies, horisontaal met stander

- 2-stadiumdomkrag
- Buigkapasiteit: 1/2" - 3" (12,5 - 75 mm)

R6195

GPIPEB-003

18 ton, hidroulies, horisontaal met stander

- 2-stadiumdomkrag
- Buigkapasiteit: 1/2" - 3" (12,5 - 75 mm)

R7950 GPIPEB-004

SWAARDIENS

Veeldoelige roltipe pypbuigmasjien

Geskik vir sagte staal,
afhangend van materiaal

R22995

GPIPEB-005

- Motor: 1,5 kW, 230 V
- Insluitende 9 ronddepypvorms: 16, 19, 22, 25, 51, 32, 38, 63, 76 mm
- 8 vierkantpypvorms: 16, 19, 22, 25, 30, 38, 40, 50 mm
- Buig van pype met wanddikte van 0,5 - 2 mm



Hidrouliese uitlaatpyp-buigmasjien

R149950 GPIPEB-007

PROFESIONEEL



SWAARDIENS

- Motor: 5,5 kW, 7,5 pk, 380 V
- Buigkapasiteit, buitedeursnee: 1/2" - 2 1/2"
- Maks. buigkapasiteit, buitedeursnee: 1/2" - 3"
- Saalsmeekapasiteit: 1" - 3"
- Maks. buigkrag: 27 215 kg
- Lewering van hidrouliese pomp: 4 200 p/vk dm
- Afmetings: 1 800 mm x 900 mm x 108 mm

INGENIEURSMASJINERIE



Miniboor/
freesmasjiene

MET AUTOMATIESE
TOEVOER

R15950

EMILGH-130

- Boorkapasiteit: 13 mm • Skagfreeskapasiteit: 16 mm
- Mantelfreeskapasiteit: 30 mm
- Langsas (X): 220 mm • Kruisas (Y): 100 mm
- Vaskop (Z): 180 mm • Spiltpasheid: MT3
- Keeldiepte: 167 mm • Tafelgrootte: 390 x 92 mm
- T-gleuffrees: 12 mm • Kolom-draaihoek: ±45°
- Hoofmotor uitsetkrag: 350 kW

R19950

EMILGH-131

Remskyf en dromdraaibank

R49950

ELATHB-001

• Motor: 1,1 kW, 230 V. Die splinternuwe MAC AFRIC-skyf- en trommeldraaibank is 'n uitstekende toevoeging tot ons garage-reeks. Hierdie masjien bied 'n omwenteling in die konsep van draaiwerk en 'n volledige oplossing vir remskyf en remtrommelopknapping. Die draaibank beskik oor 'n soliede konstruksie en verrig 'n dubbele funksie met 'n 3-spoed-spijwerking vir afwerking van goeie gehalte in minder tyd. Ideaal vir skyfgrootte(s) van 180 tot 400 mm, met diktes van nie meer as 40 mm nie en vir 'n remtrommel met 'n buitenstedeursnee van 180 tot 450 mm. 'n Gebruikersvriendelike kenmerk daarvan is 'n oneindig verstelbare spiltoevoerratkas wat die operateur in staat stel om die regte verstellings vir presisie-draaiwerk noukeurig aan te wys. Hierdie masjien is uitstekend in alle opsigte, wat betroubaarheid en duursaamheid bied om 'n volledige werkwinkel te skep.

SLEGS BESKIKBAAR
VANAF SEKERE TAKKE



Veeldoelige 550 mm-draaibank, met gangswissel

MET MINIFREES- EN BOORWERKFUNKSIE

R36950

ELATHE-251

- Draaibank** • Motor: 550 W, 230 V
- Afstand tussen senters: 550 mm
 - Maks. swaai oor bed: 250 mm
 - Draadsny-omvang: 0,25 - 3,5 mm
- Frees** • Motor: 350 W, 230 V
- Maks. boorkapasiteit: 13 mm
 - Maks. freeskapasiteit: 16 mm
 - Maks. mantelfreeskapasiteit: 30 mm



RAT-
AANGE-
DREWE

Draaibankkombinasie van
frees- en boormasjiene

MET AUTOMATIESE TOEVOER
EN VERSTELBARE KOP

UITSTEKENDE
GEHALTE



HQ500

HQ800

Draaiwerk

| | | |
|------------------------|--------|--------|
| Swaai oor bed | 420 mm | 420 mm |
| Afstand tussen senters | 500 mm | 800 mm |
| Spilgatdeursnee | 28 mm | 28 mm |
| Spiltpasheid | MT4 | MT4 |

Boor- en freeswerk

| | | |
|--------------------------|---------|----------------|
| Boorkapasiteit: deursnee | 22 mm | 22 mm |
| Kragtige motors | ① Frees | 0,55 kW, 230 V |
| | ② Boor | 0,55 kW, 230 V |

DOEN ASSEMBLIEF NAVRAAG
BY JOU NAASTE WINKEL VIR
VOORRAADBESKIKBAARHEID

R39995 **R45950**
EMILHQ-500 EMILHQ-800

MAC AFRIC

Banktipe freesmasjiene

OMSTELBARE MOTOR GESKIK VIR
FREETWARK EN MOERDRAADSNIJDING

40 mm 32 mm



| | | |
|--------------------------------------|---------------|----------------|
| Motor | 1,5 kW, 230 V | 0,75 kW, 230 V |
| Maks. boordeursnee | 45 mm | 32 mm |
| Mantelfreeskapasiteit | 80 mm | 63 mm |
| Skagfreeskapasiteit | 28 mm | 28 mm |
| Vaskop-swaaihoek | ±90° | ±90° |
| Maks. afstand van spilneus tot tafel | 450 mm | 450 mm |
| Spiltpasheid | MT4 | MT3 |
| Voorwaartse en trubeweging van tafel | 175 mm | 175 mm |
| Werkoppervlak van tafel | 800 x 240 mm | 700 x 240 mm |

OPSIONEEL EKSTRA

Stander **R2695** EMILST-001

Horisontale x-as en
outomatiese toevoer **R5995** EMILAF-000

R37950
EMILGH-045

R32950
EMILGH-032

MAC AFRIC

Freesmasjiene


Revolwerkop 380 V

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Maks. boordeursnee | 50 mm |
| Maks. vlakfreesdeursnee | 152,4 mm |
| Afstand van spil tot tafelopervlak | 0 - 405 mm |
| Spilspoed | 60 - 3 600 r/m |
| Tafelgrootte | 1 370 x 254 mm |
| Tafelbeweging | 400 x 800 mm |
| Motor | 2,2 kW |
| Gewig | 1 200 kg |

R149950 EMILGH-632

TOEBEHORE INGESLUIT

Waterpomp, lig, 3-as- digitale lesing
& outomatiese toevoer

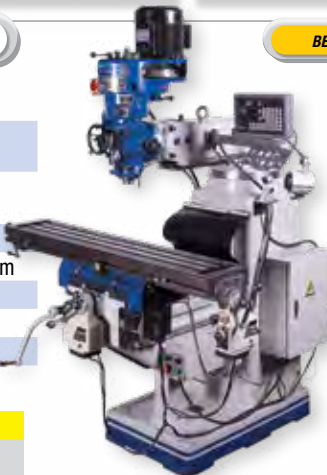

BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES

Rataangedrewe 380 V

| | |
|---|--------------------|
| Maks. boordeursnee | 50 mm |
| Maks. vlakfreesdeursnee | 120 mm |
| Afstand van spil tot tafelopervlak | 100 - 480 mm |
| Spilspoed | 115 - 1 750 r/m |
| Maks. tapdeursnee | M16 |
| Tafelgrootte | 1 120 x 230 mm |
| Tafelbeweging | 600 x 300 x 280 mm |
| Motor: 1,5 kW horisontaal; 2,2 kW vertikaal | |
| Gewig | 1 450 kg |

R134950 EMILGH-635

TOEBEHORE INGESLUIT

Waterpomp, lig, 3-as- digitale lesing
& outomatiese toevoer



RAT-
AANGE-
DREWE

Koop aanlyn



www.adendorff.co.za

NASIONALE INBELSENTRUM: 011 434 7000

INGENIEURSMASJINERIE

550 mm-draaibank, met gangwissel

R39950 ELATHE-613

- Motor: 1,1 kW, 230 V
- Maks. swaai oor bed: 330 mm
- Spilboor: 38 mm • Spiltapsheid: MT5
- Loskophulstapshheid: MT3
- Swaai oor slee: 210 mm
- Afstand tussen senters: 550 mm



PROFESIONELE KEUSE
RAT-AANGE-DREWE

OPSIONEEL EKSTRA Stander **R4695** ELATHE-614

180 mm-minidraaibank, reëlbare spoed

R10950 ELATHE-181

- Motor: 0,4 kW, 230 V
- Swaai oor bed: 180 mm
- Spilboor: 20 mm
- Spilsnelhede:
(L) 200 - 1 150 r/m; (H) 460 - 2 500 r/m
- Afstand tussen senters: 310 mm
- Loskoptapsheid: MT2



520 mm-draadsnydraaibank, bandaangedrewe

R19995 ELATHE-520

- Motor: 0,55 kW, 230 V
- Swaai oor bed: 210 mm
- Spilboor: 20 mm • Spiltapsheid: MT3
- Spilspoed: 140 - 1 800 r/m
- Afstand tussen senters: 520 mm
- Insluitende 3-kloukop (100 mm)



OPSIONEEL EKSTRA Stander **R3295** ELATHE-521

500 mm-draaibank, met gangwissel

R28995 ELATHE-250

- Motor: 750 W, 230 V • Insluitende 3-kloukop
- Spilspoed: 12 stappe 80 - 1 600 r/m
- Spilboor: MT3
- Afstand tussen senters: 500 mm
- Maks. swaai oor bed: 250 mm • Gewig: 180 kg • Draadsny-omvang: 0,25 - 2,5 mm




RAT-AANGE-DREWE

750 mm-draaibank met gangwissel

R59950

ELATHE-750

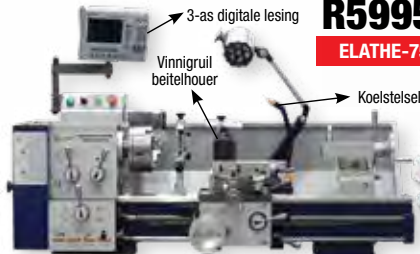

RAT-AANGE-DREWE

OPSIONEEL EKSTRA Stander **R5995** ELATHE-751

Die MAC AFRIC ELATHE-750 toon uitsonderlike ingenieurswese, met soliede konstruksie, merkwaardige presisie, en naadlose werking met 'n verskeidenheid kenmerke. Hierdie model staan uit as 'n uitsonderlike waarde vir geld en die voorkeurkeuse vir professionele entoesiaste en ingenieurs. Dit kom uitgerus met 'n vinnige verandering gereedskapstasie, wat opsteltid aansienlik verminder vir moeitelose gebruik. Verder sluit hierdie draaibank stabiliseer- en volg-russe in, 'n LED-werklik, 'n koelvoelstofsisteen, en kenmerk 'n 3-as D.R.O.-sisteen vir verhoogde akkuraatheid en herhalende draaiwerk.

- Maks. swaai oor bed: 330 mm
- Maks. lengte van werkstuk: 750 mm
- Maks. swaai oor slee: 220 mm • Bedbreedte: 160 mm
- Spilboor: 38 mm • Spiltapsheid: MT#5
- Spilsnelhede: 12 stappe
- Spilspoedomvang: 60, 90, 120, 160, 220, 300, 380, 500, 640, 850, 1 110, 1 650 r/m

SLEGS BESKIKBAAR VANAF SEKERE TAKKE

500 mm-metaaldraadsnydraaibank, met gangwissel

R21950

ELATHE-500

- Motor: 0,55 kW, 230 V
- Swaai oor bed: 205 mm
- Spilboor: 20 mm
- Draadsteekmate: 0,4 tot 3 mm
- Outomatiese toevoer
- Afstand tussen senters: 500 mm
- Insluitende 3-kloukop (125 mm)
- Gewig: 125 kg



RAT-AANGE-DREWE

OPSIONEEL EKSTRA Stander **R3695** ELATHE-501

Metaaldraaibanke met gangwissel

DOEN NAVRAAG BINNE WINKEL

SLEGS BESKIKBAAR VANAF SEKERE TAKKE

| | (geïllustreer) 632C | 636A | Turner 3610 | Industriële werklokaal D420 |
|------------------------|------------------------|---------------|----------------|-----------------------------------|
| Kragtige motor | 1,5 kW, 230 V | 1,5 kW, 230 V | 1,5 kW, 230 V | 3 kW, 380 V |
| Swaai oor bed | 320 mm | 330 mm | 356 mm | 410 mm |
| Swaai oor dwarsslee | 178 mm | 198 mm | 210 mm | 255 mm |
| Afstand tussen senters | 1 000 mm | 1 000 mm | 1 000 mm | 1 000 mm |
| Swaai in gaping | 450 mm | 476 mm | 506 mm | 540 mm |
| Spilboor | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 52 mm |
| Spiltapsheid/loskop | MT5/3 | MT5/3 | MT5/3 | MT6/4 |
| Bruto gewig | 550 kg | 620 kg | 640 kg | 1 500 kg |

OOK BESKIKBAAR

GROTER MODELLE

1,5 m en 2 m slegs beskikbaar vanaf Aeron-ton-Johannesburg-Suid-Pakhuis

R76950
ELATHE-100

R89950
ELATHE-107

R99950
ELATHE-106

R164950
ELATHE-104

TOEBEHORE INGESLUIT

Voetstuk en spatdeksel

Voetrem, voetstuk en spatdeksel

3-as-digitale lesing, voetrem, voetstuk en spatdeksel

Voetrem, voetstuk en spatdeksel



RAT-AANGE-DREWE

PROFESIONELE KEUSE

BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES

DOEN ASSEBLIEF NAVRAAG BY JOU NAASTE WINKEL VIR VOORRAADBESKIKBAARHEID

Besoek ons webtuiste vir gedetailleerde spesifikasies www.adendorff.co.za

NASIONALE INBELSENTRUM: 011 434 7000

INGENIEURSTOEBEHORE

Saamgestelde dwarsleetafels

| | | |
|--------------|----------------|----------------|
| Tafelgrootte | ① 330 x 220 mm | ② 425 x 240 mm |
| Hoogte | 115 mm | 125 mm |
| x-beweging | 190 mm | 225 mm |
| y-beweging | 100 mm | 150 mm |

R3695 EATABL-001 **R6495** EATABL-002



58-stuk-klampstelle

| | | |
|---------|------------|-------------------------|
| Tapboud | Tafelgleuf | Prys |
| M10 | T12mm | R995 EACLAM-010 |
| M12 | T14mm | R1095 EACLAM-012 |
| M14 | T16mm | R1295 EACLAM-014 |

Draaitafel, 160 mm

R8995
EATABL-160

Semi universele verdeelkopstuk

130 mm, 3-kloukop ingesluit

R9450 EADIVH-100

Draaibank-kloukoppe

DOEN NAVRAAG BINNE WINKEL

3-kloukop (selfsentrend)

- 100 - 200 mm

4-kloukop (onafhanklik)

- 100 - 250 mm

NEEM ASSEMBLIE KENNIS: Rugplaatmodifikasies is nodig om hierdie Kloukoppe te laat pas.

BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES

SLEGS BESKIKBAAR BY SEKERE WINKELS

Spil-splitkraag-kloukopstelle

R1295 EACOLT-002

8-stuk, MT2 (2 - 10 mm)

R1895 EACOLT-008

8-stuk, R8 (2 - 10 mm)

Splitkraagdeurnee: 2-1,5, 3-2, 4-3, 6-5, 7-6, 8-7, 10-9 mm

9-stuk, MT3 (4 - 16 mm)

R1495 EACOLT-016

12-stuk, MT3 (geillustreer) (M12) ER32 **R2495** EACOLT-032

12-stuk, R8 (M12) ER32 **R2495** EACOLT-031

Gorrelstelle vir koelmiddel

① 1/4"-gorrelstel & magnetiese basis **R195** EHOSEC-001

② 1/2"-gorrelstel (geillustreer) **R195** EHOSEC-002

③ 1/2"-gorrelstel & magnetiese basis **R265** EHOSEC-003

1-2-3-stelblokke vir masjienwerkers

R545 EABLOC-123

Oppervlakte-meter, 300 mm

R695 EAGAUS-300

4-stuk-meetstel

R695 EAMICM-004

- Nonius: 150 mm
- Staalliniaal: 150 mm
- Buitemikrometer: 0 - 25 mm
- Winkelhaak: 100 x 70mm
- In kis

5-stuk wikkel- en middelpunt-vindtoestel

R245 EAFIND-002

Randvinder

R135 EAFIND-001

Bankskroewe

Staanboor-bankskroewe

80 mm **R1295** EVICEM-001

120 mm **R1995** EVICEM-125

200 mm **R4495** EVICEM-200

Masjiengereedskap-bankskroewe

75 mm **R255** EVICDP-001

100 mm **R285** EVICDP-004

150 mm **R425** EVICDP-006

SWAARDIENS

Sybekstaal-bankskroef

150 mm **R3195** EVICES-605

PROFESIONEEL

100 mm **R695** EVICDP-002

150 mm **R895** EVICDP-003

Dwarssleebankskroewe

100 mm **R1195** EVICEC-101

150 mm **R1595** EVICEC-151

Bankskroewe

REKBARE STAAL **R1950** EVICES-601

GIETYSER **R1495** EVICES-010

OOK BESKIKBAAR Groot reeks bankskroewe, van 4" - 8" en aambeelde, 20, 30 & 50 kg

HOKEM REKBARE STAAL? Dit is meer buigsam en elasties omdat dit korrelrige grafiet bevat.

① Industriële bankskroef, 6" (150 mm), rekbare yster, swaaivoet, 16,5 kg **R1950** EVICES-601

GIETYSER

4" (100 mm), swaaivoet, 6 kg **R595** EVICES-404

② 6" (150 mm), vaste voet, 15,5 kg (geillustreer) **R1495** EVICES-010

6" (150 mm), vaste voet, 28 kg **SWAARDIENS** **R1995** EVICES-603

8" (200 mm) vaste voet, met aambeeld, 45 kg **R3295** EVICES-803

Doen asseblief navraag by jou naaste winkel vir voorraadbeskikbaarheid

INGENIEURSTOEBEHORE

Mikrometers

BUIE



R995 EAMICR-004

Stel van 4 • 0 - 100 mm
• Akkuraatheid, skaal: 0,01 mm

OOK BESIKKBAAR

INDIVIDUEEL
0 - 25 mm **R195**
100 - 200 mm **R1495**
150 - 300 mm **R1995**

BUIE DIGITAAL

MAC AFRIC.



R945 EAMICR-025



BINNE

(geïllustreer)
5 - 100 mm **R2795** EAMICR-100
5 - 30 mm **R695** EAMICR-030

Noniusse

Digitaal

150 mm-meetpasser

• Hoë akkuraatheid: Skaal: 0,02 mm (0,01 mm)

R375 EAVERD-151

200 mm-meetpasser

• Hoë akkuraatheid: Skaal: 0,02 mm (0,01 mm)

R545 EAVERD-200

300 mm-meetpasser

• Hoë akkuraatheid: Skaal: 0,02 mm (0,01 mm)

R895 EAVERD-300

Standaard tipe • Vlekvrye staal

150 mm-meetpasser

• Akkuraatheid: 0,02 mm

R275 EAVERN-150

200 mm-meetpasser

• Akkuraatheid: 0,02 mm

R295 EAVERN-201

300 mm-meetpasser

• Akkuraatheid: 0,02 mm

R595 EAVERN-301



R495 EAVERN-155
Wyserplaatmeter, 150 mm
(geïllustreer)

• Vlekvrye staal • Hoë akkuraatheid, skaal: 0,01 mm

Wyserplaatmeter en magnetiese basis

1

1 Wyserplaattoetsmeter, plunjertipe • 0,01 mm (geïllustreer)

R295 EGAUD-001

2

2 Magnetiese basis (geïllustreer)

R295 EAMAGB-001

Magnetiese basis met mikroverstelbare arm

R545 EAMAGB-002

Wyserplaattoetsmeter met knikskakelaar
• Omvang: 0,8 mm • Lesing: 0,01 mm

R645 EAGAUG-002

Elektroniese digitale wyserplaatmeter, plunjertipe • 0 - 12,7 mm

R985 EGAUD-002

Skagfreesstelle van sneldraaistaal

Reeks skagfreespunte beskikbaar



| | Ronde skag | Prys | |
|---------|------------|--------------|------------|
| 13-stuk | 4 - 16 mm | R975 | EAMILS-016 |
| 23-stuk | 3 - 25 mm | R2595 | EAMILS-023 |

Boorstaafstelle

| | Ronde skag | Prys | |
|---------|------------|-------------|---------------------------|
| 9-stuk | 12 mm | R425 | EABORI-009 (geïllustreer) |
| 13-stuk | 18 mm | R745 | EABORI-012 |

Draaisenters



| MT1 | MT2 | M3 | M4 | M5 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| R345 | R395 | R445 | R595 | R795 |
| EACENT-002 | EACENT-000 | EACENT-001 | EACENT-004 | EACENT-005 |

Snybeitelstelle



7-stuk, aanwysend

| | | |
|-------|--------------|------------|
| 10 mm | R1395 | EACUTT-001 |
| 12 mm | R1495 | EACUTT-000 |
| 16 mm | R1795 | EACUTT-016 |



9-stuk, aanwysend

| | | |
|-------|--------------|------------|
| 20 mm | R1995 | EACUTT-020 |
| 25 mm | R2595 | EACUTT-025 |

DOEN NAVRAAG BINNE WINKEL

OOK BESIKKBAAR

Groot reeks vervanging-snybeitelpunte vir bogenoemde stelle

Vinnigruil-beitelhouers

MET 4 STANDAARDHOUSERS

Kenmerke: • Maklike werkverriging verkort stelte van afsny met 90% • Handige draaibankbykomstigheid vir gereedskap-kamers en algemene ingenieurswinkels. • Geen stelplaatjie nodig om gereedskap te verstel tot korrekte senterhoogte nie.



LET WEL: Masjinerig is nog om 'n vinnigruil-beitelhouer op 'n draaibank te pas

| | | | | | |
|-------|--------------|------------|-------|--------------|------------|
| 10 mm | R3295 | EAPOST-010 | 16 mm | R2895 | EAPOST-016 |
| 12 mm | R2495 | EAPOST-012 | 25 mm | R4995 | EAPOST-025 |

Afsteekebeitels



12 mm **R85** EACUTP-012 16 mm **R125** EACUTP-016

• Vierkantige skaggrootte: 12 & 16 mm



SELFDOEN

Selfdoenstel van verskillende beitel vir metaadraaibanke

| | Skaggrootte | Prys | |
|--------|---------------|-------------|------------|
| 5-stuk | 8 mm x 8 mm | R265 | EACUTB-004 |
| 5-stuk | 10 mm x 10 mm | R295 | EACUTB-005 |
| 8-stuk | 6 mm x 6 mm | R365 | EACUTB-008 |

Sien webtuiste vir wenke en produkinligting www.adendorff.co.za

NASIONALE INBELSENTRUM: 011 434 7000



Bankslypmasjiene



- ① Veeldoelige bankslyper met buigsame as **R895** EGRINB-075
- ② 150 mm, 230 V, 2 950 r/m, 0,25 kW **R795** EGRINB-151
- ③ 200 mm, 230 V, 2 950 r/m, 0,35 kW **R1195** EGRINB-200
- ④ Kombinasie slypsteen/draadpoleerder, 150 mm, 230 V, 2 950 r/m, 0,52 kW **R2595** EGRINB-300
- ⑤ 150 mm, 230 V, 2 950 r/m, 0,52 kW **R2595** EGRINB-152
- ⑥ 250 mm, 230 V, 2 950 r/m, 0,9 kW **R3495** EGRINB-255
- ⑦ 200 mm, 380 V (drie-fase), 2 950 r/m, 0,9 kW **R3295** EGRINB-250
- ⑧ Kombinasie bandslypsteen, 150 mm, 230 V, 2 950 r/m, 0,52 kW **R2895** EGRINB-305
- ⑨ Nat-en droog-bankslypmasjien, 150 mm, 230 V, 2 950 r/m, 0,52 kW **R2895** EGRINB-310
- ⑩ 200 mm bankpoleerder & buffer, 230 V, 2 950 r/m, 0,75 kW **R2495** EGRINB-201

Afsnymasjiene

KOUË SNIT



(geïllustreer)
180 mm

R2895

ECUTLD-180

355 mm

R6995

ECUTLD-002

DIREKTE AANDRYWING

2 000 W,
230 V, 355 mm

R2495

ECUTLD-001

SKUURSKYF-SNYWERK



BANDAANGEDREWE

R8795

(geïllustreer)

230 V

ECUTHD-220

380 V

ECUTHD-383

SWARDIENS

- Motor: 2,2 kW • 230 V (2 600 r/m)
- 380 V (2 800 r/m)
- Kapasiteit: pyp (sagte staal): 100 mm-deursnee, wanddikte 6 mm
- Hoekyster: 100 x 100 x 10 mm • Solied: 40 mm

R8895 ECUTHD-400

400 mm • Motor: 4 kW, 380 V

- Kapasiteit: pyp (sagte staal): 100 mm-deursnee, wanddikte 6 mm
- Hoekyster: 100 x 100 x 10 mm
- Solied: 50 mm

SKUURSKYF-SNYWERK



Metaal-bandskuurders



R12995 230 V **WSANDS-076**
380 V **WSANDS-075**

- Motor: 3 kW, ook beskikbaar 230 V of 380 V
- Bandgrootte: 75 x 2 000 mm
- Werkarea: 460 x 75 mm

Bore met magnetiese basis, met koelmiddel

Die draagbare magnetiese basisboor van MAC AFRIC vertoon 'n hoëpreseterende motor binne 'n stewige, robuuste ontwerp wat algehele produktiwiteit verbeter. Ideaal vir ter plaatse gate sny in staalplate, insluitende H-balkies, raamwerk, skeepsbou, brugkonstruksie, staalversterkings, en verskeie ander metaalbewerkings- en konstruksietake.

Motor 1 200 W, 230 V 1 850 W, 230 V
Kapasiteit 35 mm 75 mm



R8450
EDRILM-001

R18995
EDRILM-002

OOK BESKIKBAAR

Groot reeks ringkern-boorpunte

DOEN NAVRAAG BINNE WINKEL



Horisontale metaal/houtbandsaag met banksroef, op stander



R7995 ESAWHV-115

- Motor: 0,55 kW, 230 V
- Lemgrootte: 1 640 x 13 x 14 TPD
- Geskik vir metaal, hout, plastiek en staal
- Kapasiteit: rond: 110 mm
reghoekig: 100 x 150 mm

Hidrouliese horisontale metaalsnybandsaag

R50950 230 V **ESAWHB-916**
380 V **ESAWHB-917**

- Motor: 1,5 kW, 230 V of 380 V beskikbaar
- Lemgrootte: 25 x 0,9 x 3 035 mm
- Snykapasiteit: 225 x 335 mm
- Lemspoed: 25/40/51/71 m/min



Bank- en voetstukkore

13 mm-sefdoen-bankboor

- Motor: 0,35 kW, 230 V
- 5-spoed

R1945

EDRILB-002

Motor: 0,55 kW, 230 V, 12-spoed

16 mm, voetstuktipe
(geïllustreer)

R5695 EDRILP-002

16 mm, banktipe

R4895 EDRILB-001


OOK BESKIKBAAR

Voetstukkoremasjiene • Motor: 1,1 kW, 230 V • 12-spoed

25 mm **R11450** EDRILP-003

32 mm **R12950** EDRILP-004

SWARDIENS

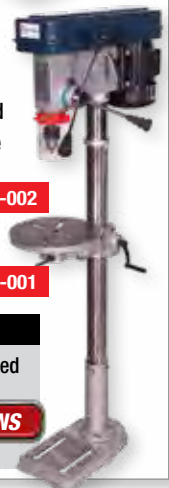

HOUTWERK- & SPYSENIERINGSTOERUSTING

Beensae vir die verwerking van vleis



- 750 W • 230 V
- Snydiepte: 250 mm
- Tafelgrootte: 375 x 380 mm
- Lemgrootte: 1 650 x 16 x 0,5 mm

(geïllustreer)
R7995

WSAWMF-004


- **Vlekvrye staal**
- 750 W • 230 V
- Tafelgrootte: 495 x 440 mm
- Snydiepte: 240 mm
- Lemgrootte: 1 650 x 16 x 0,5 mm

R9950 **WSAWMF-006**

Veeldoelige bandsaag

R7495 **WSAWMF-001**

- 550 W • 230 V
- Tafelgrootte: 600 x 465 mm
- Snydiepte: 200 mm
- Lemgrootte: 2 085 x M13 x 6 TPD

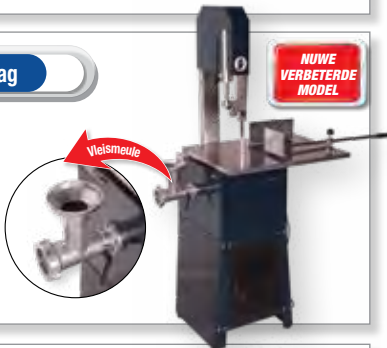

**NUWE
VERBETERDE
MODEL**



Vleismeule

250 mm-selldoen-tafelsae

R2995

WSAWLD-004

- Motor: 1 800 W, 230 V, 50 Hz
- Lemgrootte: Ø250 mm x Ø16
- Tafelgrootte: 642 x 487 mm
- Maks. snyhoogte: 65 mm/45°
- Hoogteverstelling: 0 - 85 mm
- Kantel-saaglem: 0 - 45°



Stewige stander



R4995

WSAWLD-003

- Motor: 230 V, 50 Hz, 1 800 W
- Lemgrootte: Ø250 mm x Ø16
- Tafelgrootte: 642 x 532 mm
- Maks. snyhoogte: 55 mm/45°
- Hoogteverstelling: 0 - 80 mm
- Kantel-saaglem: 0 - 45°



Aluminium tafel met verlengings en opvoubare stander



Bandsae

230 mm (9")-bandsaag, bankmodel

R3795 **WSAWBS-009**

- Motor: 230 V, 50 Hz, 350 W
- Maks. snydiepte: 80 mm
- Maks. snybreedte: 230 mm
- Tafelgrootte: 305 x 305 mm
- LemLengte: 1 575 mm;
- Breedte: 6,35 mm
- Tande: 6 TPD; Dikte: 0,3 mm

(geïllustreer)

350 mm (14") 400 mm (16")

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| Motor | 0,75 kW, 230 V | 1,55 kW, 230 V |
| Kapasiteit | 335 x 160 mm | 370 x 200 mm |
| Tafelswaai kapasiteit | 0 - 45° | 0 - 45° |
| Lemgrootte | 2 480 mm | 2 950 mm |



R12450
WSAWBS-014

R18995
WSAWBS-016



**UITSTEKENDE
GEHALTE**

Vleismeul

R7695 **HMIXER-012**

Wanneer dit by kombuistoestelle kom, kan jy staatmaak op ons splinternuwe MAC AFRIC-vleismeul. Perfek geskik vir die verwerking en maal van vars vleis. Ideaal vir boere, jagters, wildplase en tuisnywerhede.

- Motor: 850 W • Volt: 230 V



5 l worsstopper

R2695 **HFILER-005**

Met ons splinternuwe MAC AFRIC-worsstopper kan jy jou eie wors/boerewors maak. Met sy handslinger is dit 'n maklike proses om jou eie worsies te stop en uit te rol. Hierdie stel beskik ook oor 'n wye verskeidenheid stoppergroottes om by jou behoeftes te pas. Ideaal vir boere, jagters, wildplase en tuisnywerhede. Stel sluit in: staalbuisse van 16, 22, 32 en 38 mm van vlekvrye staal.



300 mm-paneelsaag met kerwingsfunksie

R49950 230 V **WSAWPN-302**
380 V **WSAWPN-303**

- Motor: 2,2 kW
- Skuifafstand: 2 800 mm
- Saaglemdeursnee: 300 mm
- Grootte van hooftafel: 385 x 800 mm

- Lengte van skuiftafel: 3 200 mm
- Geskik vir standaardblaai van volle grootte

OOK BESKIBAAR Reeks van verstelbare rolstanders



PROFESIONEEL

250 mm-kantelas-tafelsaag

R17495 **WSAWHD-250**

- Motor: 2,2 kW, 230 V, bandaangedrewe
- Verstekhoek: 45° • Lemgrootte: 254 mm
- r/m, geen las: 2 900
- Maks. snydiepte: 85 mm
- Tafelgrootte: 508 mm x 686 mm
- Bruto gewig: 110 kg

SWAARDIENS



Glyaksie-versteksaag, 250 mm (2 000 W)

R4295 **WSAWMT-200**

- 230 V • 50 Hz • **2 000 W**
- 4 500 r/m • Sny 0 - 45°
- Motor kantel 45°
- Lemgrootte: 254 x 15,9 x 2,8 mm



**PROFESIONELE
KEUSE**

Besoek ons webtuiste vir gedetailleerde spesifikasies www.adendorff.co.za

NASIONALE INBELSENTRUM: 011 434 7000

Klampe

- 75 mm **R85**
 100 mm **R110**
 150 mm **R175**
 200 mm **R245**
- G-klampe**
- 250 mm **R295**
 300 mm **R310**

T-staafklampe

- 770 mm **R385** 1 370 mm **R595**
 1 070 mm **R445** 1 710 mm **R675**

SWAARDIENS

F-klampe

- 120 x 250 mm **R185** 120 x 600 mm **R245**
 120 x 400 mm **R225** 120 x 1 000 mm **R295**

Sperrat-skuif-F-klampe

- 120 x 250 mm **R375** 120 x 600 mm **R425**
 120 x 400 mm **R395** 120 x 1 000 mm **R545**

Swaardiens sperrat-staafklampe

- 150 mm **R225** WCLAMP-014
 300 mm **R215** WCLAMP-015
 450 mm **R225** WCLAMP-016
 600 mm **R265** WCLAMP-017

SWAARDIENS

MAC AFRIC werktafel met verstelbare voetkussings en groot soliede hout tafelblad

- Verstelbare voetkussings vir stabiliteit • Ondersteuning van soliede rubberhout tot 490 kg
- Perfek vir alles van ligte selfdoen tot swaardienstake
- Afmetings: 113 cm x 60 cm
- Genoeg werkspasie en beenruimte
- Ideaal vir ambagsmanne en stokperdjie-entoesiaste



R2695
GBENCH-006

Industriële outomatiese skaafmasjiene



OOK BESKIKBAAR

300 mm-skaafmasjien/
dikteskaaf-kombinasie
R39950

230 V **WPLANE-402**
380 V **WPLANE-400**

DOEN NAVRAAG BINNE WINKEL

(geïllustreer)
381 mm (15") 508 mm (20")

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| Motor | 2,2 kW, 230 V | 2,2 kW, 230 V |
| Beitelkop | 76 mm | 80 mm |
| Dikte van skaafblok | 152 mm | 204 mm |
| Wydte van skaafblok | 305 mm | 508 mm |
| Snydiepte | 3 mm | 3 mm |
| Tafelgrootte | 381 x 508 mm | 630 x 510 mm |
| Gewig | 210 kg | 375 kg |

MAC AFRIC **R24950** **R34950**
WPLANE-375 WPLANE-020

Houtdraaibanke



R8995
WLATHE-900

900 mm tussen senters, met swaaikop

- Motor: 0,55 kW, 230 V
- 10 reëlbare snelhede
- 500 - 2 000 r/m • Swaaikop vir verskillende tipes draaiwerk



HOUT-HANDWERKERSKEUSE

R4895 WLATHE-001
450 mm tussen senters, banktipe
• Motor: 0,55 kW, 230 V

OOK BESKIKBAAR Reeks houtdraaibanke-kloukoppe

DOEN NAVRAAG BINNE WINKEL



R3295 WLATHE-100
Bankmodel, 1 000 mm
• Motor: 0,37 kW, 230 V

700 mm-banktaggat-masjien

R4895 WMORTI-007

- Motor: 0,37 kW, 230 V
- Kloukop: 13 mm
- Spilspoed: 1 400 r/m
- Buspasstuggrootte: 19,05 mm
- Beitelkapasiteit: 6 - 12 mm



Hout-vogtoets

R395

TTESDM-001

300 mm skyfskuurmasjien met staander

- Motor: 0,75 kW, 230 V

R3950

WSANDS-012



Band- en skyfskuurmasjiene

① **Banktipe (geïllustreer)**

R1895 WSANDS-015

- Motor: 0,30 kW, 230 V
- Bandbreedte: 25 mm • Skyf: 125 mm



Banktipe 4" x 6" band- en skyfskuurmasjien

- Bandgrootte: 100 x 915 mm

R3295 WSANDS-016

② **Op stander (geïllustreer)**

- Motor: 0,55 pk, 230 V
- Skyf: 230 mm
- Bandgrootte: 1 220 x 150 mm

R6495 WSANDS-069



Horisontale bandskuurder

R12995 WSANDH-001

- Motor: 1,1 pk, 230 V
- Lemgrootte: 2 000 x 152 mm



Slottaggat-masjienstel

R1495 WMORTI-012

Boor slegs vir illustrasiedeleindes



Flakskaafmasjien/reiskaaf

R10950

WPLANE-150

- 150 mm
- Motor: 0,55 kW, 230 V



Skaafmasjien, 305 mm

R7895 WPLANE-300

- Insetspanning: 230 V / 50 hz
- Krag: 1,8 kW
- Voerspoed nr. 1 (stadig): 4m/min
- Voerspoed nr. 2 (vinnig): 6m/min
- Maksimum werkstukwydte: 330 mm
- Minimum werkstuklengte: 140 mm
- Werkstukhoogte: 4,2 mm - 150 mm
- Maksimum snydiepte per snit: 3mm



MAC AFRIC

Stofvergaarders

(geïllustreer)

| | 0,75 kW 230 V-motor | 1,5 kW 230 V-motor | 2,2 kW 380 V- motor, dubbelkop |
|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Waaierdeursnee | Enkelsak 230 mm | Enkelsak 300 mm | Dubbelsak 305 mm |
| Inlaatdeursnee | 100 mm | 125 mm | 150 mm |
| Sakdeursnee | 370 mm | 500 mm | 500 mm |
| Sakhoogte | 640 mm | 850 mm | 850 mm |
| Lugspoed | 600 kub vt/min (14,15 m³/mm) | 1 490 kub vt/min (42,15 m³/mm) | 2 300 kub vt/min (65,09 m³/mm) |

R4495 **R5695** **R7895**
WDUSTC-001 WDUSTC-002 WDUSTC-003



Doen asseblief navraag by jou naaste winkel vir voorraadbekikbaarheid

WATERPOMPE, HOËDRUK-SKOOONMAKERS & STOFSUIERS



KONTRAKTEURSKEUSE

PETROL

Waterpompe

| | 2" (50 mm) | 3" (75 mm) | 4" (100 mm) |
|------------|------------|------------|-------------|
| Motor | 5,5 pk | 6,7 pk | 9 pk |
| Drukhoogte | 26 m | 22 m | 20 m |
| Suighoogte | 7 m | 7 m | 7 m |
| Kapasiteit | 22 000 ℓ/h | 50 000 ℓ/h | 75 000 ℓ/h |

| Trekaansetting | R2995 MPUMPS-552 | R3695 MPUMPS-553 | R7295 MPUMPS-804 |
|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|

PETROL

Vir vuil water
3" (75 mm)

Hoë druk

Chemiese pomp
2" (50 mm)

| | | | |
|------------------|------------|------------|------------|
| Motor | 5,5 pk | 5,5 pk | 5,5 pk |
| Drukhoogte | 25 m | 55 m | 25 m |
| Suighoogte | 6 m | 6 m | 8 m |
| Maks. kapasiteit | 45 000 ℓ/h | 10 000 ℓ/h | 49 000 ℓ/h |

| Trekaansetting | R5995 MPUMPS-006 | R4495 MPUMPS-005 | R4995 MPUMPS-550 |
|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|

DIESEL

2" (50 mm)

3" (75 mm)

4" (100 mm)

| | | | |
|--------------|------------|------------|------------|
| Motor | 2,8 kW | 4 kW | 6,3 kW |
| Drukhoogte | 25 m | 25 m | 31 m |
| Suighoogte | 8 m | 8 m | 7 m |
| Ontwerpspoed | 3 600 r/m | 3 600 r/m | 3 600 r/m |
| Kapasiteit | 25 000 ℓ/h | 50 000 ℓ/h | 75 000 ℓ/h |

| Elektriese & trekaansetting | R9950 MPUMPS-007 | R10950 MPUMPS-008 | R13995 MPUMPS-009 |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|

Dompelwaterpompe



SP400, met vlotterskakelaar, (skoon water), 5 m-drukhoogte **R995** HPUMPS-001

SP550, met vlotterskakelaar, 7 m-drukhoogte **R1195** HPUMPS-002

SP900, met vlotterskakelaar, 8,5 m-drukhoogte **R1295** HPUMPS-004

Rioolpompe

① 0,55 kW, 230 V ② 1,1 kW, 230 V



| | | |
|-------------|----------------------------|-----------|
| Drukhoogte | 8 m | 16 m |
| Maks. vloei | 20 m³/h | 14 m³/h |
| Pompromp | Vlekvrye staal & gietyster | Gietyster |

Kleur mag verskil

R2995 HPUMPD-101 **R4895** HPUMPD-202

Drukpompe



R1595 HPUMPP-008

Endsuig-wiekontrek-pomp, 0,37 kW

R2145 HPUMPP-010

Endsuig-wiekontrek-pomp, 0,76 kW

R2295 HPUMPP-009

Endsuig-enkelstadium-sentrifugaal-pomp, 0,75 kW

① 0,75 kW ② 0,37 kW ③ 0,75 kW

| | | | |
|-------------|-------------|------------|--------------|
| Maks. vloei | 7,2 (m³/h) | 2,4 (m³/h) | 3,6 (m³/h) |
| Drukhoogte | 14 - 32 (m) | 1 - 27 (m) | 2,5 - 53 (m) |
| Maks. suig | 7 m | 8 m | 8 m |

| Insluitende drukvloei-kontroleskakelaar | R2295 HPUMPP-009 | R1595 HPUMPP-008 | R2145 HPUMPP-010 |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|



Hoëdrukskoonmaaktoestelle

R1595 HCLEAN-130



R3695 HCLEAN-150

R11950 HCLEAN-003

R12950 HCLEAN-299

ELEKTRIESAANGEDREWE Sluit in 5 m-pyp, spuitgeweer & -lans

| | Volt, kW | Gegradeerde bardruk | Vloeiempo ℓ/min | Prys |
|---|------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|
| ① | 1,5 kW, 230 V (geïllustreer) | 90 | 6 | R1595 HCLEAN-130 |
| ② | 1,9 kW, 230 V | 110 | 6 | R2195 HCLEAN-200 |
| ③ | 3 kW, 230 V (geïllustreer) | 150 | 6,8 | R3695 HCLEAN-150 |

ELEKTRIESAANGEDREWE Sluit in 10 m-hoëdruppyp met spuitgeweer & -lans

| | | | | |
|---|------------------------------|-----|------|--------------------------|
| ④ | 2,2 kW, 230 V (geïllustreer) | 80 | 15,4 | R11950 HCLEAN-003 |
| ⑤ | 3 kW, 380 V | 120 | 15,4 | R11950 HCLEAN-004 |

PETROLAANGEDREWE

Sluit in 10 m-hoëdruppyp met spuitgeweer & -lans en 5 vinnigruispuitspunte vir verskeie toepassings

| | Motor | Gegradeerde bardruk | Vloeiempo ℓ/min | Prys |
|---|-----------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------|
| ⑥ | 4 kW, 5,5 pk | 124 | 7,5 | R8495 HCLEAN-220 |
| ⑦ | 5 kW, 6,7 pk | 186 | 11,4 | R10750 HCLEAN-201 |
| ⑧ | 6,6 kW, 9 pk (geïllustreer) | 206 | 11,35 | R12950 HCLEAN-299 |

DIESELAANGEDREWE

Sluit in 10 m-hoëdruppyp met spuitgeweer & -lans en 5 vinnigruispuitspunte vir verskeie toepassings

| | Motor | Gegradeerde bardruk | Vloeiempo ℓ/min | Prys |
|---|--------------|---------------------|-----------------|--------------------------|
| ⑨ | 6,6 kW, 9 pk | 248 | 15,1 | R19995 HCLEAN-360 |



Drukpompe van vlekvrye staal

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| 0,75 kW | 1,1 kW |
| 85 ℓ/min | 100 ℓ/min |
| Drukhoogte: 40 m | Drukhoogte: 48 m |
| R2495 HPUMPP-004 | R2995 HPUMPP-005 |

OPSIONEEL EKSTRA

230 V-druk-vloei-kontrole-skakelaar • 10 A

R595 HPUMPP-006



Skuimmasjien

Ideaal vir die was van voertuie Benodig kompressor

- Kapasiteit: 70ℓ
- Werkdruk: 1 - 2,5 bar
- Pneumaties
- Lae druk



R1995 HFOAMS-070

Stofsuiers

UITSTEKENDE GEHALTE

30 ℓ, nat en droog • 1 200 W

R2195 HVACUM-030

70 ℓ, nat en droog • 2 000 W • Dubbelmotor

R4495 HVACUM-070



KONSTRUKSIE



Vasstampers

| | | |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Petrolenjin | 4-slag, 4 pk | 4-slag, 3,5 pk |
| Tenkkapasiteit | 3 ℓ | 3 ℓ |
| Skokkrag | 16 kn | 14 kn |
| Voetstuk | L = 350 mm W = 280 mm | L = 350 mm W = 280 mm |
| Gewig | 82 kg | 70 kg |
| | R29950 MRAMMR-004 | R24950 MRAMMR-003 |

PETROL

KONTRAKTEURSKEUSE



Plaatverdigers

KONTRAKTEURSKEUSE

| | | |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | (geïllustreer) HS090 | HS120 |
| Petrolenjin | 5,5 pk | 5,5 pk |
| Plaatgrootte | 570 x 450 mm | 480 x 660 mm |
| Gewig | 90 kg | 120 kg |
| | R14995 MCOMPT-090 | R15995 MCOMPT-120 |

PETROL

MAC AFRIC.

Dryfeenheid met moerdraad-koppeling vir trilpook

R5695 MVIBRA-001



PETROL

OPSIONEEL EKSTRA



Trippoke

Lengte: 6 m

50 mm
R1895
MVIBRA-002

38 mm
R1795
MVIBRA-003

Kragtroffel-strykplank

KONTRAKTEURSKEUSE

R15995
MPOWER-001

- Ø = 1 000 mm
- 5,5 pk-petrolenjin

PETROL



Bukswaterpas

Met outomatiese waterpassing, insluitende driepoot en 5 m-staf

R4950
TLEVEL-320


OOK BESKIKBAAR

Staf
R845

TLEVEL-322

Driepoot
R845

TLEVEL-321



ROTSURE

Meetwiele

PROFESIONEEL

- ① Model 32 Deluxe **R1045** HWHEEL-001
- ② Model 16 Deluxe (Klein) **R795** HWHEEL-002
- ③ Model 24 (Groot) **R475** HWHEEL-000

DFS400-betonsnyer


R18950 MCUTTR-001

- Snyspoed: 5 - 50 m/s
- Maks. snydiepte: 120 mm
- Wydte: 3 - 5 mm
- Maks. kraglewering: 9 pk / 3 600 r/m
- Koelwaterenk-kapasiteit: 28 ℓ
- Verkoelingsvorm: spuit • Gewig: 110 kg
- Afmetings: 1 580 x 500 x 900 mm
- Lem uitgesluit

PETROL



Steierwerk

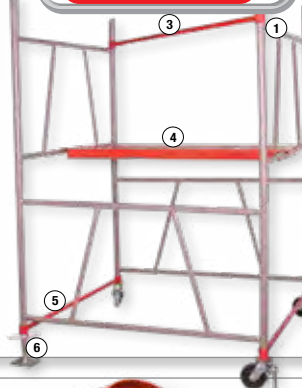

- ① Pyraam 1,5 m x 1 m-paneel **R550** TSCAFO-001
- ② Rolwiel **R395** TSCAFO-002
- ③ Kruisverpanstuk **R235** TSCAFO-003
- ④ Steierplank **R545** TSCAFO-004
- ⑤ Bindstaaf **R220** TSCAFO-005
- ⑥ Nivelleerderomkrag **R295** TSCAFO-007

Laaigraaf-grawer

R58950
MDIGBH-001

- LIFAN-motor, 15 pk
- 250 mm-graaf

PETROL



BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES



Betonnengers

- ① 135 ℓ • Motor: 0,55 kW (geïllustreer) **R3995** MMIXER-130
- 180 ℓ • Motor: 0,65 kW **R4950** MMIXER-180
- 210 ℓ • Motor: 1 kW **R7995** MMIXER-210
- 160 ℓ • 3 pk **R6995** MMIXER-161
- 350 ℓ (geïllustreer) • 6,5 pk • 4-slag • Gewig: 328 kg • Kapasiteit: 254 ℓ **R21950** MMIXER-350
- 500 ℓ • 8 pk **R29950** MMIXER-500
- 500 ℓ • 8 pk **R31950** MMIXER-501

ELEKTRIS

PETROL

DIESEL

Koop aanlyn



www.adendorff.co.za

NASIONALE INBELSENTRUM: 011 434 7000

WENASSE, BUITELUG & 4X4-TOERUSTING

12 V-wenasse

SWAARDIENS

| Draadleier ingesluit | Motor | Gewig | Kapasiteit rolgewig | Prys |
|---|------------|-------|--------------------------------------|----------------------------|
| EWK 8 000U 12 Volt (geïllustreer) | 1,6 kW p/m | 31 kg | 3 620 kg @ 6 m / 2 170 kg @ 29 m | R4995 GWINCH-800 |
| EWG 8 000U 12 Volt | 2,7 kW s/m | 36 kg | 3 620 kg @ 6 m / 2 170 kg @ 29 m | R6495 GWINCH-802 |
| EWX 10 000U 12 Volt | 4,3 kW s/m | 38 kg | 4 536 kg @ 5,3 m / 2 571 kg @ 26 m | R7495 GWINCH-901 |
| EWX 12 000U 12 Volt | 4,5 kW s/m | 42 kg | 5 440 kg @ 4,8 m / 3 125 kg @ 25 m | R8495 GWINCH-912 |
| EWP 12 000U 12 Volt 2-spoed, met hoë en lae rat | 5,4 kW s/m | 44 kg | 5 443 kg @ 4,9 m / 3 084 kg @ 25,5 m | R9950 GWINCH-914 |

p/m = permanente magneet s/m = seriemotor

Hidrouliese wenasse

SWAARDIENS

| | Olievloeï | Druk | Kapasiteit | Prys |
|--|-------------|--------|----------------------------|-----------------------------|
| HWN 15 000YD Ideaal vir terugrol (geïllustreer) | 20~60 l/min | 13 MPA | 6 804 kg @ 1 885,5 p/vk dm | R13495 GWINCH-916 |
| HWD 12 000A 2-spoed ideaal vir 4x4's | 5~45 l/min | 11 MPA | 5 443 kg @ 1 595,4 p/vk dm | R13950 GWINCH-915 |

UITSTEKENDE GEHALTE

12 V

| Draadleier ingesluit | Motor | Kapasiteit | Prys |
|---|------------|------------------|----------------------------|
| EWK 2 000D 12 Volt • Tweerigtingbeheer (geïllustreer) | 1,7 kW p/m | 907 kg @ 2,1 m | R1495 GWINCH-200 |
| EWP 2 500D 12 Volt • Tweerigtingbeheer | 1,9 kW p/m | 1 134 kg @ 2,1 m | R1995 GWINCH-250 |
| EWP 2 500A 12 Volt • Met alterreinvoertuigbeheer | 1,9 kW p/m | 1 134 kg @ 2,1 m | R1995 GWINCH-201 |
| EWP 3 500D 12 Volt • Tweerigtingbeheer | 2,4 kW p/m | 1 588kg @ 2,1 m | R2095 GWINCH-350 |

p/m = permanente magneet

Handrat-wenasse

| | | |
|---|--|---------------------------|
| 1 | 1 360 kg • Met nylonband • Lengte van band: 7 m | R795 GWINCH-502 |
| 1 | 1 360 kg • Met staakabel • Lengte van kabel: 10 m | R785 GWINCH-501 |
| 2 | 450 kg (geïllustreer) • Met staakabel • Lengte van kabel: 10 m | R465 GWINCH-050 |

Hoogheidsdomkragte

MAC AFRIC.

| | 1,21 m (48") | 1,52 m (60") |
|--------------|---|---|
| Kapasiteit | 3 000 kg | 3 000 kg |
| Maks. hoogte | 48" | 60" |
| Min. hoogte | 6" | 6" |
| Hys | 2 ton by 50%-hoogte 1,75 ton by maks. hoogte | 2 ton by 50%-hoogte 1,75 ton by maks. hoogte |
| | R1095 GJACKF-048 | R1245 GJACKF-060 |

Nylonvoetstuk vir hoogheidsdomkragte **R445** GJACKF-001

2-stuk-motorbandgrypsel

Wiele slegs vir illustrasiedeleindes

20 l- brandstofkan, 0,8 mm

R445
GCANJR-020

ESKIKBAAR IN

MAC AFRIC.

R295 GTYREG-003

- Ideaal vir noodbevryding • Modder – Sand – Sneeu
- Die "loskry"-traksie-oplossing vir bakkies/SUV's (2-pak)
- 'n Kenmerk van die unieke ontwerp is die verbetering van die vermoë van 'n glyende band om dit uit 'n swak treksituasie te haal. • Aanbeveel vir 4x4-bakkies en alwiel-aangedrewe SUV's met standaard- of alterreinbande.

Bokseile

HEAVY DUTY TARP

| | | |
|---------------------------|----------------------|------------------------|
| 180 g/vk.m (medium gewig) | ± 2 x 4 m | R175 TTARPL-204 |
| | ± 3 x 5 m | R295 TTARPL-305 |
| | ± 5 x 6 m | R595 TTARPL-506 |
| Ligte diens | 60 g/vk.m (liggewig) | |
| | ± 5 x 6 m | R245 TTARPL-507 |

SWAARDIENS pvc., 550 g/vk.m (swaar gewig)

| | |
|---------|-------------------------|
| 5 x 6 m | R1645 TTARPL-156 |
| 3 x 5 m | R895 TTARPL-135 |

Sleepwa-domkragte/steunwiele

| | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|
| 1 | 900 kg, voetstuktype (geen wiel) | R495 GJACKX-452 |
| 2 | 300 kg-steinwiel | R495 GJACKX-453 |
| 3 | 450 kg-steinwiel | R895 GJACKX-451 |

12 V-lugkompressors

NUUT

R1995
GCOMPR-004

DIGITALE VERTOONPANEEL

R2495
GCOMPR-005

Kry baie lug wanneer jy dit nodig het met hierdie hoëvolume draagbare motorlugkompressor. Die liggewig, draagbare ontwerp maak dit maklik om te berg

- Ampere: 90 A • Werkdruk: 8,7 bar (125 psi)
- Uitlaat lugvloeï: 300 l/m

POWERPLUS®



Draaihamerboor,
750 W
(POWX1170)
R2495
YDRILR-117



Koordlose boor, litiumioon,
20 V (POWX00435)
• Sluit in: 2 batterye
R1895 YDRILC-435



Hoekslypmasjien,
450 W, 230 mm
R2295
YGRINH-230



Draaihamerboor,
1 600 W
(POWX1175)
R2295
YDRILR-155



Skokboor, 710 W
(POWX026)
R845
YDRILI-002



Hoekslypmasjien,
900 W,
115 mm (POWX0611)
R895
YGRIND-900



Verdiepskaaf,
1 200 W, met reëlbare
spoed (POWX0910)
R2195
YROUTR-001



Bandskuurder
(POWX0460)
R2095 YSANDB-001



Sirkelsaag,
1 400 W
(POWX0520)
R2295
YSAWGL-001



**Onreëlmatige
baanskuurder, 450 W**
(POWX0470)
R1395 YSANDR-001



Beskuitjereiskaaf,
900 W (POWX131)
R1695 YBISCT-001



**Heen-en-weer-
bewegende saag,**
900 W (POWX0397)
R1445 YSAWRP-005



Muis skuurder,
220 W (POWX0480)
R795 YSANDM-001



Uitsnysaag, 600 W,
met reëlbare spoed
(POWX0330)
R1045 YSAWJG-001

Beligting



| | | |
|---|---|---------------------------|
| 1 | Herlaaibare draagbare lantern (LED) | R195 HLIGHL-002 |
| 2 | Herlaaibare lantern (LED) • 3 verstellings (hoog = 1 500 lumens) | R395 HLIGHL-001 |
| 3 | Herlaaibare litium-ioonkollig met 5 verstellings • 800 lumens | R445 HLIGHS-036 |
| 4 | Litium-ioonwerklig, herlaaibaar, met 10 liggewende diodes (LED) | R395 HLIGHT-010 |

| | | |
|---|--|---------------------------|
| 5 | Herlaaibare flitslig (LED) • 1 000 lumens | R275 HLIGHT-009 |
| 6 | Herlaaibare flitslig • 800 lumens | R475 HLIGHT-012 |
| 7 | Herlaaibare nood-flitslig (90 liggewende diodes) (LED) | R285 HLIGHT-007 |
| 8 | Multifunksionele herlaaibare soeklig met FM- en MP3-mediastelsel | R795 HLIGHS-100 |

MAC AFRIC

Koordlose reeks, 20 V

KWALITEITS-
VERSEKERDE

MAC AFRIC



**Drywer/
hamerboor**
(Battery
uitgesluit)
R1295
SDRILC-008



**Borsellose
kragboor**
(Battery uitgesluit)
R1195
SDRILC-010



Borsellose hoekslyper
(Battery uitgesluit)
R1495 SGRINC-002



**Borsellose draai-
hamerboor**
(Battery uitgesluit)
R1995
SDRILC-025



**Borsellose skokdryf-
boor**
(Battery uitgesluit)
R995
SWRENC-002



Sirkelsaag, 185 mm
R1795 SSAWCL-002



Elektriese blaser
R895 SBLOWC-002

Batterye slegs vir
illustrasiedoeleindes.
Nie ingesluit nie.



Batterylaaier
R495 SCHARG-002



**Battery
4,0 Ah**
R995 SBATTR-005

LED 3-rigting draagbaar
driepoot-werklig met stander



NUUT

VERSTELBAAR:
Vertikaal: 180°
Horisontaal: 270°

R1495 HLIGHS-300

- 3-stelling: 1 500, 4 000, 7 000 lumens.
- Hierdie kragtige LED-lig bied verstelbare helderheidstellings van tot 7 000 lumen en beskik oor 'n verstelbare hoeklig om omvattende beligting te verseker.
- Aangedryf deur 'n herlaaibare 7,3 V (4000 mAh) battery. Dit bied tussen 1,5 tot 7 ure se werkyd. Lieflike produk vir projekte.

Verstelbaar: Maks. hoogte 1,69 m

MAC AFRIC

Doen asseblief navraag by jou naaste winkel vir voorraadbesikbaarheid

KRAGGEREEDSKAP



Skandeer hier om ons uitgebreide reeks elektriese gereedskap en gedetailleerde spesifikasies te sien

KWALITEITS-VERSEKERDE
MAC AFRIC

Skyf uitgesluit



Hoekslypmasjiene

R495 SGRIND-114
Selfdoen, 540 W, 115 mm

R1495 SGRIND-230
2 200 W, 230 mm

R595 SGRIND-115
840 W, 115 mm

Verdiepskaaf,
1 650 W



R1595 SROUTR-001

Verdiepskaaf-afwerker,
550 W

R795
SROUTR-002



Skaaf, 840 W

R1245 SPLANE-001



Sirkelsaag, 1 400 W

R1595 SSAWCL-001



Heen-en-weer bewegende saag, 590 W

R1195 SSAWRP-001

Snymoerslyper, 550 W



P.O.A. SGRIND-006

Hittgeweer, 2 000 W



R445
THEATG-001

Skuurders



Onreëlmatige baanskuurder, 300 W

R895 SSANDR-001



Baanskuurder, 1 200 W

R1795 SSANDB-001

Baanafwerkskuurder, 330 W

R895 SSANDF-001

R875 SSANDB-002

Smal bandskuurder, 500 W

Blaser/stofsuier, 680 W

R545

SBLOWR-001

Elektriese menger, 800 W

R895

SMIXER-001

Breekhamers

R5995

TBREAK-175 • 1 750 W • 48 J • 24,2 kg



R5950

TBREAK-110 • 1 500 W • 45 J • 20 kg



R11950

TBREAK-205 • 2 050 W • 50 J • 45 kg

Vergrootlampe met liggewende diodes



60 liggewende diodes, 81,5 mm (3.5")

R595 HLIGHT-001

- Lens van glas • 3,5 W
- 100 - 240 V • Vrystaande
- Met aan/af-skakelaar



R995

HLIGHT-002

60 liggewende diodes 125 mm (5")

- Lens van glas
- 3,5 W • 100 - 240 V
- Met tafellamp
- Met aan/af-skakelaar

Draaihamerboor, 960 W

R1595

SDRILR-030



R1395

SDRILI-002

Draaihamerboor, 720 W, 26 mm

Draaigereedskapstelkombinasie met bybore

- 125 W • 230 V **R395** HENGDR-004
- 130 W • 230 V **R695** HENGDR-210
- 170 W • 230 V **R795** HENGDR-190



R795 SSCREW-001

Elektriese stapelmuur-skroewedraaier, 710 W



R695

SDRILI-001

Skokboor, 700 W

Veelsydige gereedskapstels vir boorwerk, gravering, poleerwerk, skoonmaak, sny- en slypwerk. Ideaal vir die selfdoenstokperdjie- en modelentoesias vir ingewikkelde, gedetailleerde werk.

Sien webtuiste vir wenke en produkinligting www.adendorff.co.za

NASIONALE INBELSENTRUM: 011 434 7000

HANDGEREEDSKAP

Laserwaterpasse

- ① (geïllustreer)
3-lyn-laserwaterpas
(driepootstander uitgesluit)

R2595 TLASER-300



- ② 5-lyn-laserwaterpas
(driepootstander uitgesluit)

R3495

TLASER-500



OPSIONEEL EKSTRA

Driepootstander

R345 TLASER-100

③

Multifunksionele draadstroper

R125 TSTRIP-005

Alles-in-een-instrument vir draadstroop, krimp, gryp, skeer, en meer. Gemaak van hoë kwaliteit vlekvrystaal. Ontwerp om 'n reeks take te hanteer, van die stroop van drade tot 3,2 mm in deursnee.



NUUT

Selfaanpassende draadstroper

R185 TSTRIP-004

Werk met enkelgeleier 10 tot 24 AWG (0,25 mm²-6 mm²) gestrande of soliede draad. Outomatiese strooptang verstel outomaties volgens die volume van kabeldraadstroopdeursnee.



Naelklinkers



- ① Dubbelhandvatsel (reguit tipe) • 3,2 - 4,8 mm

R245
TRIVET-001

- ② Handtipe • 2,4 - 4,8 mm

R275
TRIVET-015

- ③ Skërveer • 2,4 - 4,8 mm

R895
TRIVET-017

- ④ Handnaelklinker (aluminiumlegering) roteer 360° • 2,4 - 4,8 mm

R265
TRIVET-002

- ⑤ Dubbelaksie-handnaelklinker vir arbeidsbesparing • 3,2 - 6,4 mm

R285
TRIVET-003

Maatbande

3 m **R40**
TTAPEM-003

5 m **R50**
TTAPEM-005

8 m **R80**
TTAPEM-008

10 m **R95**
TTAPEM-010



8 m **R100**

TTAPEM-800

5 m **R85**

TTAPEM-500

• Hierdie professionele MAC AFRIC maatbande is doelgerig ontwerp en vervaardig met die kontrakteur in gedagte. • Die maatband het 'n outomatiese sluitknop, chroomkas-ontwerp, duursame rubbergreep, magnetiese hakie en nylon-bedeekte bandoppervlak wat hierdie maatband duursamer maak, en bestand is teen korrosie.

Allensleutels

10-stukstel, seskantig, chroom-vanadium met koeëlgewrig vir moeilik bereikbare plekke (geïllustreer)

R85 TKEYSA-010

25-stuk, metriek en imperial, in plastieksak

R85 TKEYSA-025

18-stukstel van seskantige en Torx-stersleutels

R145 TKEYSA-018



R195

TKEYSA-109

Balpunt-allensleutelstel, metriek, 9-stuk

Skroewedraaiers

UITSTEKENDE
GEHALTE

Hoekom S²-staal?

Dit is die hardste, rekbaarste en duursaamste in die "Hex"-gereedskapindustrie

S²-STAALSKROEWEDRAAIERSTELLE


8-stuk **R295** TSCREW-008

12-stuk-skroewedraaierstel, versterkte onderpunte **R295** TSCREW-012

12-stuk, deursteektipe **R425** TSCREW-014



Aluminium-waterpasse

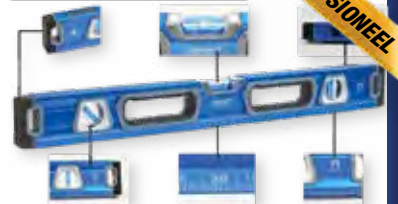

600 mm **R245**

TLEVEL-602

1 m **R345**

TLEVEL-101

Toegerus met skokbestande eindkappe en uitsonderlik helder waterspieëls wat bestand is teen beslaan, lekkasie of breking. Bied 'n kenmerkende frontale aansig van die vertikale waterspieël en het 'n vergrote waterspieël vir verbeterde sigbaarheid. Spog met hoë presisie en eersteklas akkuraatheid, vervaardig uit 'n duursame hoëgehalte aluminiumlegering met 'n stewige ontwerp.

Aluminium-spoedvierkante



7" (175 mm) **R125**

TSQUAR-007

12" (300 mm) **R245**

TSQUAR-012

Presisie gereedskapstelle

126-stuk

R545

TT00LK-126



OOK BESKIKBAAR

170-stuk

R795 TT00LK-170

GOEIE GEHALTE CHROOMVANADIUMSTELLE

Meerdoelige 10-stuk-skroewedraaierstel met verharde onderpunte **R285** TSCREW-011

6-stuk-skroewedraaierstel met verharde punte

R100 TSCREW-006

26-stuk muurgemonteerde of staande skroewedraaierstel

R545 TSCREW-026



53-stuk-sperrat-skroewedraaierstel

R275 TSCREW-053



HANDGEREEDSKAP & TOETSTOERUSTING

Riffelwerktuigstelle



MC4 vir sonkrag-
installasies

R845

TCRIMP-009

MAC AFRIC

Hidrouliese
tipe



(geïllustreer) 8 ton

11 ton

| Maks. slag | 12 mm | 18 mm |
|-------------|---|---|
| Stempels | 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70 mm ² | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 mm ² |
| Riffelstrek | 6 - 70 mm ² | 16 - 300 mm ² |
| Deursnee | 9,5 mm | 19,5 mm |
| | R895 ECRIMP-001 | R995 ECRIMP-002 |

Infrarooi hittebeeldkamera



Model HT 02 **R5495** TTESTT-003

Model HT 18

R8950 TTESTT-004

- Geskik vir elektrisies, motorbedryf, lugvaartbedryf en vele meer

VDE-tange

Sysnyer, 180 mm

R175 TPLIER-014

Kombinasie, 200 mm

R195 TPLIER-013

Draadstroper, 160 mm

R160 TSTRIP-002

Langneus, 200 mm

R185 TPLIER-015

MAC AFRIC

Toetsers

R1095 TTESDM-015

Verklipper vir metaal- of
houtmure • Hout: 20 mm

- Kopergeleiers (lewendig): 50 mm
- Ferrometale: 100 mm
- Nie-ferrometale: 80 mm



R195 TTESTT-001

Kontakvrye spanningstoetsers

- Spanningsbestek: 10 - 590 V, ws./gs.
- Enkelpoolspanning: 100 - 690 V
- Frekwensiegebied: 45 - 65 Hz
- Draaistroomveld-aanwysingspanning: 100 - 690 V



R895 TTESTT-002

Multifunksie-spanningstoetsers

- Spanningsopsporingbestek: 5 V ws. - 1 000 V ws.
- Frekwensiegebied: 50 Hz - 400 Hz
- Veiligheidskategorie: CAT IV 1 000 V



Sperrat-kabelsnier

- Snydikte: Ø75 mm
- Geskik vir koper-aluminium-kabel & pantserkabel



R2495

TCUTTR-001

Riffeltange

Nie-geïsoleerde terminaal

R225 TCRIMP-002

Nie-geïsoleerde terminaal

Word gebruik vir elektriese
en bekabeling, ideaal vir
geïsoleerde terminale

R225 TCRIMP-003

Model LS-9

Ideaal vir die nie-geïsoleerde
terminale, 1,25 - 8 mm²

R225 TCRIMP-004

Model LS-05H

Koaksiale riffeltang

R225 TCRIMP-005


Model LS-03C

Geïsoleerde terminaal-
riffeltang 0,5 - 6 mm²

R225 TCRIMP-006



7-stuk-
skroewedraaierstel
vir elektriese werk



R175 TSCREE-007

Digitale multimeters



| | |
|----------------------------|------------------------|
| 1 Model DT830D | R85 TTESDM-830 |
| 2 Model MAS850 | R150 TTESDM-850 |
| 3 Model 266 met klampmeter | R195 TTESDM-266 |
| 4 Model DT920 | R235 TTESDM-920 |
| 5 Model EM6187 | R895 TTESDM-618 |

FLUKE

SIEN REEKS BINNE
WINKEL

Multimeters



Fluke
107

R2595
TTESDM-107

Fluke
302-
klamp

R2995
TTESDM-302

8 ton hidrouliese gatgrawer

R1795

EHOLED-001

- Gatdeursnee: 22, 27, 34, 43, 49 & 60 mm
- Slag: 1 mm
- Kapasiteit: 1,6 mm vlekvrige staal; 3,2 mm sagte staal



10-stuk elektriese gereedskapstel in ritssak

R695 TTOOLB-210

Inhoud:

- Kant snytang: 150 mm
- VDE langneustang: 150 mm
- VDE strooptang: 150 mm
- VDE 5 x skroewedraaiers (Geslote 4 x 100; 5,5 x 125 mm) (Phillips PH0 X 60, PH1 X 80; PH2 X 100 mm)
- Toetsers: 140 mm
- 200 - 250 V
- Isolasielband: 10 m



VDE-gereedskapstel, 42-stuk, in sak,
vir elektriese werk



R1495 TTOOLB-042

Besoek ons webtuiste vir gedetailleerde spesifikasies www.adendorff.co.za

NASIONALE INBELSENTRUM: 011 434 7000

SOKSTELLE & WRINGSLEUTELS

Sokstelle



Imperiaal/SAE/AF

R895 TSOCKE-020

20-stuk, $\frac{3}{8}$ "-passing

- $\frac{1}{4}$ ", $\frac{5}{16}$ ", $\frac{3}{8}$ ", $\frac{7}{16}$ ", $\frac{1}{2}$ ", $\frac{3}{4}$ ", $\frac{11}{16}$ ", $\frac{3}{4}$ ", $\frac{13}{16}$ ", $\frac{7}{8}$ ", $\frac{15}{16}$ "



R745

TSOCKE-019

19-stuk-sokstel, op dracaam

- $\frac{1}{2}$ "-passing
- Chroomvanadium
- Groottes: 8 - 20, 23, 24, 27, 30, 32 mm



R395

TSOCKE-000

25-stuk-sokstel • $\frac{1}{4}$ "-passing

- Groottes: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7 - 14 mm
- Groottes: (5 buissokke): 8, 10 - 13 mm



CHROOMVANADIUM

R1695


TSOCKE-180

108-stuk-sokstel

- $\frac{1}{4}$ "- & $\frac{1}{2}$ "-passing



Wringsleutels



PROFESIONEEL

6 mm ($\frac{1}{4}$ "-passing) • 2 - 24 N-m (L = 150 mm)

R795 TWRENT-005

10 mm ($\frac{3}{8}$ "-passing) • 6 - 30 N-m (L = 320 mm)

R995 TWRENT-002

10 mm ($\frac{3}{8}$ "-passing) • 6 - 30 N-m (L = 320 mm)

R1395 TWRENT-008

12,5 mm ($\frac{1}{2}$ "-passing) • 40 - 210 N-m (L = 530 mm)

R1195 TWRENT-003

12,5 mm ($\frac{1}{2}$ "-passing) • 65 - 335 N-m (L = 520 mm)

R1895 TWRENT-006

19 mm ($\frac{3}{4}$ "-passing) • 100 - 500 N-m (L = 860 mm)

R2695 TWRENT-004

19 mm ($\frac{3}{4}$ "-passing) • 200 - 1 000 N-m (L = 1 150 mm)

R9950 TWRENT-007

Selfdoen-klikwringsleutel, 12,5 mm ($\frac{1}{2}$ "-passing) • 28 N-m - 210 N-m (L = 470 mm)



Kalibreer van MAC AFRIC-wringsleutels word by Aeroton-hoofkantoor aangebied

R545 TWRENT-001

DOEN NAVRAAG BINNE WINKEL VIR PRYS

Torx- en seskantige sokpuntstelle



R1095 TTORXB-041

41-stuk • 13 ster-L-sleutels

- 12 stersokke • 13 sterpunte
- 3-punthouer. In metaalkis.
- Chroommolibdeen van goeie gehalte

R495

TTORXB-042

41-stuk-Torx-sokpuntstel

- 14 stersokke • 14 Hex-kragsokke
- 11 spline-kragsokke met 2 dryfpassings

R485

TKEYSA-007

8-stuk-sokstel, seskantig (S²-staal),

- $\frac{1}{2}$ "-passing • Groottes: 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm



R395

TTORXB-009

9-stuk • T20 - T60 • Torx-

- sokpunte, 100 mm lank, $\frac{1}{2}$ "-passing



$\frac{1}{2}$ "-passing-sperrat-handvatsels

Verlengbaar

R295 TRATCH-012

Draaibaar

R245 TRATCH-002

Kragarms



12,5 mm ($\frac{1}{2}$ "-passing) • Lengte: 450 mm

R195 TPOWEB-450

19 mm ($\frac{3}{4}$ "-passing) • Lengte: 600 mm

R575 TPOWEB-600

25 mm (1"-passing) • Lengte: 600 mm

R595 TPOWEB-025

Chroomalooi-sokstelle vir werktuigkundiges, 19 mm ($\frac{3}{4}$ "

(geïllustreer)

26-stuk **R4295** TSOCKE-126

- 20 metrieke chroomalooisokke: 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 41, 46, 50, 55, 60, 65 mm



SWAARDIENS

27-stuk **R3695** TSOCKE-127

- 12 SAE-sokke: $\frac{7}{8}$ ", $\frac{15}{16}$ ", 1", 1 $\frac{1}{8}$ ", 1 $\frac{3}{16}$ ", 1 $\frac{1}{2}$ ", 1 $\frac{3}{8}$ ", 1 $\frac{7}{16}$ ", 1 $\frac{5}{8}$ ", 1 $\frac{3}{4}$ ", 1 $\frac{7}{8}$ ", 2"
- 10 metrieke sokke: 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 mm


Hexa GEREEDSKAPKISSTELLE

Hexa-sokstelle, met seshoekige supersluit*-patroon, is gemaak van chroomvanadiumstaal van puik gehalte *(druk word toegepas op die plat kant van die sok en nie op die hoeke nie, dus kan die sok metrieke en imperiale en selfs geslyte moere draai)



R2495 TSOCKE-082

82-stuk-stel van supersluit-sokke, boorpunte en moersleutels, chroomvanadium, 6 mm ($\frac{1}{4}$ "- & 12,5 mm ($\frac{1}{2}$ "-passing



R2195 TSOCKE-045

45-stuk-supersluit-sok-sleutelstel, 10 mm ($\frac{3}{8}$ "- & 12,5 mm ($\frac{1}{2}$ "-passing

- 14-stuk, 10 mm ($\frac{3}{8}$ "-supersluit-sokke: 6 - 19 mm
- 20-stuk, 12,5 mm ($\frac{1}{2}$ "-supersluit-sokke: 10 - 32 mm



R1295 TSOCKE-024

24-stuk-supersluit-sokstel van verharde chroomvanadium, seskantig

- 12,5 mm ($\frac{1}{2}$ "-passing
- 18 metrieke sokke: 10 - 32 mm



R1195

TSOCKE-048

48-stuk-sok/boorpuntstel, 6 mm ($\frac{1}{4}$ "- & 10 mm ($\frac{3}{8}$ "-passing

- 6 mm ($\frac{1}{4}$ "-passing: 9 sokke
- 10 mm ($\frac{3}{8}$ "-passing: 9 sokke

R695

TSOCKE-026

26-stuk-soksleutelstel, 6 mm ($\frac{1}{4}$ "-passing



Doen asseblief navraag by jou naaste winkel vir voorraadbesikbaarheid

HANDGEREEDSKAP, GEREEDSKAPSTELLE & WERKBANKE

UITSTEKENDE
GEHALTE

Ratmoersleutelstelle

72-tand, vir gladde werking



8-stuk (geïllustreer)

- 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm

R795
TSPANR-008

12-stuk

- 6, 8, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30 mm

R1495
TSPANR-012

8-stuk, met vorentoe- en truaksie-sperrat

- 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm

R995
TSPANR-009

12-stuk met buigbare kop

- 6, 8, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30 mm

R1895
TSPANR-014

Universele ratsokseleutelstelle

- Chroomvanadiumstaal van goeie gehalte
- 72 tande vir duursaamheid
- Kompakte universele stel
- Ruimtebesparend

R545

TSPANR-036

36-stuk

- Sperratsleutel-grootte: 17 - 19 mm
- Sokinvoegselgrootte: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 mm



KOMPAK & GERIEFLIK

R365

TSPANR-006

6-stuk

- Sperratsleutelgrootte: 14 - 19 mm
- Sokinvoegselgrootte: 6, 10, 12, 13, 17 mm



Kombinasie-moersleutelstelle

- 8-stuk • 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm
- Koolstaal

R95 TSPANN-008

- 11-stuk • 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm
- Chroomvanadium

R185 TSPANN-011

- 12-stuk • 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm
- Chroomvanadium

R225 TSPANN-012

- 16-stuk • 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 mm
- Chroomvanadium

R395 TSPANN-016

- 17-stuk • 6 - 20, 22, 24 mm
- Chroomvanadium (geïllustreer)

R445 TSPANN-017

- 19-stuk • 6 - 32 mm
- Chroomvanadium

R595 TSPANN-019

Imperiaal/SAE/AF

- 9-stuk 1/4" - 3/4" op draraam

R195 TSPANN-909

- 14-stuk 1/4" - 1 1/4" in seilsak (geïllustreer)

R695 TSPANN-914

- 22-stuk-kombinasie stel IMPERIAAL/METRIEK 1/4" - 7/8" en 6 - 19 mm in seilsak

R595 TSPANN-922

Chroomvanadium-kombinasie-moersleutelstelle, in seilsak

- 17-stuk, satynafwerking • 6 - 24 mm

R545 TSPANN-018

- 26-stuk, satynafwerking • 6 - 32 mm (geïllustreer)

R1495 TSPANN-027

- 25-stuk, matafwerking • 6 - 30, 32 mm

R1095 TSPANN-026

6-stukstel van groot kombinasie-moersleutels

R1245 TSPANN-600

- 35, 38, 41, 45, 48, 50 mm
- Swart oksiedafwerking




Vrydraer-gereedskapkiste, 5 laaie

425 mm **R375** TT00LB-005

535 mm **R495** TT00LB-007

650 mm **R595** TT00LB-008



Gereedskapkis vir werkplekgebruik

SWAARDIENS



| | | |
|-------------|--------------------|---------------------|
| Metaaldikte | 1,5 mm | 1,5 mm |
| Netto gewig | 35,5 kg | 59 kg |
| Bruto gewig | 40 kg | 67 kg |
| Afmetings | 915 x 432 x 541 mm | 1220 x 615 x 720 mm |

R4295 TT00LB-036

R5995 TT00LB-048

Die MAC AFRIC-swaardiens-gereedskapkis vir werkplekgebruik is gebou om te hou. Vervaardig van 1,5 mm-weekstaal en afgewerk met 'n blou epoksie-poeierlaag met geklopte voorkoms. Die swaardiens se ontwerp is sterk en duursaam, met drahandvatsels, veilige sluitkompartement en swaardiensskarniere vir ekstra sekuriteit en veiligheid. Ideaal vir bakkiegereedskap, vakmanne, werkwinkels, buitlugkampering garage-gereedskapbewaring, tuisbewaring, 4x4-veldwerk en baie meer.

Muurmonteerbare gereedskapkabinet

KLEUR MAG VERSKIL

R2495 TT00LB-001

- L = 1 200 mm
- W = 200 mm H = 600 mm
- 3 deure met verstelbare rakke
- Verpak in maklik monteerbare vorm



Staalwerkbanke

Opvoubare staalwerkbank met gaatjiesbord, insluitende stel van 20 hakies

L = 1 200 mm W = 660 mm H = 1 440 mm

R1995 GBENCH-004 (geïllustreer)

OOK BESKIBAAR

Staalwerkbank met gaatjiesbord, laaihake en plastiekhouders ingesluit

R2595 GBENCH-005

L = 1 220 mm W = 560 mm H = 1 510 mm



RUIMTEBESPAARDER

Gereedskap slegs vir illustrasie-doelindes

MAC AFRIC-staalwerkbanke van industriële gehalte, met 3 sluitbare gladderollaie

KLEUR MAG VERSKIL

R7450 GBENCH-001 (geïllustreer)
Gesik vir bankskroefmontering

L = 2 000 mm W = 640 mm H = 860 mm
Gewig: 110 kg

OOK BESKIBAAR

Industriële werkbank met 2 sluitbare gladderollaie L = 1 500 mm W = 640 mm H = 860 mm

R6495

GBENCH-000

Sien webtuiste vir wenke en produkinligting www.adendorff.co.za

NASIONALE INBELSENTRUM: 011 434 7000

MAC AFRIC 62-stuk-gereedskapstel, in vrydraerkis



R2995 TT00LB-062

- 18 sokke: 10 - 32 mm
- 18 moersleutels: 6 - 24 mm
- Allenleutels, 6 skroewedraaiers, 3 tange, sperrat, verlengstaaf, kragarms, ens.



**GEREEDSKAPKISTE
MAC AFRIC & KABINETTE**

85-stuk-gereedskapstel, in vrydraerkis



VAKMANNE SE KEUSE

R1695
TT00LB-085

- 1/4" - & 1/2" - passing
- Chroomvanadium

12-punt-ontwerp vir greep aan geslyte moere

Chroomvanadium gereedskapstelle

**132-stuk met
sluitwerende
remstelsel-trolleie**
R3995
TT00LK-132



**139-stuk in
plastiekas**
R1195
TT00LB-139



165-stuk-gereedskapstel, in vrydraerkis

R2995 TT00LB-165

- 1/4" - 3/8" - 1/2" - passing
- Chroomvanadium



86-stuk-gereedskapstel, in vrydraerkis

R1395 TT00LB-086

- 3/8" - passing
- Chroomvanadium



63-stuk-gereedskapstel, pienk, in aluminium-dratas

R845 TT00LK-063

MAC AFRIC



10-laaigereedskapskabinet

R11995 TCABIN-008

- Afmetings: L = 1 065 mm W = 485 mm H = 1 007 mm



GEREEDSKAP
UITGESLUIT

Gereedskapskabinette

7-laaig met rolwiele

- 690 x 460 x 890 mm

R5995

TCABIN-007



GEREEDSKAP
UITGESLUIT

- 6-laaig (bo)
- 600 x 310 x 330 mm

R1995

TCABIN-005



7-laaigereedskapskabinet

R16995 TCABIN-003

Sluit in 193+ gereedskapstukke

- Hoogte: 1 040 mm
- **Voordele en kenmerke:** • Die professionele MAC AFRIC-swaardiensgereedskapskabinet met 7 laaie en gereedskap, is ideaal vir gebruik in garage-, motor- en tuiswerkinkels.
- Die kabinet het snellos-dubbelkoeëllaerglyspore vir die laaie.
- Swaaiaksierolwiele met remfunksie (2 vaste + 2 swaaiwiele)
- Gepatenteerde sluitstelsel.
- Duursame EVA (skuimvoegsels) vir die gereed-skapstukke met duidelike identifikaasie.
- Konstruksie geheel van staal met 'n sterk poeierbedekte beskermende afwerking.
- Omvattende reeks chroomvanadium-handgereedskap van puik gehalte.

Voorbeelde van laaie se inhoud VRYWARING: Kombinasies mag verskil



OOK BESIKBAAR

7-laaikabinet (blou) sonder gereedskap

- Afmetings: L = 470 mm W = 475 mm H = 1 040 mm

R8995

TCABIN-004



207-stuk-gereedskapskabinet

R12950 TCABIN-207

Die nuwe professionele MAC AFRIC-swaardiensgereedskapskabinet met 7 laaie en 207-stuk-gereedskap, is ideaal vir gebruik in garage-, motor- en tuiswerkinkels

SWAARDIENS

Voorbeelde van laaie se inhoud

VRYWARING: Kombinasies mag verskil



Volledige garagekabinet-bergstelsel



R29950

TCABIN-010

BESOEK ONS WEBTUISTE www.adendorff.co.za VIR GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES

Koop aanlyn



www.adendorff.co.za

NASIONALE INBELSENTRUM: 011 434 7000